

WimTec INSIDE – 230 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Für Urinale mit Urinalabgang waagrecht nach hinten (für Urinale mit senkrechtem Abgang ist der Siphonadapter Art.Nr. 231 311 erforderlich).



Vandalensicher

WimTec INSIDE ist unsichtbar für den Benutzer und bietet damit optimalen Schutz vor Vandalismus. Darüber hinaus ist die Sensorsiphon-Steuerung auch die ideale Lösung bei kleinsten räumlichen Verhältnissen, da kein Mindestabstand zu gegenüberliegenden Wänden erforderlich ist.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Stadion-Modus

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. (Spülintervall und Spüldauer einstellbar). Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.



Austrocknungsschutz

beugt einer Austrocknung des Siphons vor, womit der Geruchsverschluss wieder hergestellt wird.

Art.Nr.	102536
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Erforderliches Zubehör	101003 WimTec Rohbauset U1

Lieferumfang

Siphon mit integrierter Sensorik, Magnetventil, Steuerelektronik und Netzteil.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec EB Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Einstellungen an der Armatur

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Stadion Modus: aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich

Austrocknungsschutz: aktivierbar, zum Wiederherstellen des Geruchsverschlusses

Verstopfungsschutz: aktivierbar, Spülstopp bei Verstopfung


Alternative Auslösung: Fließt für die eingestellte Zeit (2 s voreingestellt, 2 s bis 30 s einstellbar) Flüssigkeit durch den Sensorsiphon ab, wird eine Spülung ausgelöst.

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** wie Hauptspülung

Maßzeichnung

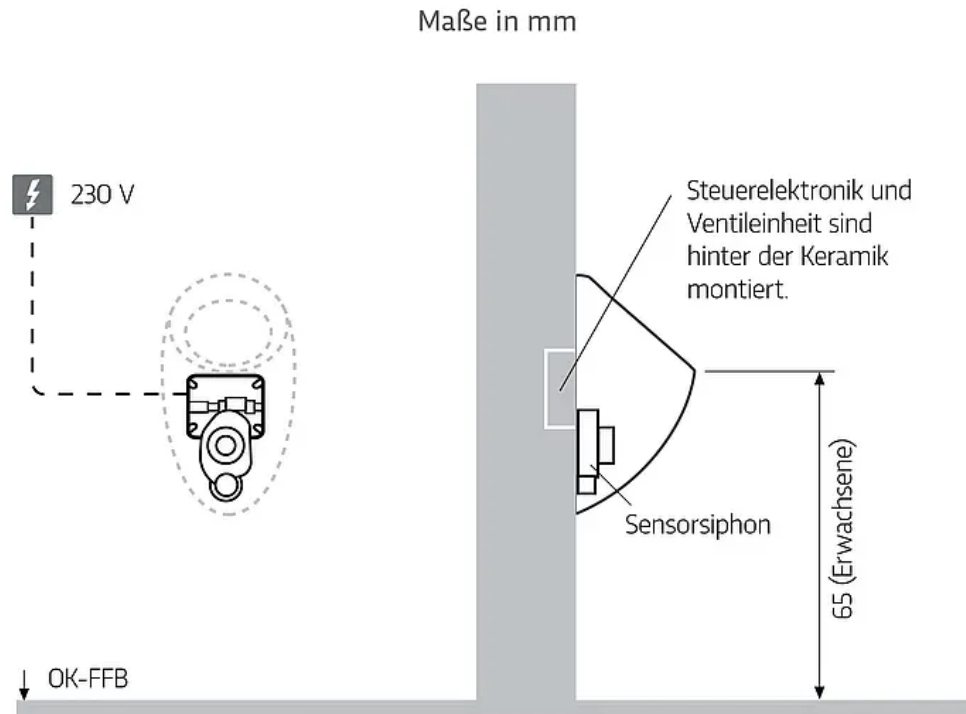

Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

Montagehinweis:

Um ein Ausspülen in die Keramik eingebrachter Reinigungsmittel zu vermeiden und somit ein Einwirken zu ermöglichen, sollte bauseits eine zentrale Wasserabspernung bzw. Stromabschaltung für die Urinale vorgesehen werden.

Zubehör



Erforderlich 101003
WimTec Rohbauset U1



102543
WimTec FIX UR INSIDE - Laufen
Caprino

