

WimTec MULTI 2 – 230 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit Freispül-Automatik für Netzbetrieb.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Bedarfsabhängige Vorspülung**

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.

**Einstellbare Hauptspülung**

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.

**Freispül-Automatik**

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung. Zusätzlich wird der Geruchsverschluss wieder hergestellt.

**Stadion-Modus**

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.

Art.Nr.	121575
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Weiß
Erforderliches Zubehör	121629 WimTec Rohbauset U2

Lieferumfang

Frontplatte mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Montagerahmen und Befestigungsmaterial, mit integriertem Sicherheitstrafo.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 3 VA

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Kunststoff

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Mindestverweilzeit: 4 s

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar


Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 24 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** wie Hauptspülung

Maßzeichnung


Produkt: Maße in mm

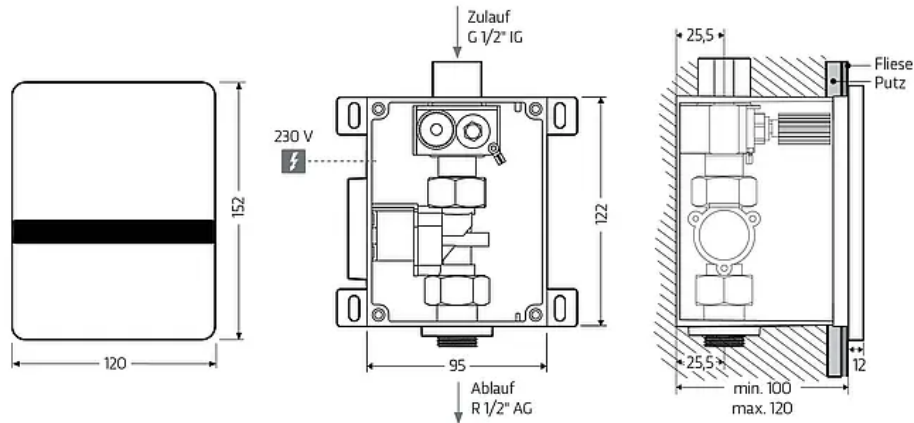

Montage: Maße in cm

Bei 230 V Netzbetrieb:
Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf zu achten, dass der geöffnete Deckel nicht in die Urinalsteuerung ragt.

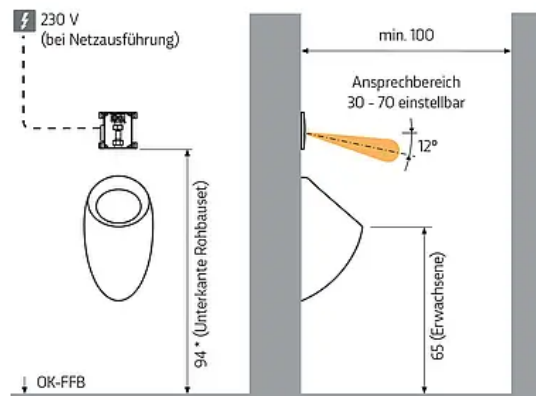

Zubehör



Erforderlich 121629

WimTec Rohbauset U2



101409

WimTec FIX UR U2 - Laufen
Caprino

