

# WimTec SMART – HyPlus HDM 230 V



Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Waschtischarmatur mit Mischer und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



## Mischer

mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung



## Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



## Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



## Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



## Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



## Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



## Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

|             |             |
|-------------|-------------|
| Art.Nr.     | 122473      |
| Ausführung  | HyPlus      |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Oberfläche  | Chrom       |

## Lieferumfang

Armaturengehäuse, Elektronikmodul, 230 V AP-Netzteil, Magnetventil, Anschlussschläuche, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.

## Technische Daten

---

**Betriebsspannung:** WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

**Leistungsaufnahme:** max. 0,2 W

**Durchflussmenge:** ca. 6 l/min (druckunabhängig)

**Fließdruck:** 0,5 bis 5 bar

**Statischer Druck:** max. 10 bar

**Wassertemperatur:** max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

**Wasseranschluss:** G 3/8" IG

**Anschlusschläuche:** zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

**Werkstoff:** Messing verchromt

## Einstellungen an der Armatur

---

**Sensorreichweite:** 12 cm oder 15 cm

**Nachlaufzeit:** 1 s oder 3 s

**Maximallaufzeit:** 1 min oder 10 min

**Dauerlauf:** aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, für 3 min

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

## Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

---

**Armaturenbezeichnung:** individuell definierbar

**PIN-Code Schutz:** aktivierbar

**Sensorreichweite:** 5 cm bis 30 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

**Nachlaufzeit:** 0,5 s bis 5 s

**Maximallaufzeit:** 1 s bis 10 min

**Dauerlauf:** aktivierbar, 10 s bis 15 min

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, 1 min bis 30 min

**Touchsensor:** Empfindlichkeit 1 bis 5

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

**Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen:** aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

## Maßzeichnung

Maße in mm

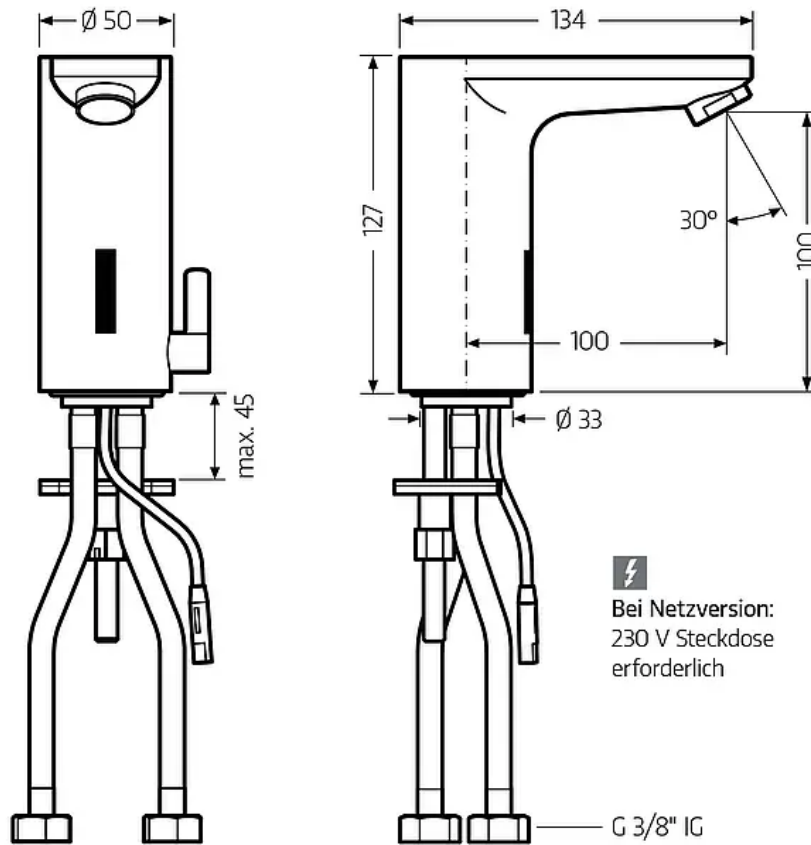

## Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



125061

WimTec UP Netzteil -  
Einlocharmatur



132458

WimTec Strahlregler schwenkbar  
- HD 6 I



**134896**

WimTec Wassersparregler - HD  
AG 4 l



**134889**

WimTec Wassersparregler - HD  
AG 2 l



**125528**

WimTec Kupferrohr M8x1



**101836**

WimTec FIX WT - für  
Einlocharmatur