

WimTec ECOSAN W6 - HyPlus

 **HyPlus**

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Aufputzwandarmatur mit Thermostat und intelligenter Freispül-Automatik für Batteriebetrieb. Absperrbare S-Anschlüsse und starrer Auslauf mit Ausladung 225 mm.



Art.Nr.	125214 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 125207
Ausführung	HyPlus
Variante	Ausladung 225 mm
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Zweipunkt-Wandarmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, integrierter Elektronik, Thermostat mit Temperatursperre, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten und Magnetstift.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Entriegelbare Temperatursperre, Verbrühungsschutz einstellbar.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Einfache Nachrüstung

Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse dank Batteriebetrieb.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Geeignet für endständige Sterilfilter



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Stichmaß: 150 mm

Auslauf: starr

Ausladung: 225 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: max. Einschalt-Reichweite 1 cm bis 30 cm

Sensorreichweite: max. Abschalt-Reichweite 20 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min


Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

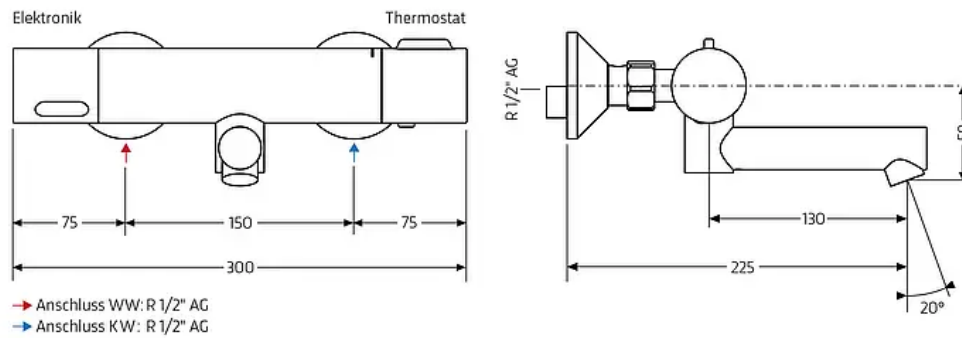

Montage: Maße in mm

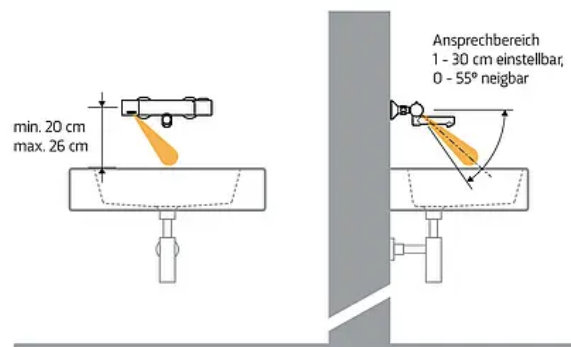

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 I



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 I

**139334**

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1

**105162**

WimTec FIX WT - für
Wandarmatur

**101850**

WimTec FIX WT - für
Ausgussbecken