

WimTec ECOSAN S6 KB – HyPlus

 **HyPlus**

Elektronische Aufputzduscharmatur mit Thermostat, Freispül-Automatik, Wasserabgang nach oben und absperrbaren S-Anschlüssen für Batteriebetrieb.



Art.Nr.	126709 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 126693
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Zweipunkt-Duscharmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, integrierter Elektronik, Thermostat mit Temperatursperre, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten und Magnetstift.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Entriegelbare Temperatursperre, Verbrühungsschutz einstellbar.



Sensor-Taste

Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Einfache Nachrüstung

Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse dank Batteriebetrieb.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 18 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Mischung: Thermostat mit Verbrühungsschutz

Freispülung: über Regendusche/Kopfbrause

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Wasserabgang: G 3/4" AG

Stichmaß: 150 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s


Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Maßzeichnung

Maße in mm

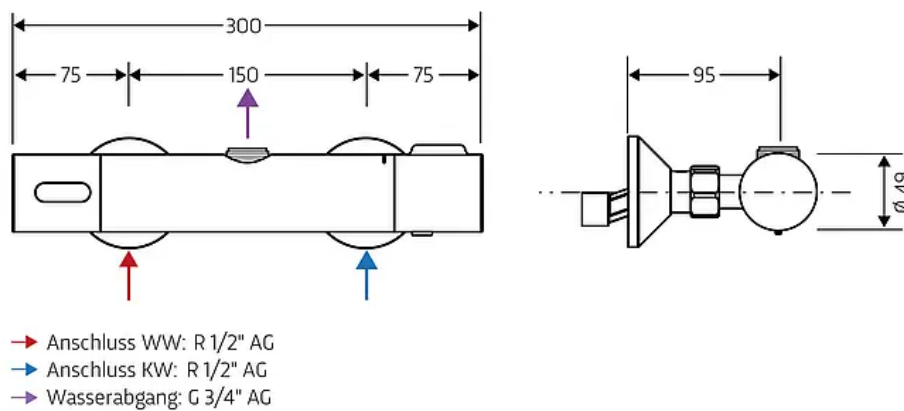

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



128604

WimTec ECOSAN -
Regendusche/Handbrause



126631

WimTec ECOSAN -
Regendusche-Set

**128611**

WimTec ECOSAN -
Kopfbrause/Handbraus-Set

**126655**

WimTec ECOSAN - Kopfbrause-
Set

**126716**

WimTec ECOSAN -
Wandanschlussbogen 150

**131499**

WimTec ECOSAN -
Wandanschlussbogen 500

**126778**

WimTec COMFORT Duschkopf

**126860**

WimTec COMFORT Plus
Duschkopf

**126662**

WimTec SPORT Duschkopf