

WimTec Rohbauset S6

UP-Einheit passend für WimTec OCEAN S6 und WimTec PROOF S6 Duscharmaturen.



Art.Nr. 127904

Lieferumfang

Wandeinbaukasten mit Absperrventilen, Vorfiltern und Rückflussverhinderer, Thermostat mit Adapter, Dichtmanschette und Putzdeckel, ohne UP-Netzteil.

Technische Daten

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 17 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör.

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)


Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: G 1/2" IG

Werkstoff: Messing

Maßzeichnung

Maße in mm

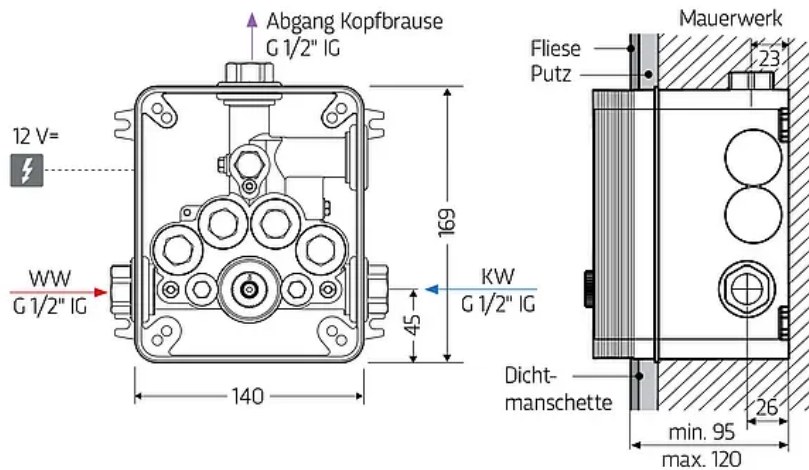

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit der aktivierbaren Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und sich der Benutzer beim Duschen mit der Handbrause vor der Infrarotsensorik im Ansprechbereich befindet.

Spannungsversorgung: WimTec UP Netzteil erforderlich, Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm², max. 100 m Gesamt-Kabellänge. **Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4

