

WimTec PROOF S6 – HyPlus 12 V



Elektronische Duscharmatur mit einem Wasserabgang für Kopf- oder Handbrause, Thermostat und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Art.Nr.	127966
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Edelstahl
Erforderliches	127904 WimTec Rohbauset S6
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil – einfach

Lieferumfang

Frontplatte, Montagerahmen mit integrierten Sensor. Elektronikmodul, Thermostatgriff mit Temperatursperre, Magnetventil, Magnetstift und Befestigungsmaterial (ohne UP-Netzteil).



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Sensor-Taste

Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 17 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör.

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: G 1/2" IG

Werkstoff: Frontplatte: Edelstahl (Werkstoff 1.4301), Thermostatgriff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 2 s oder 5 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, über Kopfbrause

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min


Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Maßzeichnung

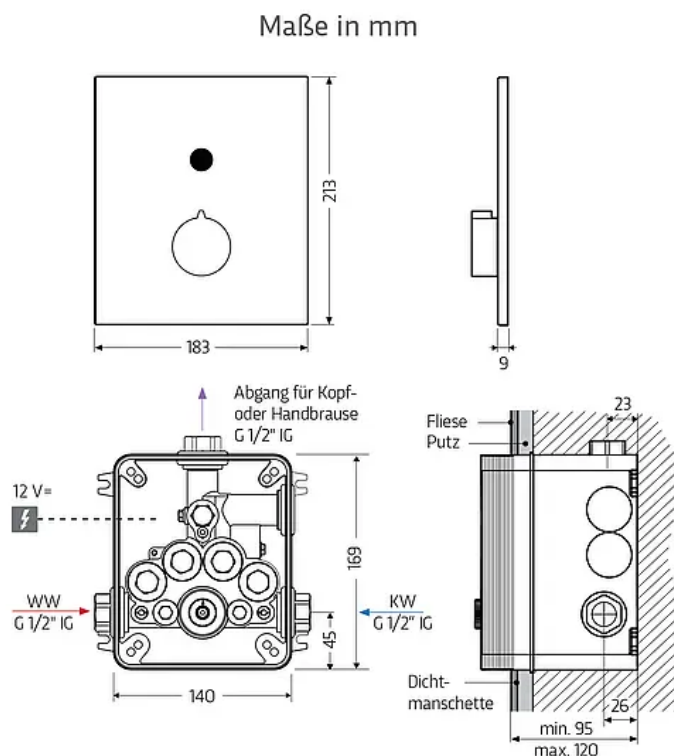

Montagehinweis:

Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensorik erfasst wird.

Spannungsversorgung: WimTec UP Netzteil erforderlich, Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge. **Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 127904

WimTec Rohbauset S6



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



126662

WimTec SPORT Duschkopf



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4