

# WimTec PROOF S6 - HyPlus 12 V



Elektronische Duscharmatur mit einem Wasserabgang für Kopf- oder Handbrause, Thermostat und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



## Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



## Sensor-Taste

Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.



## Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



## Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



## Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



## Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



## Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



## Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Art.Nr.        | 127973                              |
| Ausführung     | HyPlus                              |
| Betriebsart    | Netzbetrieb                         |
| Oberfläche     | Chrom                               |
| Erforderliches | 127904 WimTec Rohbauset S6          |
| Zubehör        | 117899 WimTec UP Netzteil - einfach |

### Lieferumfang

Frontplatte mit integriertem Sensor, Montagerahmen, Elektronikmodul, Thermostatgriff, Magnetventil, Magnetstift und Befestigungsmaterial, ohne UP Netzteil.

## Technische Daten

---

**Betriebsspannung:** WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

**Leistungsaufnahme:** max. 3,5 W

**Durchflussmenge:** bei 3 bar: Armatur max. 17 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör.

**Fließdruck:** 0,5 bis 5 bar

**Statischer Druck:** max. 10 bar

**Wassertemperatur:** max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

**Wasseranschluss:** G 1/2" IG

**Wasserabgang:** G 1/2" IG

**Werkstoff:** Frontplatte: Chrom, Thermostatgriff: Messing verchromt

## Einstellungen an der Armatur

---

**Sensorreichweite:** 30 cm bis 70 cm einstellbar

**Warmlauf:** aktivierbar

**Abschalt-Automatik:** aktivierbar

**Nachlaufzeit:** 2 s oder 5 s

**Maximallaufzeit:** 10 s bis 20 min einstellbar

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, für 5 min

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar, über Kopfbrause

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

## Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

---

**Armaturenbezeichnung:** individuell definierbar

**PIN-Code Schutz:** aktivierbar

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

**Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen:** aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, 1 min bis 30 min

**Maximallaufzeit:** 1 s bis 10 min

**Warmlauf:** aktivierbar, 5 s bis 2 min


**Nachlaufzeit:** 0,5 s bis 10 s

**Touchsensor:** Empfindlichkeit 1 bis 5

**Sensorreichweite:** 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

# Maßzeichnung

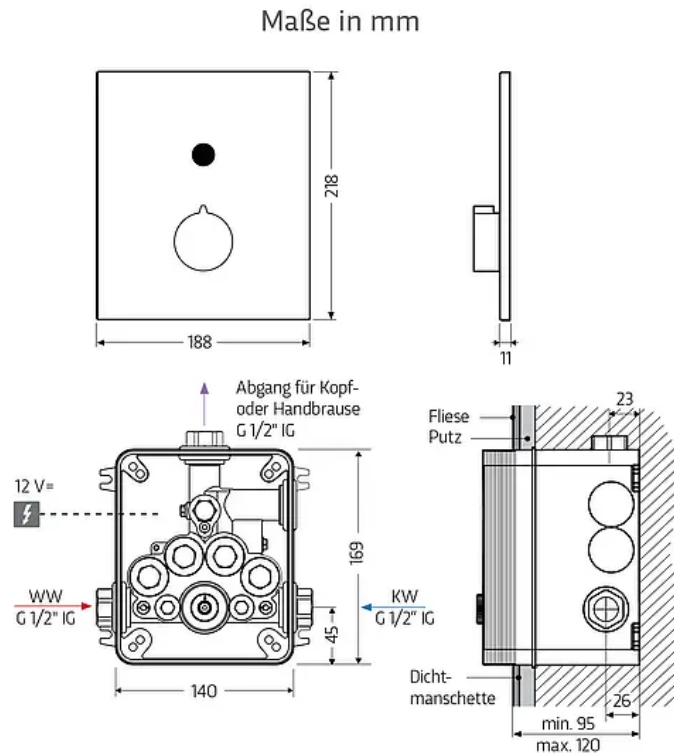

**Montagehinweis:**

Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensorik erfasst wird.

**Spannungsversorgung:** WimTec UP Netzteil erforderlich, Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m Gesamt-Kabellänge. **Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

**Leitung für WimTec Bus-System:** 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

## Zubehör



**Erforderlich** 127904

WimTec Rohbauset S6



**Erforderlich** 117899

## WimTec UP Netzteil - einfach



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



**130447**

WimTec CONTROL-Modul



**110418**

WimTec Schlüsselschalter



**113792**

WimTec UP Netzteil - fünffach



**126662**

WimTec SPORT Duschkopf



**113464**

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4