

WimTec VIVA K6 – HDM 230 V



Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Küchenarmatur mit Einhebelmischer und Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Manuelle Betätigung

über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss bei der berührungslosen Auslösung automatisch.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



Schwenkbarer Zugauslauf ± 180°

Zugauslauf stufenlos begrenzbar oder feststellbar.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserreger zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung (Spülintervall und Spüldauer einstellbar).



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.

Art.Nr.	128383
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Küchenarmatur mit Infrarotsensor und schwenkbarem Auslauf (Zugauslauf mit Rückzuggewicht), Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, 230 V AP Netzteil, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer Strahlregler-Schlüssel, Anschlussschläuche und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 9 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Auslauf: Zugauslauf, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ (stufenlos begrenzbare oder feststellbar)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Bohrung Arbeitsplatte: 35 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 1 cm bis 30 cm einstellbar

Abschalt-Reichweite: 35 cm oder 25 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 10 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min


Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 3 h bis 48 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** 10 s oder 20 s

Maßzeichnung

Maße in mm

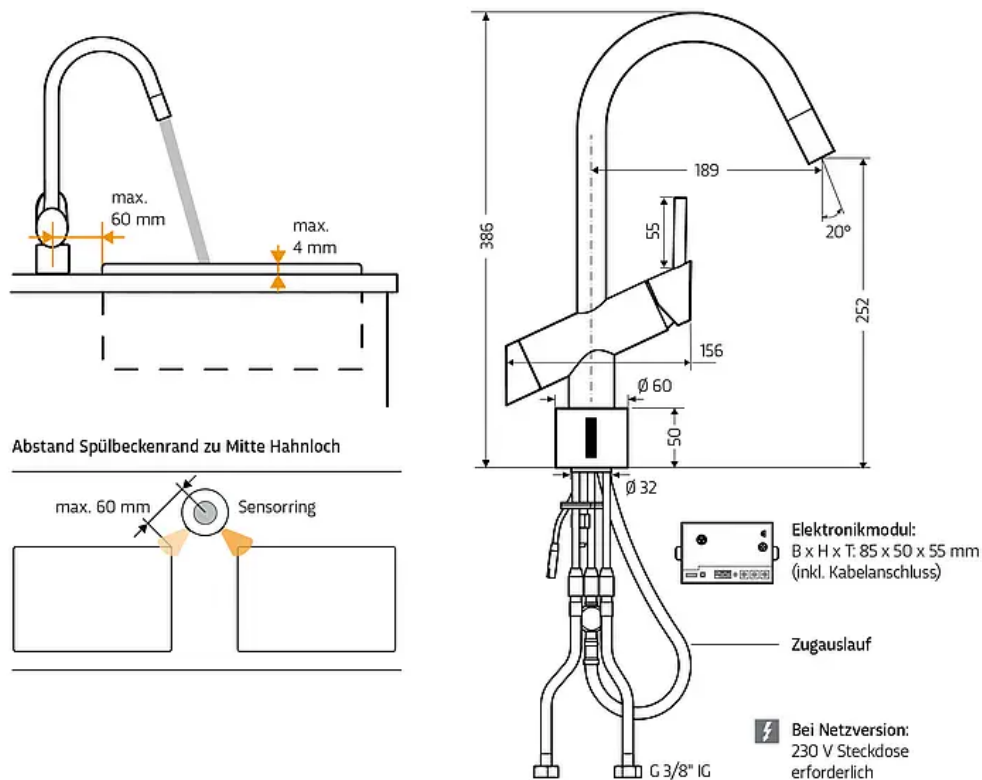

Zubehör



135985

WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326

WimTec Elektronikbox -
Unterputz

