

WimTec ECOSAN U6 – HyPlus



Berührungslose Aufputz-Einzelurinalsteuerung mit intelligenter Freispül-Automatik für Batteriebetrieb. Auch zum Austausch von manuellen Druckspülern.



Art.Nr.	128567 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 128512
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Armaturengehäuse mit Vorabsperrung, Vorfilter, integrierter Elektronik, Magnetventil, Batterien, Rosette und Spülrohr Ø 18 x 200 mm.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Bedarfsabhängige Vorspülung

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Stadion-Modus

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.



Einfache Nachrüstung

Dank Batteriebetrieb kann jeder handelsübliche Aufputz-Druckspüler ohne Stemmarbeiten durch WimTec ECOSAN U6 ersetzt werden.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Vorabsperrung: integriert

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Vorspülung: aktivierbar, 0,5 s bis 5 s

- **Aktivierungszeit:** 0 min bis 30 min

- **Mindestverweilzeit:** 1 s bis 5 s

Hauptspülung: 1 s bis 30 s

Spülabbruch: aktivierbar

Stadion-Modus: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung


- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von


00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

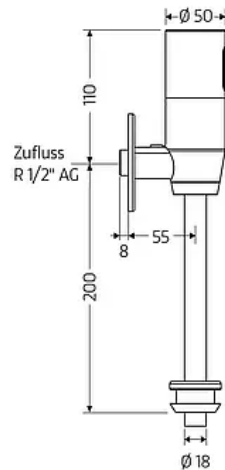

Montage: Maße in cm

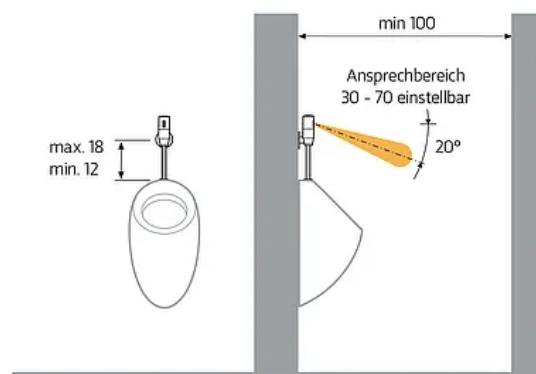

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul

