

WimTec ECOSAN W5 - HyPlus

 **HyPlus**

Berührungslose Hochdruck-Kaltwasser Aufputzwandarmatur mit intelligenter Freispül-Automatik für Batteriebetrieb.



Für temperiertes oder kaltes Wasser



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Einfache Nachrüstung

dank Batteriebetrieb und Standardanschluss 1/2".



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	128574
Ausführung	HyPlus
Variante	Ausladung 145 mm
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Armaturengehäuse mit Vorabsperung, Vorfilter, integrierter Elektronik, Magnetventil, Batterien, Rosette und Magnetstift.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Strahlregler: laminar (ohne Luftbeimischung)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: max. Einschalt-Reichweite 1 cm bis 30 cm

Sensorreichweite: max. Abschalt-Reichweite 20 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5


Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

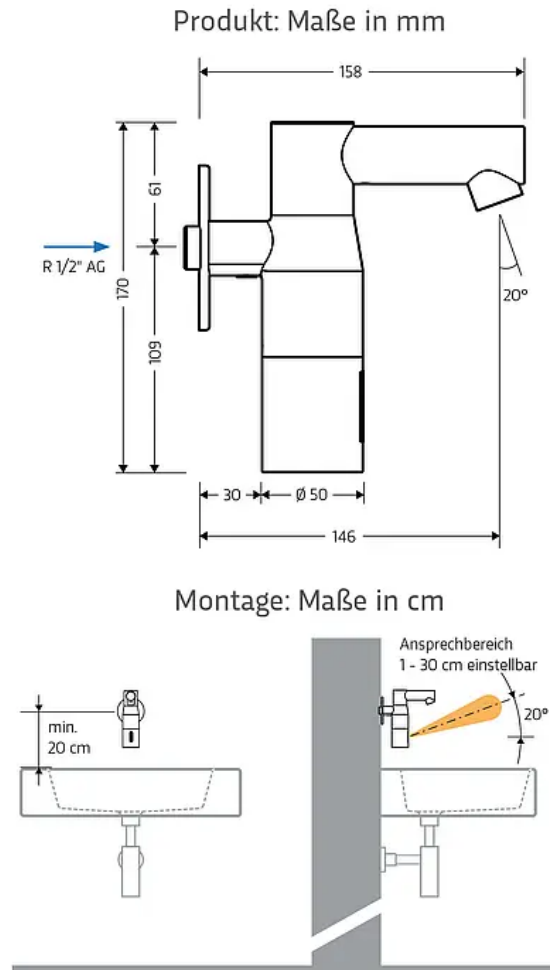

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 I



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 I



139334

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1



101850

WimTec FIX WT - für
Ausgussbecken