

WimTec ECOSAN B6 - HyPlus

 **HyPlus**

Elektronische Aufputzwannenarmatur mit Thermostat, Freispül-Automatik, Wanneneinlauf mit mechanischem Umsteller und absperrbaren S-Anschlüssen für Batteriebetrieb.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Entriegelbare Temperatursperre, Verbrühungsschutz einstellbar.



Sensor-Taste

Durch einen sanften Fingertipp auf die Sensor-Taste wird der Wasserfluss gestartet und gestoppt.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Einfache Nachrüstung

Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse dank Batteriebetrieb.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	128598 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 128581
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Zweipunkt-Wannenarmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, Wanneneinlauf mit mechanischem Umsteller, integrierter Elektronik, entriegelbarem Thermostat mit Temperatursperre, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten und Magnetstift.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: bei 3 bar: Wanneneinlauf ca. 16 l/min, Handbrause siehe Zubehör

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Freispülung: über Wanneneinlauf

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Abgang Handbrause: G 1/2" AG

Stichmaß: 150 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min


Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Maßzeichnung

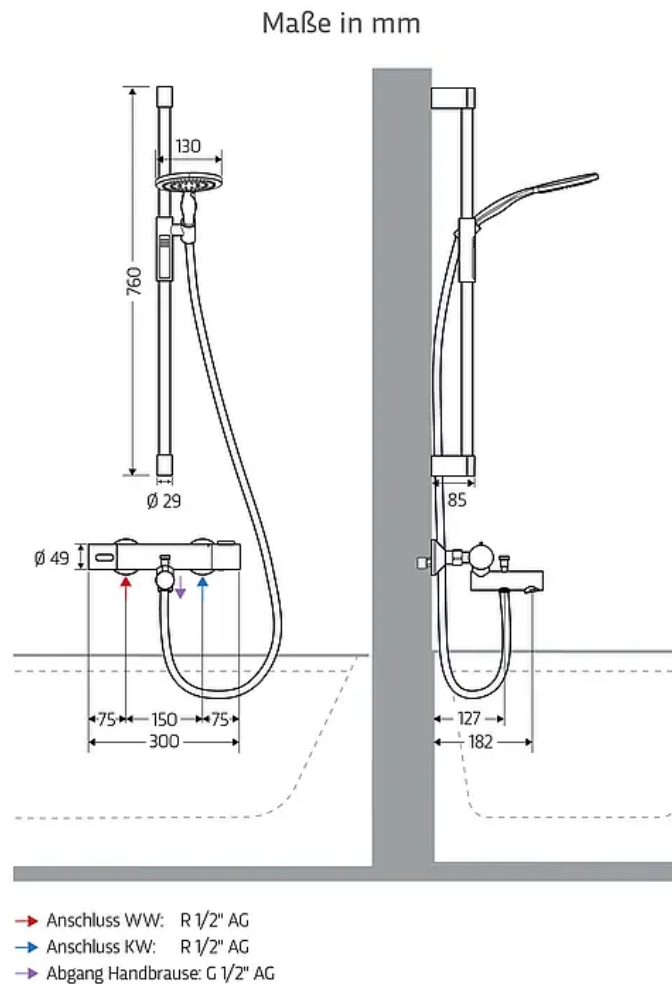

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



126648

WimTec ECOSAN -
Handbrauseset



126938

WimTec ECOSAN - Handbrause

