

WimTec LITE – HDM 230 V



Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Waschtischarmatur mit Mischer und Freispül-Automatik für Netzbetrieb.

**Berührungslose Auslösung**

für eine komfortable und hygienische Bedienung.

**Abschalt-Automatik**

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.

**Freispül-Automatik**

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt 72 h nach der letzten Nutzung eine automatische Stagnationsfreispülung für eine Spüldauer von 30 s.

**Dauerlauf**

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.

**Reinigungsstopp**

zum Deaktivieren der Armatur.

Art.Nr.	128666
Ausführung	Standard
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Armaturengehäuse, Elektronikmodul, AP-Netzteil 230 V, Magnetventil, Anschlussschläuche, Vorfilter, Rückflussverhinderer und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 12 cm oder 15 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 10 min einstellbar

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit


Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** 72 h nach letzter Nutzung

- **Spüldauer:** 30 s

Maßzeichnung

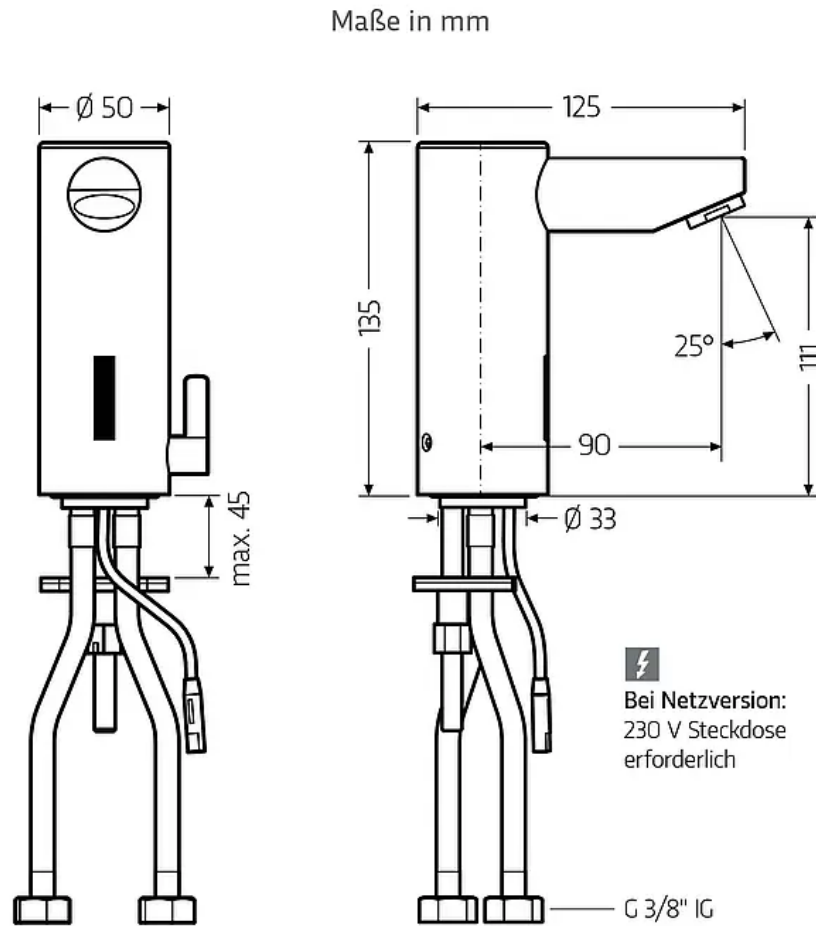

Zubehör



125061
WimTec UP Netzteil -
Einlocharmatur



132458
WimTec Strahlregler schwenkbar
- HD 6 I



134896
WimTec Wassersparregler - HD
AG 4 I



134889
WimTec Wassersparregler - HD
AG 2 I



125528

WimTec Kupferrohr M8x1



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur