

WimTec FLAT – Waschtisch nach Maß

Einzelwaschtisch aus Mineralguss (weiß glänzend) fugenlos in einem Stück gefertigt:
Waschtischtiefe: 555 mm (optional 490 mm), Breite 800 mm (optional nach Maß 650 - 3000 mm), Seitenabschluss offen (gerade), ohne Überlauf, mit Hahnloch, mit Montageschürze zur Stockschraubenbefestigung.



Art.Nr.	129502
Variante	mit 1 Becken
Oberfläche	Mineralguss



Millimetergenau nach Maß

Ob Nischenmontage oder Eckmontage, die Waschtische werden für jedes Objekt maßgeschneidert nach Kundenwunsch für eine optimale Raumausnutzung gefertigt.



Flexible Gestaltung

Passend für die örtlichen Anforderungen kann zwischen verschiedenen Beckenformen sowie zahlreichen Ausführungsoptionen gewählt werden.



Fugenlose Hygiene

Der Einsatz hochwertiger Mineralien und Harze erlaubt eine Fertigung ohne Fugen und Schmutzkannten. Für eine einfache Reinigung und maximale Hygiene.



Hochglänzende Oberfläche

Die porenfreie Oberfläche mit Gelcoat-Beschichtung ist speziell für hygienisch anspruchsvolle Einsatzbereiche geeignet.



Einfache Reperatur

Hartnäckige Flecken und Kratzer lassen sich bei Mineralguss mit Polierpaste einfach und schnell beseitigen.

Technische Daten

Waschtischtiefe: 555 mm / 490 mm

Waschtischbreite: 800 mm (optional 650 - 3000 mm) Anpassung
bauseits mit einem Winkelschleifer möglich.

Schürzenhöhe: 100 mm

Becken Anzahl: mit einem Becken

Beckengröße: (B x H x T) 550 x 90 x 395 mm

Ausführung: ohne Überlauf

Hahnloch: ohne/mit $\varnothing$ 35 mm

Gewicht: Mineralguss ca. 23 kg, Mineralwerkstoff ca. 19 kg




Befestigung: Mit Montageschürze für Stockschraubenbefestigung. Bei einem Wandanschluss ist ein Auflegewinkel erforderlich. Ohne Wandanschluss ist bei einem Seiten-Achsmaß größer 450 mm eine Winkelkonsole erforderlich. Bei einem Becken-Achsmaß größer 900 mm ist zwischen den Becken zusätzlich eine Winkelkonsole vorzusehen.

Hinweis: Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten! Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.

Maßzeichnung

Maße in mm

Fertigungsbedingte Maßabweichungen von ± 2 mm möglich.

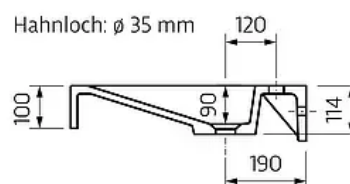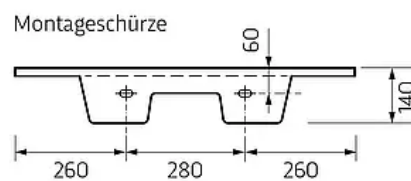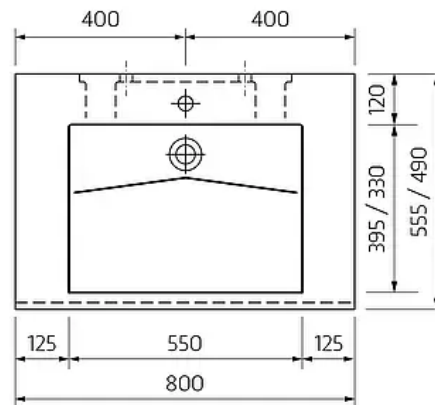

Zubehör



129977

WimTec Ablaufgarnitur mit
Siebeinsatz



129984

WimTec Ablaufgarnitur mit
Abdeckhaube



129991

WimTec Design-Siphon



101836

WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur

**105278**

WimTec FIX WT - UP Siphon
Viega

**129946**

WimTec Auflagewinkel

**129953**

WimTec Winkelkonsole links

**129960**

WimTec Winkelkonsole rechts