


WimTec CONTROL-Modul

HyPlus

Steuermodul für WimTec Bus System mit einem potentialfreien Schalteingang und Schaltausgang. Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen einer Armaturengruppe wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. über einen Schlüsselschalter, ein Relais oder eine Gebäudeautomation.

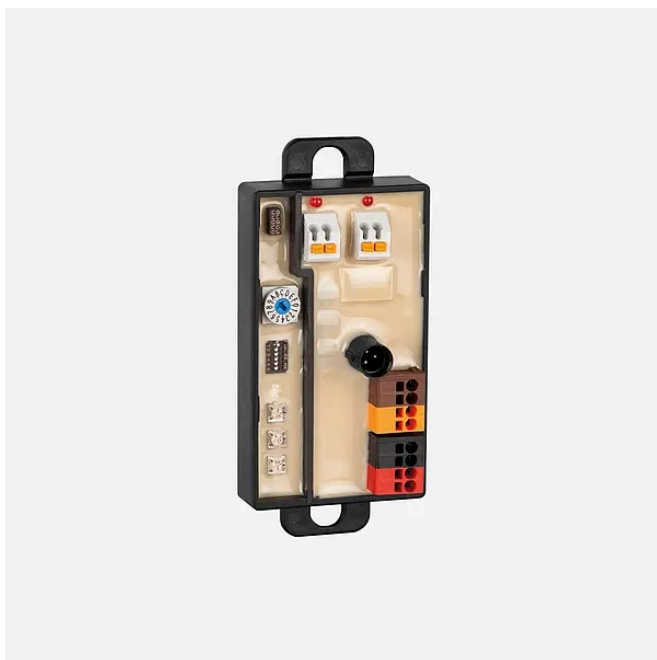

Art.Nr.	130447
Ausführung	HyPlus
Erforderliches Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil - einfach

Lieferumfang

Steuermodul mit einem Ein- und Ausgang, inkl. Hutschienenaufsatz (ohne UP-Netzteil). Abmessungen H x B x T: 86 x 49 x 24 mm.



Externe Auslösung

Zur Steuerung einer Funktion bei einer Armaturengruppe oder bei allen im Bus-System befindlichen Armaturen über einen Schließkontakt am Schalteingang, z.B. durch einen Schlüsselschalter, ein Relais oder eine Gebäudeautomation.



Funktionen

Die folgenden Funktionen können über den geschlossenen Kontakt am Schalteingang bei allen im WimTec Bus befindlichen Armaturen ausgelöst werden: A) Wartungs- und Reinigungsstopp B) Warmwasser-Spülung TD (HyPlus PRO Produktausführungen) C) Mischwasser-Zwangsspülung D) Kaltwasser-Zwangsspülung (HyPlus PRO Produktausführungen) E) Münzfreigabe F) Intelligente Freispül-Automatik sperren



Zentrale Laufzeiteinstellung

für Warmwasser-Spülung (thermische Desinfektion) oder Zwangsspülungen.



Rückmeldung

über einen Schaltausgang am Bus-Modul WimTec CONTROL, um z.B. eine Warnleuchte am Eingang des Sanitärraums zu steuern oder zur Rückmeldung an die Gebäudeleittechnik. A) Während die Funktion aktiv ist - Das Ausgangssignal erfolgt solange der Kontakt am potentialfreien Eingang geschlossen ist. B) Wenn die Funktion beendet ist - Das Ausgangssignal erfolgt bei der thermischen Desinfektion und bei der Zwangsspülung nachdem die Funktion beendet ist.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W


Schalteingang: potentialfreier Kontakt, max. 30 m Kabellänge,
Steuerung einer Funktion (einstellbar).

Schaltausgang: potentialfreier Kontakt, max. 30 m Kabellänge, Relais
Ausgang 1A/50 V AC/DC.

Bus-Steuerleitung: 2 x 1,5 mm² oder 4 x 1,5 mm² LIYCY, YSLCY-OZ
oder gleichwertiges Kabel, max. 1.000 m Gesamt-Kabellänge.

Maßzeichnung

Maße in mm

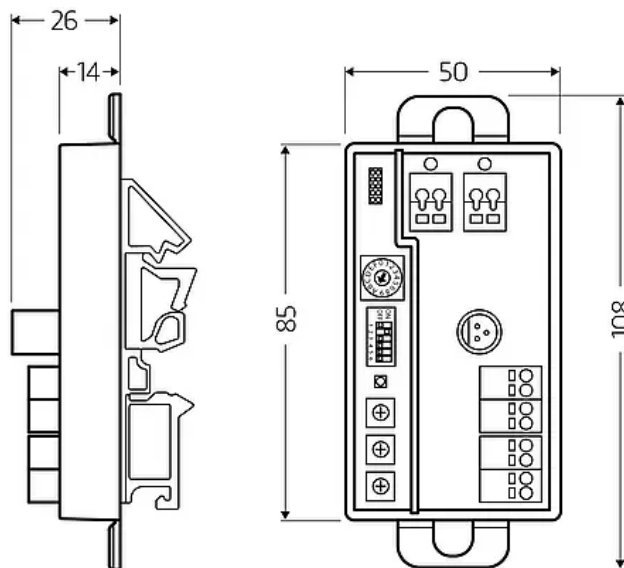

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm², max. 100 m Gesamt-Kabellänge.
Achtung: Netzteil nicht in eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



110418

WimTec Schlüsselschalter



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet

**139273**

WimTec REMOTE Infrarot-Modul

**139433**

WimTec REMOTE Datenkabel

**136333**WimTec IR-
Anschlussverlängerung - 1,5 m