


WimTec PROOF SV - HyPlus 1/2 Zoll, 9 V



Automatisches Spülventil für 1/2 Zoll-Leitung in Batteriebetrieb.

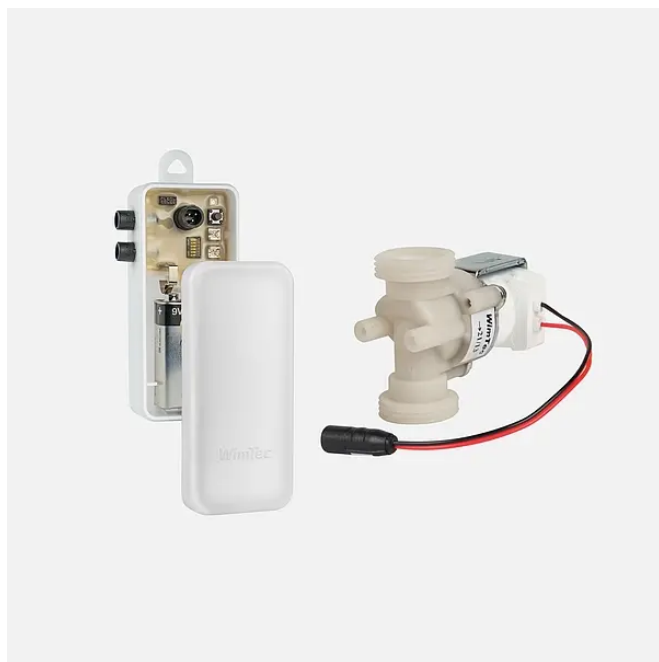

Automatisches Spülventil

Ein freier Ablauf gemäß EN 1717 ist bauseits herzustellen (ggf. ist ein Geruchsverschluss vorzusehen).



Freispül-Automatik

Die automatische Stagnationsfreispülung garantiert einen regelmäßigen Wasseraustausch und hemmt damit das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Das Spülintervall und die Spüldauer der Stagnationsfreispülung können exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Einstellungen können mit WimTec REMOTE einfach angepasst werden (WimTec REMOTE Datenkabel erforderlich).



Betriebssicherheit

Durch Drücken eines Kontrolltasters wird eine automatische Funktionskontrolle durchgeführt und eine Freispülung für die eingestellte Spüldauer ausgelöst.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	131734
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Weiß
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Elektronikmodul inkl. Batterie, Magnetventil 1/2 Zoll 6 V und Kabelverlängerung (45 cm).

Technische Daten

Batterie: 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 64 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C

Wasseranschluss: G 3/4" AG

Einstellungen an der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spüldauer:** 10 s bis 180 s

- **Spülintervall:** alle 0,5 h, 1 h, 3 h, 9 h, 12 h, 24 h

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d


- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr


Maßzeichnung

Maße in mm

WimTec PROOF SV - Elektronikmodul:

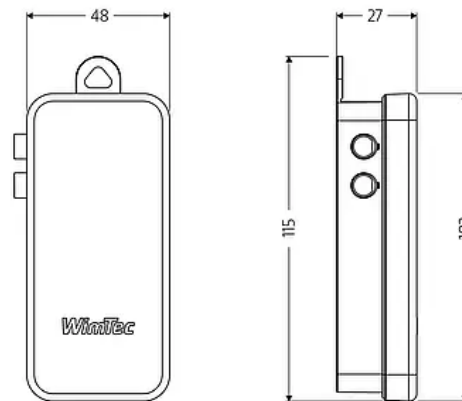

WimTec PROOF SV - Magnetventil:

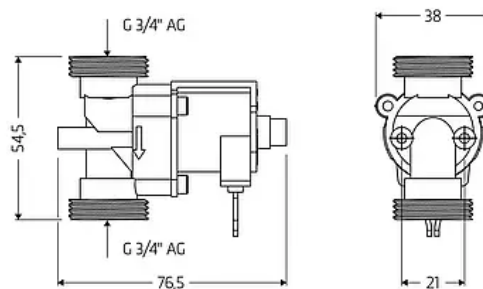

Montagehinweis:
Ein freier Ablauf gemäß EN 1717 ist bauseits herzustellen
(ggf. ist ein Geruchsverschluss vorzusehen).

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel



136333

WimTec IR-

Anschlussverlängerung - 1,5 m