


# WimTec PROOF SE – HyPlus zweifach 9 V

## HyPlus

Automatische Doppelstrang-Spüleinheit in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und Unterputzmontage.

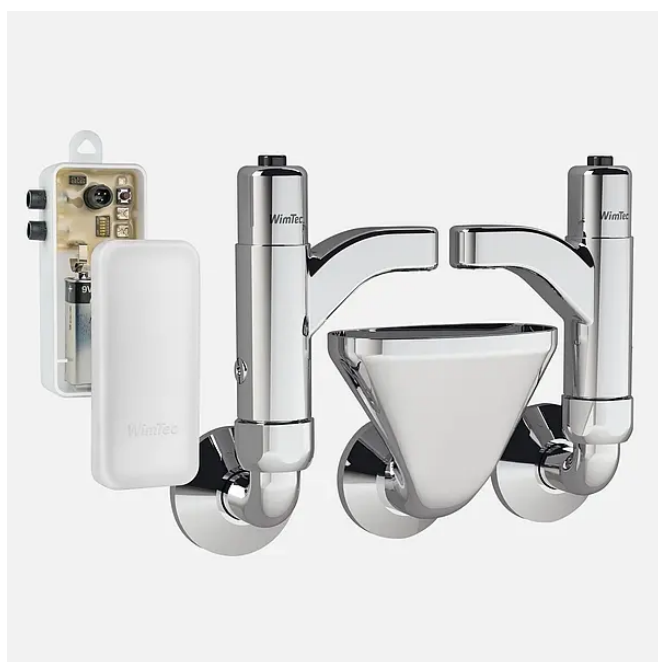

### Bestimmungsgemäßer Betrieb

durch Sicherstellung des Wasseraustausches gemäß VDI/DVGW 6023.



### Einfache Umrüstung

von bestehenden Sammelsicherungen der Marken Seppelfricke, Schlösser sowie Schubert & Salzer.



### Freispül-Automatik

Die automatische Stagnationsfreispülung garantiert einen regelmäßigen Wasseraustausch und hemmt damit das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Das Spülintervall und die Spüldauer der Stagnationsfreispülung können exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Einstellungen können mit WimTec REMOTE einfach angepasst werden (WimTec REMOTE Datenkabel erforderlich).



### Präzise Einstellungen

Bei der Doppelstrang-Spüleinheit kann die Spüldauer des Warm- und Kaltwasserstranges getrennt voneinander eingestellt werden. Dabei wird zuerst der Warmwasserstrang und anschließend der Kaltwasserstrang freigespült.



### Betriebssicherheit

Durch Drücken eines Kontrolltasters wird eine automatische Funktionskontrolle durchgeführt und eine Freispülung für die eingestellte Spüldauer ausgelöst.



### Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Art.Nr.                | 131741                        |
| Ausführung             | HyPlus                        |
| Betriebsart            | Batteriebetrieb               |
| Oberfläche             | Chrom                         |
| Erforderliches Zubehör | 111111 dummy-deleted relation |

### Lieferumfang

Doppelstrangspüleinheit, Magnetventile mit Kabelverlängerung, Absperrung, Elektronikmodul inkl. 9 V Batterie, Wandanschlusswinkel mit Rosetten, Ablauftrichter und Kunststoff-Puffer zur Hinterlüftung (ohne UP-Einheit).

## Technische Daten

---

**Batterie:** 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22

**Batterielebensdauer:** ca. 2 Jahre

**Durchflussmenge:** Durchflussbegrenzer ca. 2 l/min optional ca. 4 l/min, ca. 5 l/min (druckunabhängig)

**Fließdruck:** 0,5 bis 5 bar

**Statischer Druck:** max. 10 bar

**Wassertemperatur:** max. 70 °C

**Werkstoff:** Armatur: Messing verchromt, Ablauftrichter: Kunststoff

## Einstellungen an der Armatur

---

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h, 1 h, 3 h, 9 h, 12 h, 24 h

- **Spüldauer:** 10 s bis 180 s für Warm- und Kaltwasserstrang getrennt einstellbar

## Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

---

**Armaturenbezeichnung:** individuell definierbar

**PIN-Code Schutz:** aktivierbar

**Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d


- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min für Warm- und Kaltwasserstrang getrennt einstellbar

**Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen:** aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr


# Maßzeichnung

Maße in mm

**Aufputz-Montage:**

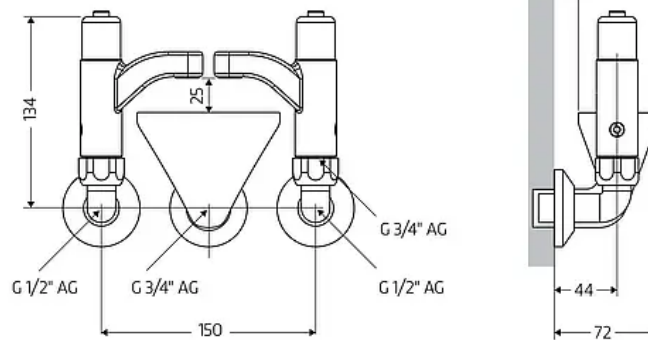

**Unterputz-Montage:**

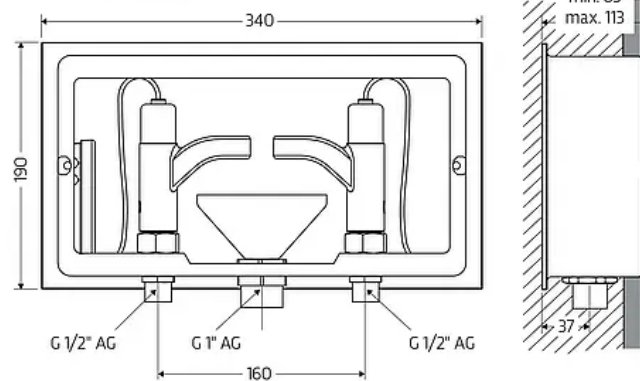

**Netzbetrieb:** Spannungsversorgung 2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m Gesamt-Kabellänge.  
**Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

# Zubehör

**Erforderlich** 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel



**136333**

WimTec IR-  
Anschlussverlängerung - 1,5 m



**126884**

WimTec PROOF SE - Rohbauset  
zweifach