


WimTec PROOF SE - HyPlus einfach 9 V

HyPlus

Automatische Einzelstrang-Spüleinheit in Batteriebetrieb zur Sanierung für Auf- und Unterputzmontage.

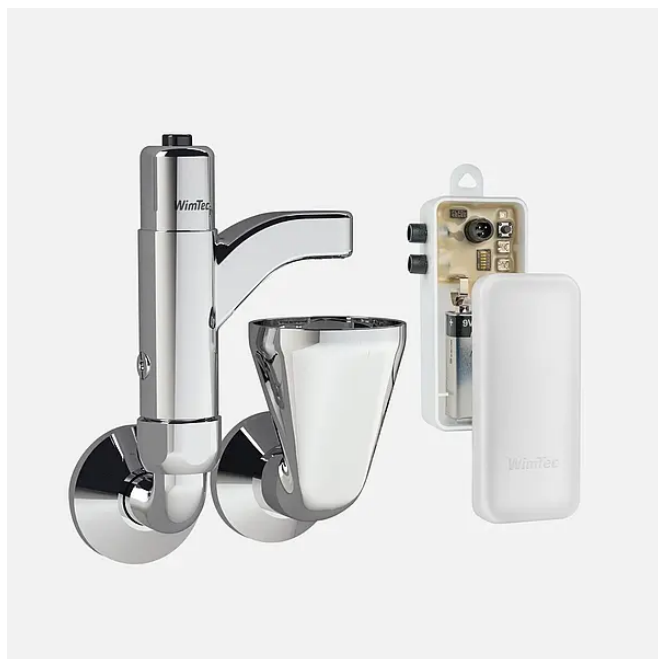

Bestimmungsgemäßer Betrieb

durch Sicherstellung des Wasseraustausches gemäß VDI/DVGW 6023.



Einfache Umrüstung

von bestehenden Sammelsicherungen der Marken Seppelfricke, Schlösser sowie Schubert & Salzer.



Betriebssicherheit

Durch Drücken eines Kontrolltasters wird eine automatische Funktionskontrolle durchgeführt und eine Freispülung für die eingestellte Spüldauer ausgelöst.



Freispül-Automatik

Die automatische Stagnationsfreispülung garantiert einen regelmäßigen Wasseraustausch und hemmt damit das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Das Spülintervall und die Spüldauer der Stagnationsfreispülung können exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Einstellungen können mit WimTec REMOTE einfach angepasst werden (WimTec REMOTE Datenkabel erforderlich).



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	131765
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Einzelstrangspüleinheit, Magnetventil, Absperrung, Elektronikmodul inkl. 9 V Batterie, Wandanschlusswinkel mit Rosetten, Ablauftrichter und Kunststoff-Puffer zur Hinterlüftung (ohne UP-Einheit).

Technische Daten

Batterie: 9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre

Durchflussmenge: Durchflussbegrenzer ca. 2 l/min optional ca. 4 l/min, ca. 5 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C

Werkstoff: Armatur: Messing verchromt, Ablauftrichter: Kunststoff

Einstellungen an der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spüldauer:** 10 s bis 180 s

- **Spülintervall:** alle 0,5 h, 1 h, 3 h, 9 h, 12 h, 24 h

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d


- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr


Maßzeichnung

Maße in mm

Aufputz-Montage:

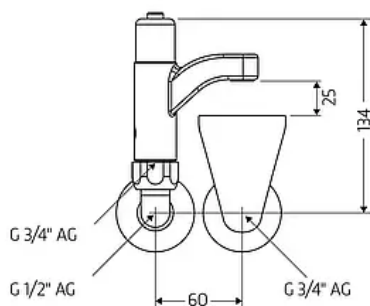

Unterputz-Montage:

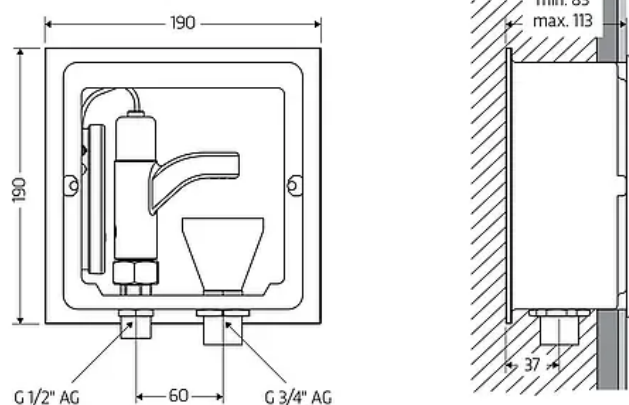

Netzbetrieb: Spannungsversorgung 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.
Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel



136333

WimTec IR-
Anschlussverlängerung - 1,5 m



126877

WimTec PROOF SE - Rohbauset
einfach