


# WimTec PROOF RW – HyPlus einfach 9 V

## HyPlus

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Aufputz-Reihenwaschanlage mit Thermostat, intelligenter Freispül-Automatik und einer Entnahmestelle für Batteriebetrieb.

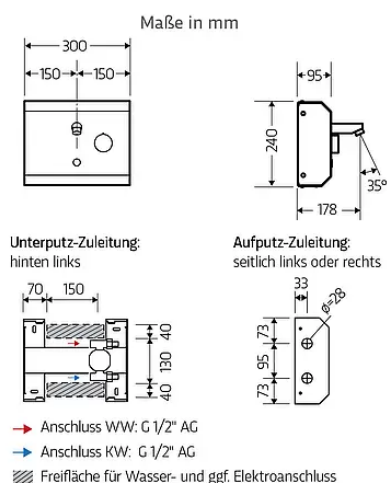

**Spannungsversorgung:**  
2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m Gesamtkabellänge.  
**Achtung:** Netzteil nicht in der Reihenwaschanlage oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.  
**Leitung für WimTec Bus-System:** 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, UICY, YSLCY-02 oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamtkabellänge.

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Art.Nr.     | 132137          |
| Ausführung  | HyPlus          |
| Betriebsart | Batteriebetrieb |
| Oberfläche  | Edelstahl       |

### Lieferumfang

Vormontierte Einheit fertig verrohrt, Aufputz-Edelstahlgehäuse mit integrierter Elektronik, Auslauf, Thermostat, Magnetventil, Vorabsperungen, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Batteriemodul inkl. Batterien, Magnetstift und Befestigungsmaterial.



### Ausführungsvarianten nach Kundenwunsch

WimTec produziert auftragsbezogen genau nach Ihren Projektanforderungen: - mit 2 oder 3 berührungslosen Entnahmestellen - für Netz- oder Batteriebetrieb - mit Achsmaß 60 cm, 70 cm oder 80 cm - Wasseranschluss für Aufputz- oder Unterputzzuleitung wahlweise links oder rechts - Anschluss von 2 Reihenwaschanlagen mit insgesamt bis zu 6 Entnahmestellen an einen Wasseranschluss



### Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



### Manuelle Auslösung

Durch einen sanften Fingertipp ohne Kraftaufwand kann der Wasserfluss ausgelöst und wieder gestoppt werden.



### Berührungslose Auslösung / Einschalt-Automatik

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



### Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



### Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



### Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



### Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



### Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

## Technische Daten

---

**Batterie:** 6 Stk. Alkali AA 1,5 V

**Batterielebensdauer:** ca. 200000 Auslösungen (max. 3 Jahre)

**Durchflussmenge:** ca. 6 l/min (druckunabhängig)

**Fließdruck:** 0,5 bis 5 bar

**Statischer Druck:** max. 10 bar

**Wassertemperatur:** max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

**Wasseranschluss:** G 1/2" AG

**Werkstoff:** Gehäuse: Edelstahl (Werkstoff 1.4301), Auslauf/Griff: Messing verchromt

## Einstellungen an der Armatur

---

**Sensorreichweite:** ca. 20 cm

**Einschalt-Automatik:** aktivierbar

**Abschalt-Automatik:** aktivierbar

**Nachlaufzeit:** 1 s oder 3 s

**Maximallaufzeit:** 5 s bis 5 min einstellbar

**Dauerlauf:** aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, für 5 min

**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

## Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

---

**Armaturenbezeichnung:** individuell definierbar

**PIN-Code Schutz:** aktivierbar

**Sensorreichweite:** 1 cm bis 20 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

**Nachlaufzeit:** 0,5 s bis 5 s

**Maximallaufzeit:** 1 s bis 10 min

**Dauerlauf:** aktivierbar, 10 s bis 15 min

**Reinigungsstopp:** aktivierbar, 1 min bis 30 min

**Touchsensor:** Empfindlichkeit 1 bis 5


**Intelligente Freispül-Automatik:** aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

**Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen:** aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

## Maßzeichnung

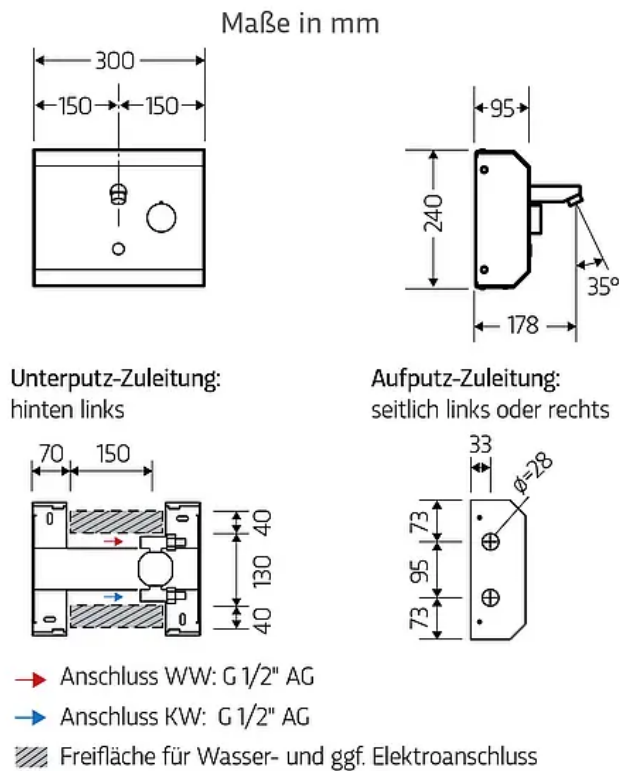

### Spannungsversorgung:

2 x 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

**Achtung:** Netzteil nicht in der Reihenwaschanlage oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

**Leitung für WimTec Bus-System:** 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

## Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



138054

WimTec Wassersparregler - HD  
IG 4 I



138061

WimTec Wassersparregler - HD  
IG 2 I



**139334**

WimTec Anschlussverlängerung

M22x1