

WimTec Rohbauset S4

UP-Einheit passend für WimTec PROOF S4 Duscharmatur.



Art.Nr.	132670
Ausführung	Standard
Variante	Achsmaß 70 cm
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Wandeinbaukasten mit Absperrventilen, Vorfiltern und Rückflussverhinderer, Sicherheits-Sensor, Mischerkartusche mit Warmwasserbegrenzung, Dichtmanschette und Putzdeckel (ohne UP-Netzteil).

Technische Daten

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur ca. 12 l/min, Kopf und Handbrause siehe Zubehör

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar


Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: G 1/2" IG

Maßzeichnung

Maße in mm

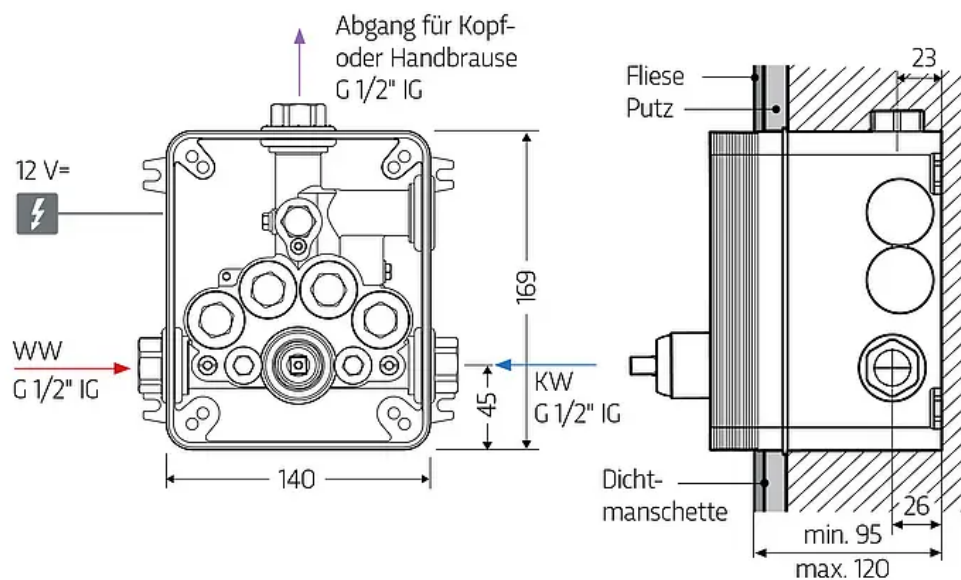

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4

