

WimTec MULTI 2 – HyPlus 230 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Bedarfsabhängige Vorspülung

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Stadion-Modus

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungsstätten oder Bildungseinrichtungen.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	133578
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Mattchrom
Erforderliches Zubehör	121629 WimTec Rohbauset U2

Lieferumfang

Frontplatte mit integrierter Elektronik, Magnetventil, Montagerahmen und Befestigungsmaterial, mit integriertem Sicherheitstrafo.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 3 VA

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Frontplatte: Kunststoff

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Spülabbruch: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 15 s oder 30 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Vorspülung: aktivierbar, 0,5 s bis 5 s

- **Aktivierungszeit:** 0 min bis 30 min

- **Mindestverweilzeit:** 1 s bis 5 s

Hauptspülung: 1 s bis 30 s

Spülabbruch: aktivierbar

Stadion-Modus: aktivierbar



Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

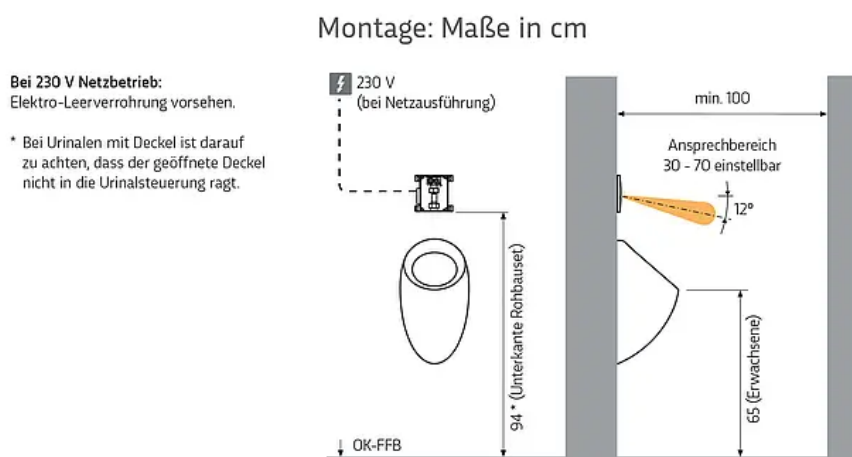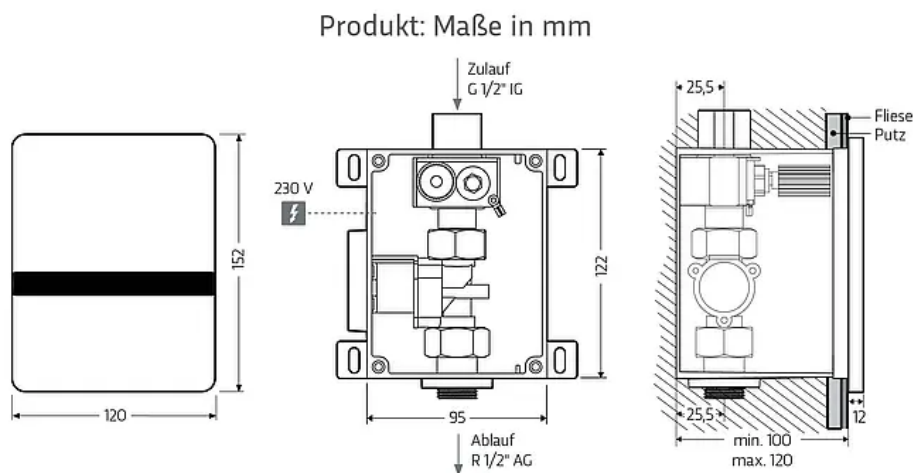

Zubehör



Erforderlich 121629
WimTec Rohbauset U2



128673
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273
WimTec REMOTE Infrarot-Modul



101409
WimTec FIX UR U2 - Laufen
Caprino

