

WimTec Rohbauset ONE

UP-Einheit passend für WimTec ONE - WT und ONE - UR.



Art.Nr. **134193**

Lieferumfang

Wandeinbaukasten mit Absperrventil und integriertem Vorfilter, Durchspülrohr und Putzdeckel, sowie Wandeinbaudose für Infrarotsensor inkl. Putzdeckel und Montageprofil.

Technische Daten

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)


Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG


Werkstoff: Messing

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

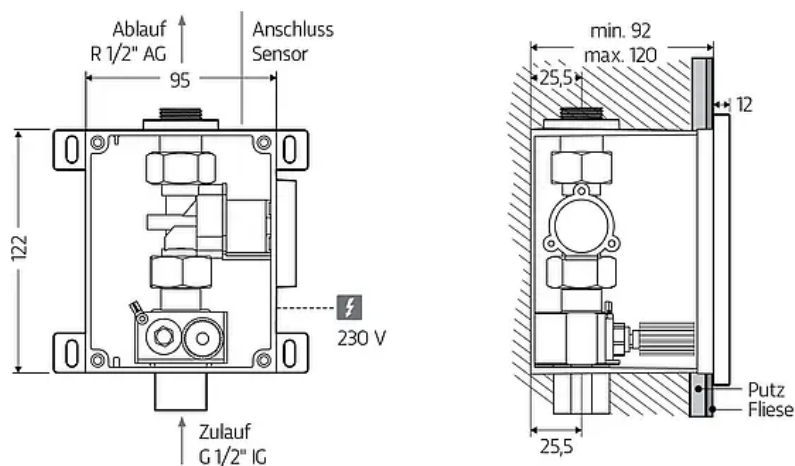

Montage: Maße in cm

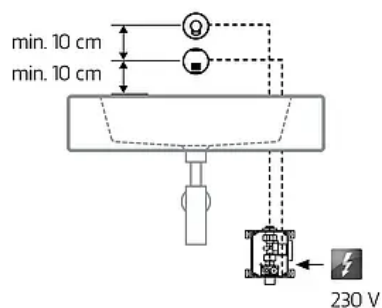

Achtung: Sensor muss mittig unter dem Auslauf montiert sein.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm²

Montagehinweis: Der Infrarotsensor muss mittig unter dem Auslauf montiert werden, die UP-Einheit mit Steuerelektronik kann an beliebiger Stelle (z.B. unter dem Waschtisch) positioniert sein. Der Sensor wird mit der Steuereinheit mittels 3-poligem Kabel verbunden. Die UP-Einheit mit integriertem Magnetventil ist für den Anschluss von temperiertem oder kaltem Wasser vorgesehen.

Zubehör



102710

WimTec FIX UR ONE - Laufen
Caprino



102895

WimTec FIX WT ONE

