

WimTec ONE WT - HyPlus 12 V



Berührungslose Hochdruck-Kaltwasser Wandauslaufsteuerung mit intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Für temperiertes oder kaltes Wasser



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	134209
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Mattchrom
Erforderliches Zubehör	134193 WimTec Rohbauset ONE

Lieferumfang

Infrarotsensor mit Sensorkappe, Elektronikmodul, Magnetventil, EB-Netzteil, Abdeckplatte für UP-Einheit aus Edelstahl, Montagerahmen und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec EB Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: Rohbauset: G 1/2" IG, Auslauf: G 1/2" AG

Werkstoff: Sensorkappe: Kunststoff, Auslauf: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 1 cm bis 30 cm einstellbar

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 1 cm bis 30 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

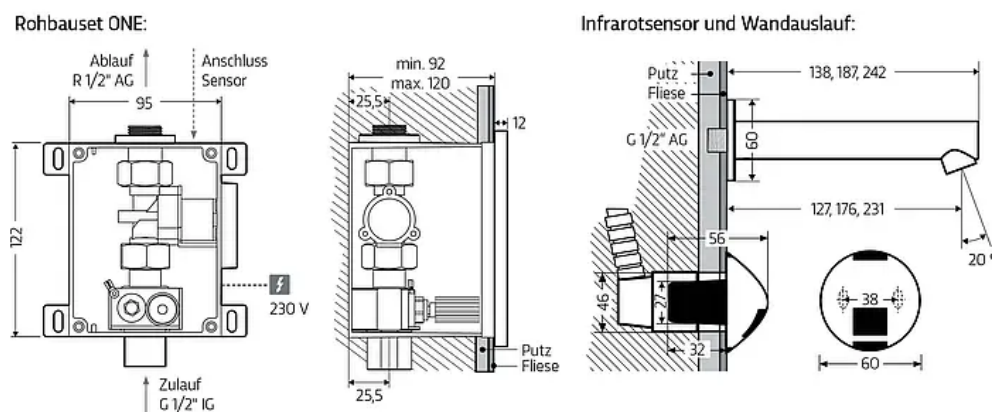


Montage: Maße in cm

Achtung: Sensor muss mittig unter dem Auslauf montiert sein.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm²

Montagehinweis: Der Infrarotsensor muss mittig unter dem Auslauf montiert werden, die UP-Einheit mit Steuerelektronik kann an beliebiger Stelle (z.B. unter dem Waschtisch) positioniert sein. Der Sensor wird mit der Steuereinheit mittels 3-poligem Kabel verbunden. Die UP-Einheit mit integriertem Magnetventil ist für den Anschluss von temperiertem oder kaltem Wasser vorgesehen.

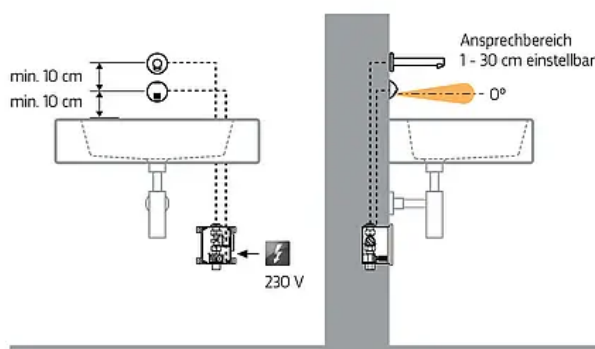

Zubehör



Erforderlich 134193
WimTec Rohbauset ONE



128673
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273
WimTec REMOTE Infrarot-Modul



134230
WimTec Wandauslauf G 1/2 Zoll - 231 mm



134223

WimTec Wandauslauf G 1/2 Zoll -
176 mm



134216

WimTec Wandauslauf G 1/2 Zoll -
127 mm



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 l



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 l



139334

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1



130447

WimTec CONTROL-Modul



102895

WimTec FIX WT ONE