

WimTec PUREA K4 – HyPlus HDM 230 V



Manuelle Hochdruck-Mischwasser Küchenarmatur mit Einhebelmischer und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Manuelle Betätigung

über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt an der Armatur oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE präzise eingestellt werden (WimTec IR-Modul erforderlich).



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Schwenkbarer Zugauslauf mit zwei Strahlarten

Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ stufenlos begrenzbar oder feststellbar.



Intelligente Freispül-Automatik sperren

Über einen potentialfreien Schalteingang (z.B. Hotel-Schlüsselkarte) kann die intelligente Freispül-Automatik gesperrt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	134346
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Küchenarmatur mit schwenkbarem Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Wasserfluss-Sensor, Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, 230 V AP-Netzteil, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Strahlregler-Schlüssel, Anschlussschläuche und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 7,5 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Auslauf: Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$
(stufenlos begrenzbar oder feststellbar)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Bohrung Arbeitsplatte: 35 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, automatische Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung, Mischverhältnis voreinstellbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar


Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

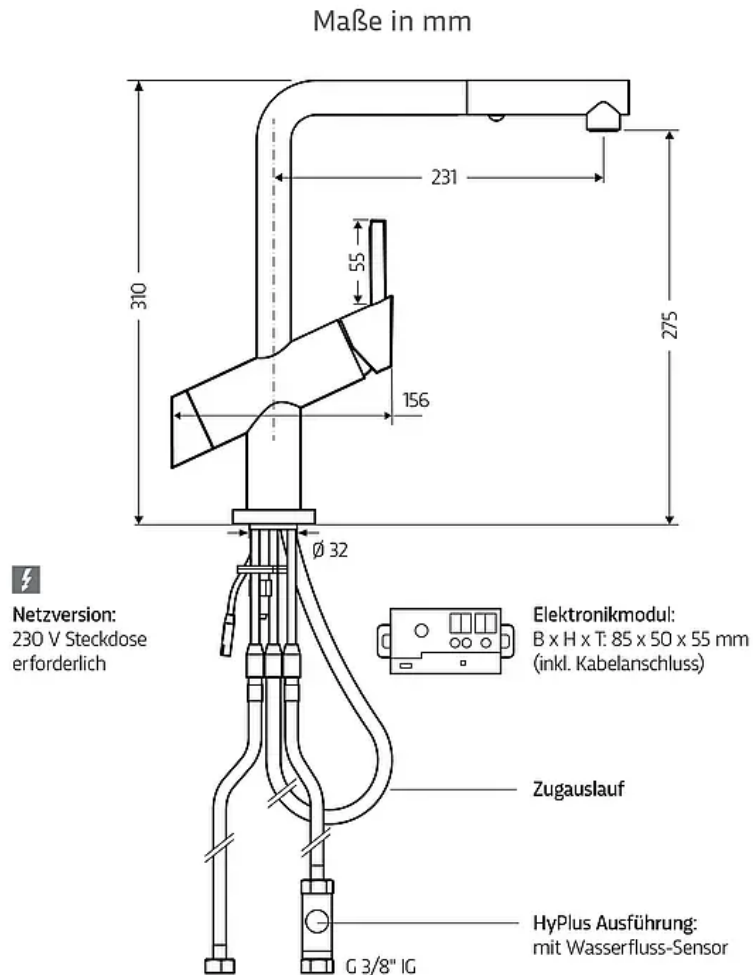

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel

**136333**

WimTec IR-
Anschlussverlängerung - 1,5 m

**135985**

WimTec Elektronikbox - Aufputz

**136326**

WimTec Elektronikbox -
Unterputz