

WimTec PUREA K6 - HyPlus HDM 230 V

HyPlus

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Küchenarmatur mit Einhebelmischer und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Art.Nr.	134384
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Küchenarmatur mit Infrarotsensor und schwenkbarem Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Wasserfluss-Sensor, Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, 230 V AP-Netzteil, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Strahlregler-Schlüssel, Anschlusschläuche und Befestigungsmaterial.



Manuelle Betätigung

über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss bei der berührungslosen Auslösung automatisch.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



Schwenkbarer Zugauslauf mit zwei Strahlarten

Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ stufenlos begrenzbar oder feststellbar.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Intelligente Freispül-Automatik sperren

Über einen potentialfreien Schalteingang (z.B. Hotel-Schlüsselkarte) kann die intelligente Freispül-Automatik gesperrt werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 7,5 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Auslauf: Zugauslauf mit zwei Strahlarten, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$
(stufenlos begrenzbar oder feststellbar)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Bohrung Arbeitsplatte: 35 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 1 cm bis 30 cm einstellbar

Abschalt-Reichweite: 35 cm oder 25 cm

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, automatische
Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung, Mischverhältnis
voreinstellbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: max. Einschalt-Reichweite 1 cm bis 30 cm

Sensorreichweite: max. Abschalt-Reichweite 20 cm bis 35 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Nachlaufzeit: 1 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar



- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von
00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Maße in mm

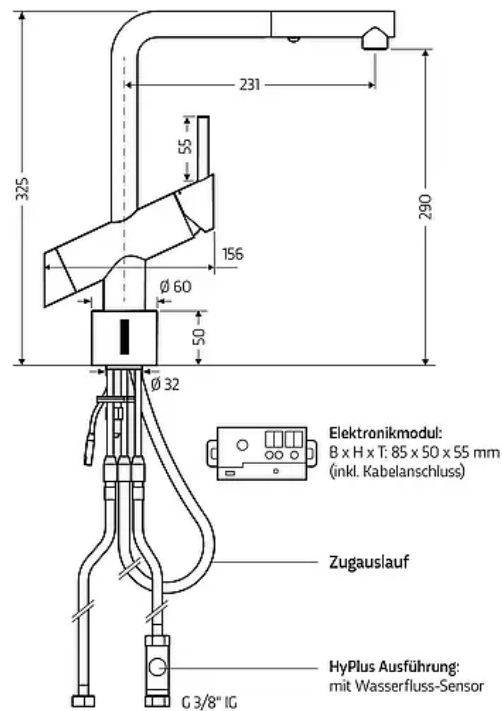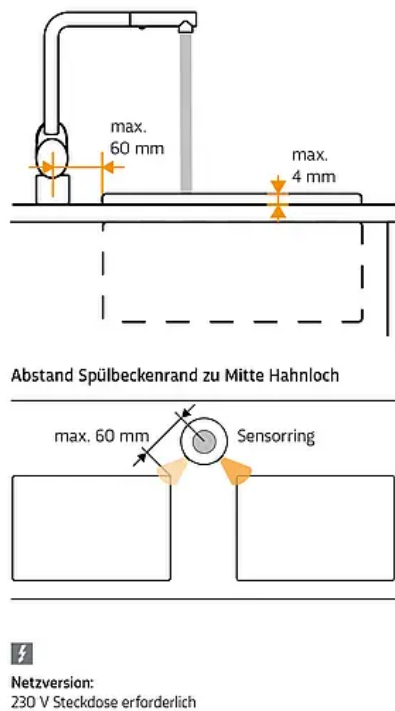

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



135985

WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326

WimTec Elektronikbox -
Unterputz