

WimTec ECOSAN S4 HB - HyPlus

HyPlus

Manuelle Aufputzducharmatur mit Einhebelmischer, Freispül-Automatik, Wasserabgang nach unten und absperrbaren S-Anschlüssen für Batteriebetrieb.



Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung

Gewohnte Bedienung von Temperatur- und Durchfluss-Regulierung über den Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung, womit der regelmäßige Wasseraustausch sichergestellt ist. Das Spülintervall und die Spüldauer können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE exakt eingestellt werden.



Einfache Nachrüstung

Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse dank Batteriebetrieb.



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	135015
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Zweipunkt-Duscharmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, integrierter Elektronik, Mischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten, Magnetstift und Magnetventil-Schlüssel.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200.000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 18 l/min, Freispülung ca. 6 l/min, Handbrause und Freispülrohr siehe Zubehör

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Mischung: Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Stichmaß: 150 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d

- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Maße in mm

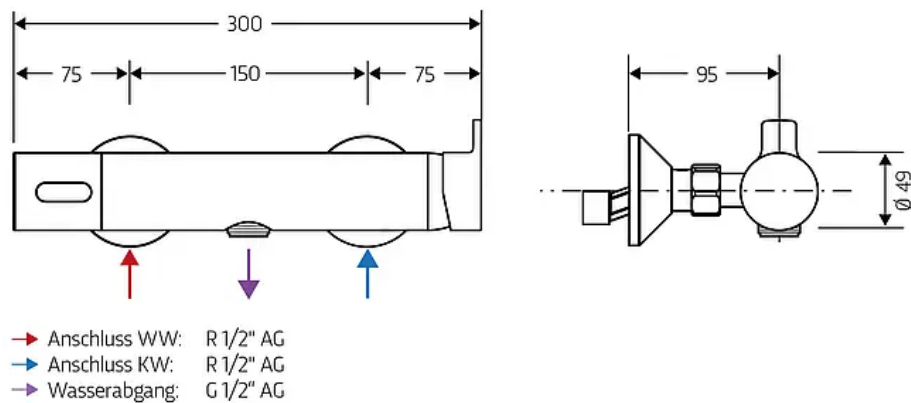

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



126648

WimTec ECOSAN -
Handbrauseset



126938

WimTec ECOSAN - Handbrause



130355

WimTec ECOSAN - Freispülrohr