

WimTec ECOSAN B4 - HyPlus



Manuelle Aufputzwannenarmatur mit Einhebelmischer, Freispül-Automatik, Wanneneinlauf mit mechanischem Umsteller und absperrbaren S-Anschlüssen für Batteriebetrieb.



Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung

Gewohnte Bedienung von Temperatur- und Durchfluss-Regulierung über den Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung, womit der regelmäßige Wasseraustausch sichergestellt ist. Das Spülintervall und die Spüldauer können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE exakt eingestellt werden.



Einfache Nachrüstung

Passend auf bestehende Zweipunktanschlüsse dank Batteriebetrieb.



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnierendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	135053
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Zweipunkt-Wannenarmatur mit absperrbaren S-Anschlüssen, Wanneneinlauf mit mechanischem Umsteller, integrierter Elektronik, Mischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung, Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Rosetten, Magnetstift und Magnetventil-Schlüssel.

Technische Daten

Batterie: 2 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 200000 Auslösungen (max. 4 Jahre)

Durchflussmenge: bei 3 bar: Wannenfüllung ca. 17 l/min, Freispülung ca. 7 l/min, Handbrause siehe Zubehör

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Freispülung: über Wanneneinlauf

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" AG

Abgang Handbrause: G 1/2" AG

Stichmaß: 150 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar


Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d

- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

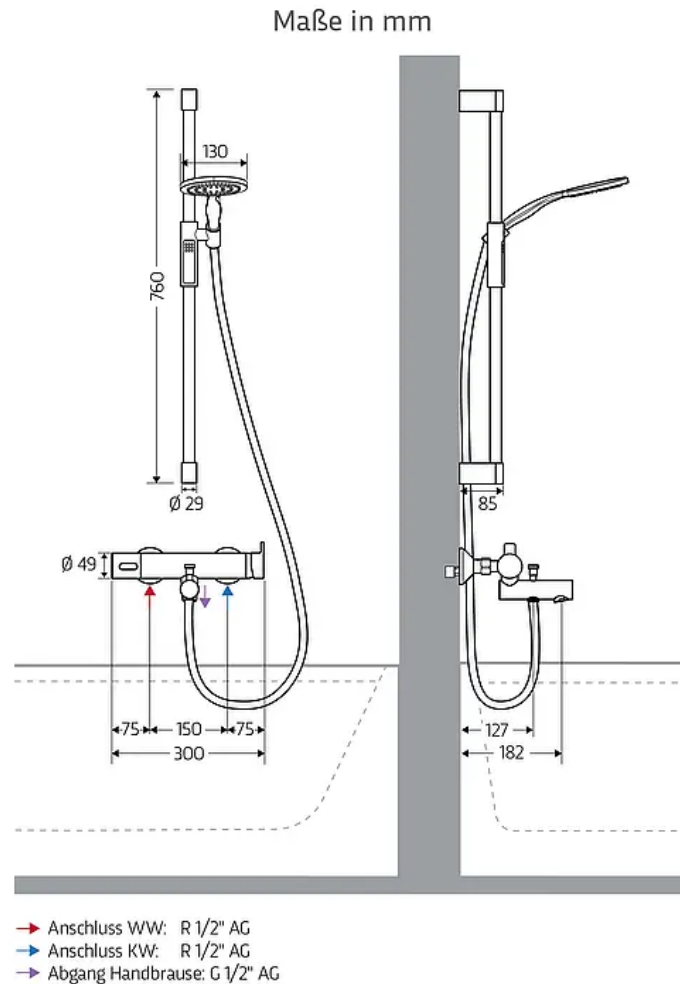

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



126648

WimTec ECOSAN -
Handbrauseset



126938

WimTec ECOSAN - Handbrause

