

WimTec PROOF TS – HyPlus secure 230 V

 **HyPlus** secure

Temporäre Doppelstrang-Spüleinheit mit Ablaufüberwachung für Kalt- und Warmwasser in Netzbetrieb.



Art.Nr.	135572
Ausführung	HyPlus secure
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Doppelstrang-Spüleinheit, Magnetventile, Absperrungen, Ablauftrichter, Ablaufsensor, Ablaufsiphon, Elektronikbox mit Elektronikmodul, AP-Netzteil 230 V.



Bestimmungsgemäßer Betrieb

durch Sicherstellung des Wasseraustausches gemäß VDI/DVGW 6023.



Einfache Montage

Die temporäre Spüleinheit kann in leerstehenden Objekten auf vorbereitete Anschlüsse für Waschbecken und Küchenspülen montiert und mittels Netzteil oder Batteriemodul betrieben werden.



Freispül-Automatik

Um das Wachstum mikrobieller Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwassersystem zu hemmen, erfolgt nach Ablauf des Spülintervalls eine automatische Stagnationsfreispülung, womit der regelmäßige Wasseraustausch sichergestellt ist. Das Spülintervall und die Spüldauer können exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Die Einstellungen können direkt am Elektronikmodul mittels Regler und Schalter oder mit dem WimTec REMOTE Infrarot-Tablet angepasst werden (WimTec IR-Modul erforderlich).



Präzise Einstellungen

Bei der Doppelstrang-Spüleinheit kann die Spüldauer des Warm- und Kaltwasserstranges getrennt voneinander eingestellt werden. Dabei wird zuerst der Warmwasserstrang und anschließend der Kaltwasserstrang freigespült.



Ablaufüberwachung

Die Freispül-Automatik wird durch einen Ablaufsensor überwacht. Erkennt die Sensorik eine Verstopfung, erfolgt keine automatische Freispülung. Fließt während einer Freispülung zu wenig Wasser ab, wird die Spülung umgehend abgebrochen und so ein möglicher Wasserschaden verhindert.



Betriebssicherheit

Durch Drücken des Kontrolltasters am Elektronikmodul startet die Spülung für die eingestellte Spüldauer. Wird ein Fehler am Ablaufsensor erkannt oder reicht die Batteriekapazität nicht für mind. 1 Jahr aus, wird dies an der Kontroll-LED angezeigt.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil E10 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: Durchflussbegrenzer ca. 2 l/min optional ca. 4 l/min, ca. 5 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C

Werkstoff: Armatur: Messing verchromt, Ablauftrichter: Kunststoff

Einstellungen an der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h, 1 h, 3 h, 9 h, 12 h, 24 h

- **Spüldauer:** 10 s bis 180 s für Warm- und Kaltwasserstrang getrennt einstellbar

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d

- **Spüldauer:** 10 s bis 10 min für Warm- und Kaltwasserstrang getrennt einstellbar


Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Maße in mm

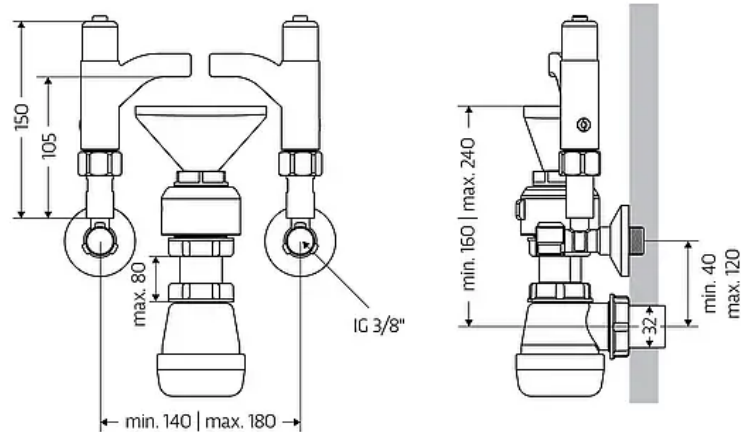

Elektronikbox:

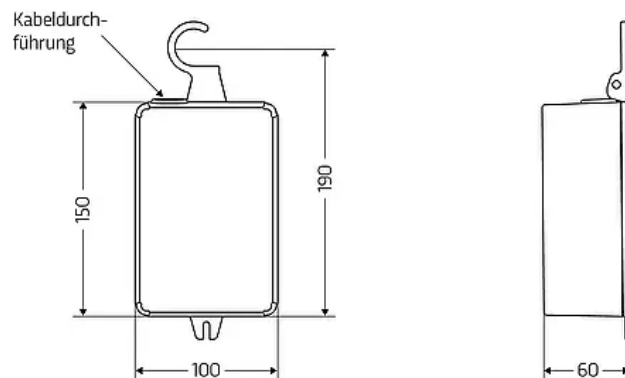

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel



136333

WimTec IR-
Anschlussverlängerung - 1,5 m

