


WimTec® Rohbauset U2

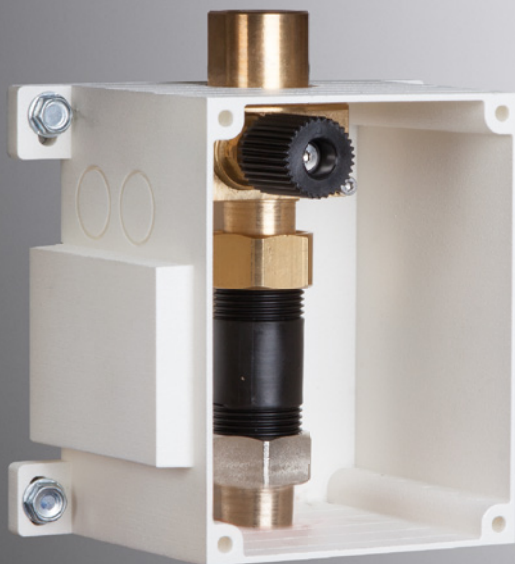

DE

Montageanleitung

EN

Assembly and operating instructions

Allgemeine Hinweise

WimTec Rohbauset U2 passend für folgende Urinalspüler:

WimTec OCEAN U8		230 V	
Glas weiß		109 859	
Glas schwarz		114 584	
WimTec OCEAN U4		230 V	9 V
Glas weiß		121 094	121 131
Glas schwarz		121 087	121 124
WimTec PROOF U8		230 V	9 V
Edelstahl	Standard	126 730	126 754
Edelstahl		126 747	126 761
WimTec MULTI 2		230 V	9 V
Matt chrom		121 568	121 599
Glanz chrom		121 582	121 612
Weiß		121 575	121 605

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit Absperrventil und integriertem Schmutzsieb, Durchspülrohr und Putzdeckel.



Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE:

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb, gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen.

Die Netzzuleitung ist über einen 2-poligen Hauptschalter mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung zu führen und mit maximal 6 A abzusichern!


Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

WimTec® Rohbauset U2

Technische Daten


Wasserzulauf:	R 1/2" IG (DN 15)
Wasserablauf:	R 1/2" AG (DN 15)
Fließdruck:	0,08 - 0,5 MPa (0,8 - 5 bar)
Durchflussmenge:	gemäß EN 15091

Einbaumaße in mm

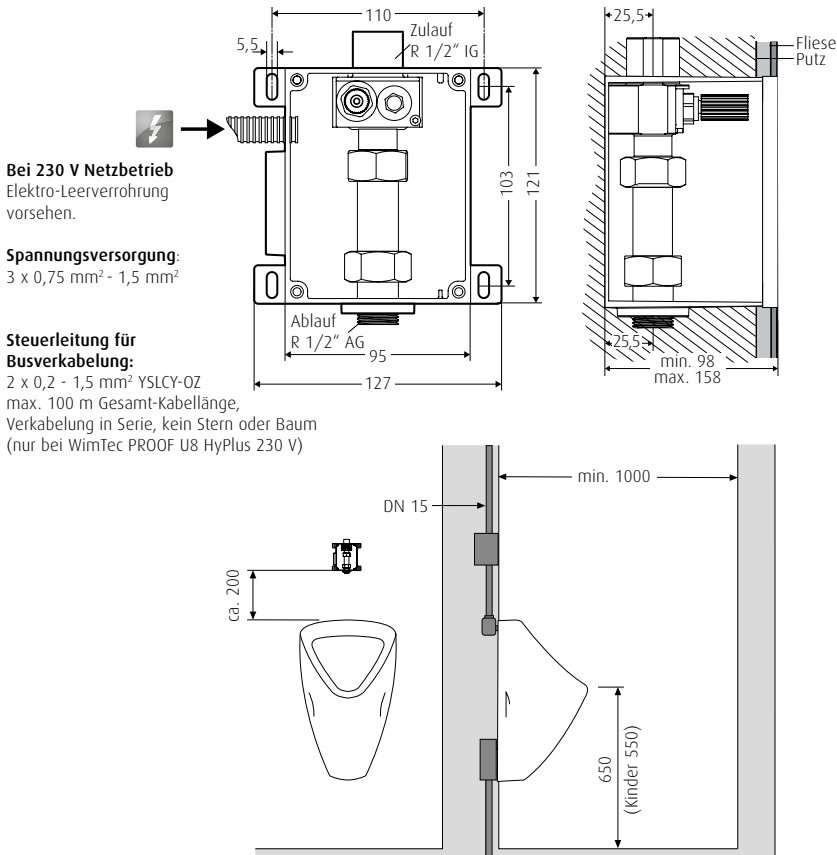


Legende

WimTec Rohbauset U2:

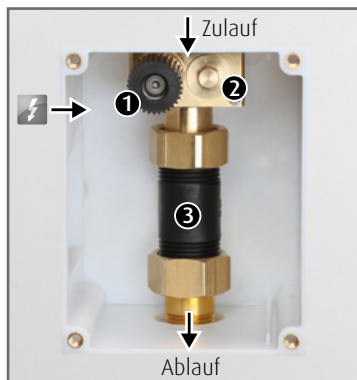


- ❶ Absperrventil
- ❷ Schmutzsiebabdeckung
- ❸ Durchspülrohr

! Bei der Montage zu beachten:

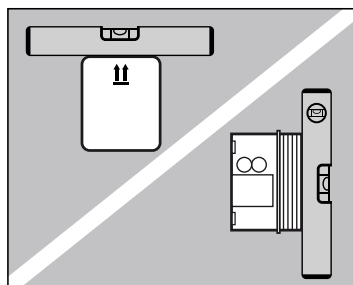

Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!

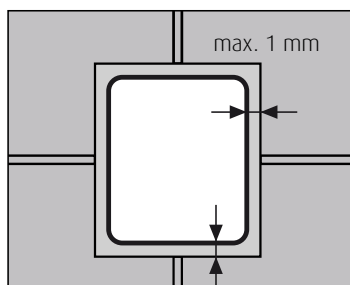

Fliesenabstand:

Der Abstand der Fliesen zum Rohbauset darf max. 1 mm betragen!


WimTec® Rohbauset U2

Bus-System

Passend für folgende WimTec Urinalsteuern:

WimTec PROOF U8 **HyPlus** - 230 V

Armaturen-Adressierung:

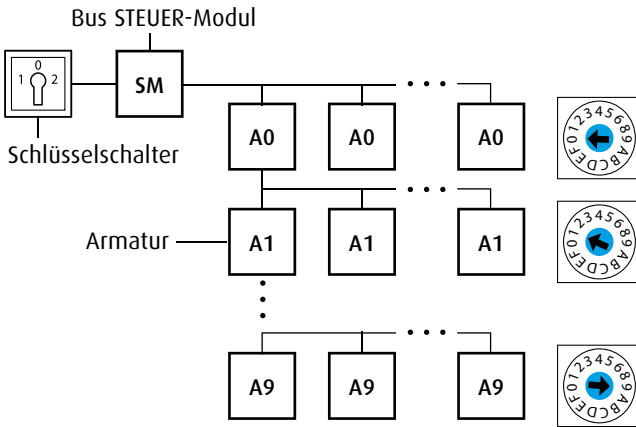


! Achtung:

Es können pro Adresse (0-9) max. 5 Armaturen zugewiesen werden.

Daraus ergibt sich, dass max. 50 Armaturen über den Bus angesprochen werden können!


Verkabelung der Module:

Steuerleitung für busgesteuerte Zusatzfunktionen
 2 x 0,2 - 1,5 mm² YSLCY-OZ max. 100 m Gesamt-Kabellänge
 (Verkabelung in Serie, kein Stern oder Baum)

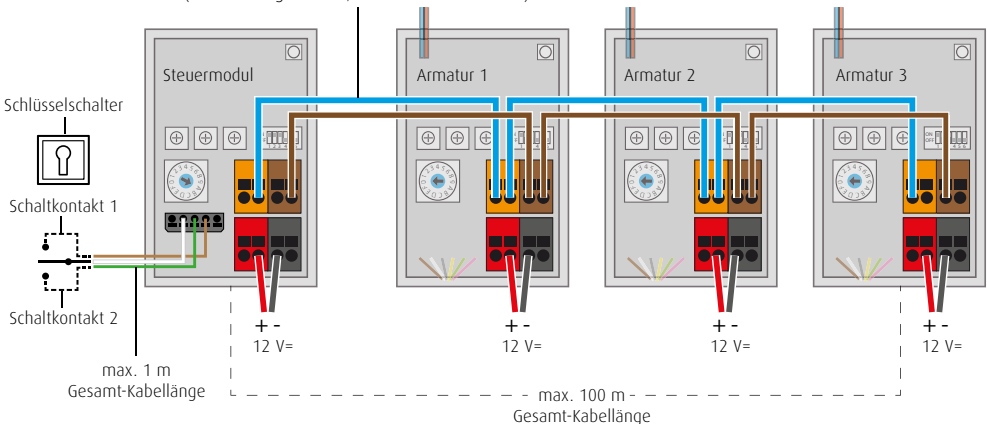

WimTec® U2 flush-mount set

Ersatzteile

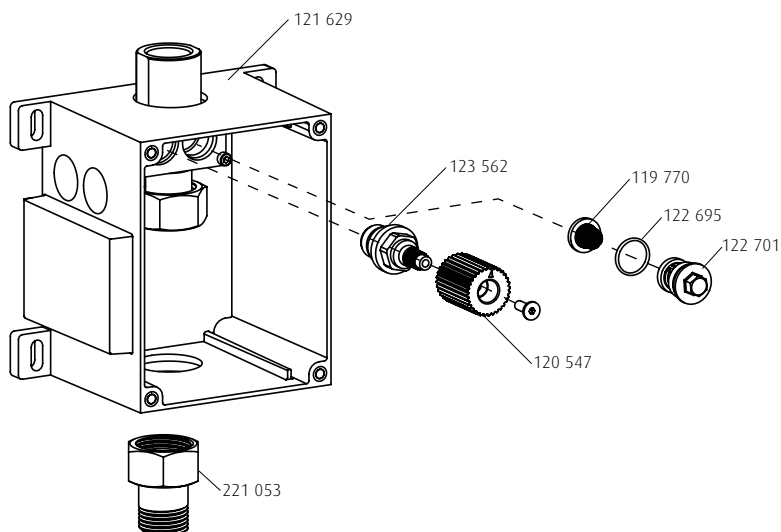

Art.Nr.:	Bezeichnung
121 629	WimTec Rohbauset U2 komplett
123 562	Sanitäröberteil
120 547	Ventil-Adapter
119 770	Schmutzsiab
122 695	O-Ring
122 701	Schmutzsiababdeckung (inkl. O-Ring)
221 053	Anschlussverschraubung

WimTec® U2 flush-mount set

General notes

WimTec U2 flush-mount set is suitable for the following urinal flushing actuators:

WimTec OCEAN U8

	230 V
White glass	109 859
Black glass	114 584

WimTec OCEAN U4

	230 V	9 V
White glass	121 094	121 131
Black glass	121 087	121 124

WimTec PROOF U8

	230 V	9 V
Stainless steel Standard	126 730	126 754
Stainless steel HyPlus	126 747	126 761

WimTec MULTI 2

	230 V	9 V
Matt chrome	121 568	121 599
Glossy chrome	121 582	121 612
White	121 575	121 605

Delivery scope:

Wall-mount box with shut-off valve and integrated dirt filter, flushing pipe and cover plate.



The "General installation terms and conditions" provided at www.wimtec.com apply.

Important installation notes:

Mounting and installation may only be performed by a qualified service provider in accordance with DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 and VDE 0100 Part 701.

Wire the mains cable via a 2-pin main switch with a contact spacing of at least 3 mm and ensure the fuse employed blows at max. 6 A!


When planning and installing sanitary facilities, all relevant local, national and international standards and provisions must be observed.

WimTec® U2 flush-mount set

Technical data

Water inlet:	R 1/2" IT (DN 15)
Water outlet:	R 1/2" OT (DN 15)
Flow pressure:	0.08 - 0.5 MPa (0.8 - 5 bar)
Flow rate:	according to EN 15091

Installation dimensions in mm

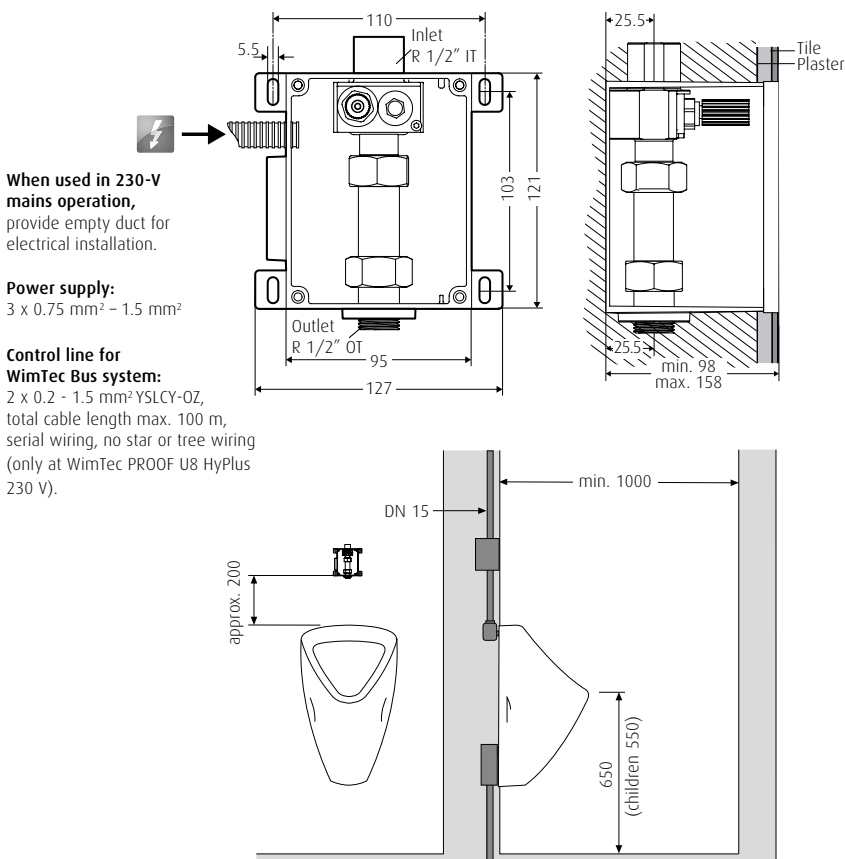


WimTec® U2 flush-mount set

Bus control module

Suitable for the following urinal flushing actuators:

WimTec PROOF U8 **HyPlus** - 230 V

Fitting addressing:

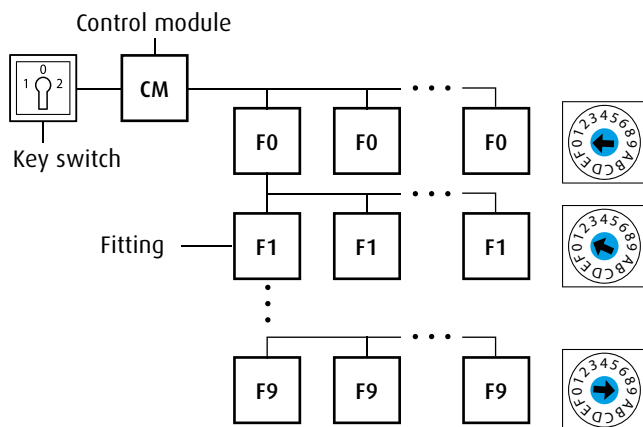


! Attention:

Per address (0-9) maximum 5 fittings can be assigned.

Therefore max. 50 fittings can be controlled by one control module!


Wiring of modules:

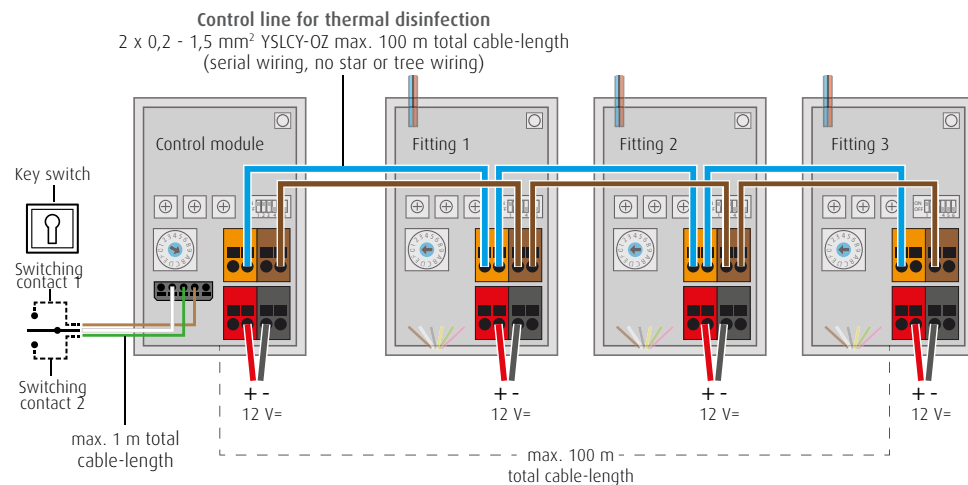

WimTec® U2 flush-mount set


Legend

WimTec U2 flush-mount set:

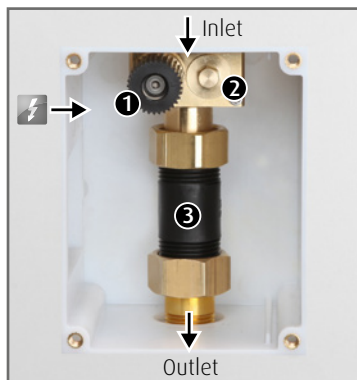


- ❶ Shut-off valve
- ❷ Dirt filter cover
- ❸ Flushing pipe

! Observe during assembly:

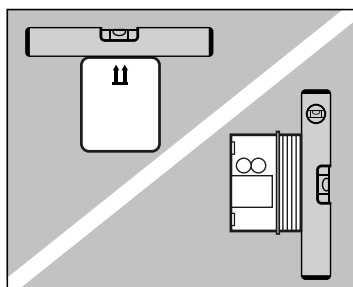

Horizontal / vertical alignment:

Align the flush-mount set both horizontally and vertically!




Distance to tiles:

The tiles may be no more than max. 1 mm away from the flush-mount set!

WimTec® U2 flush-mount set

Spare parts

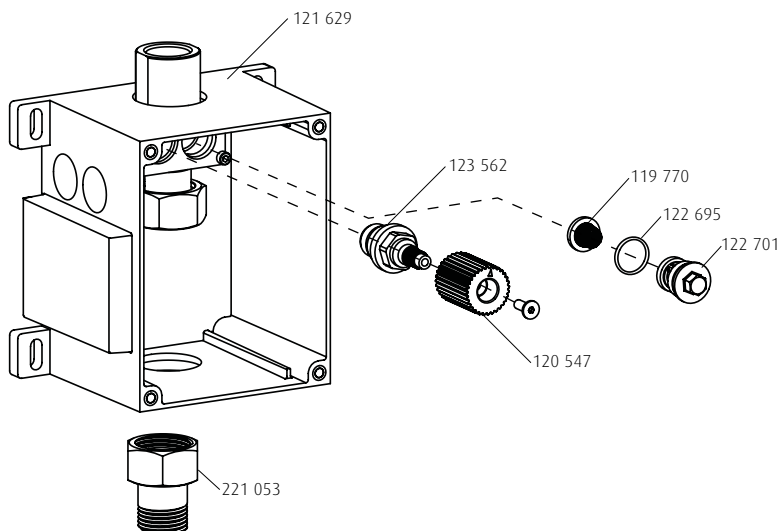

Art. no.:	Designation
121 629	WimTec U2 flush-mount set, complete
123 562	Sanitary top piece
120 547	Valve adapter
119 770	Dirt filter
122 695	O-ring
122 701	Dirt filter cover (incl. O-ring)
221 053	Threaded connection piece

www.wimtec.com



WIMTEC Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com