

WimTec OCEAN W7 – HyPlus 12 V

HyPlus

Berührungslose Hochdruck-Mischwasser Wandarmatur mit Mischer und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Starrer Auslauf mit Ausladung 185 mm. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Rahmenloses Design

Hochwertige Ausführung mit rahmenloser Glasoberfläche (ESG) und rundem Kantenschliff auf einem robusten Ganzmetall-Grundkörper.



Mischer

zur Temperatureinstellung.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Dauerlauf

zur Abgabe einer definierten Wassermenge.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur Deaktivierung der Freispül-Automatik z.B. mittels Hotel-Schlüsselkarte, oder zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr.	136432 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 118674
Ausführung	HyPlus
Variante	Ausladung 185 mm
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Glas weiß
Erforderliches	129182 WimTec Rohbauset W7
Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil – einfach

Lieferumfang

Sicherheitsglas-Frontplatte, Mischergriff, Elektronikmodul, Sensor, Magnetstift und Wandauslauf (ohne UP Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Ausladung: 185 mm

Werkstoff: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG) Auslauf/Griff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 5 cm bis 45 cm einstellbar

Nachlaufzeit: 1 s oder 3 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 10 min einstellbar

Dauerlauf: aktivierbar für die Dauer der Maximallaufzeit

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Dauerlauf: aktivierbar, 10 s bis 15 min

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 5 s

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min


Sensorreichweite: 5 cm bis 45 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar


Touchsensor: Empfindlichkeit 1 bis 5

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

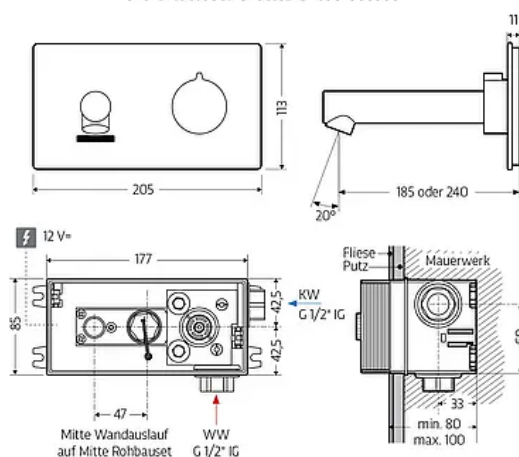

Montage: Maße in cm

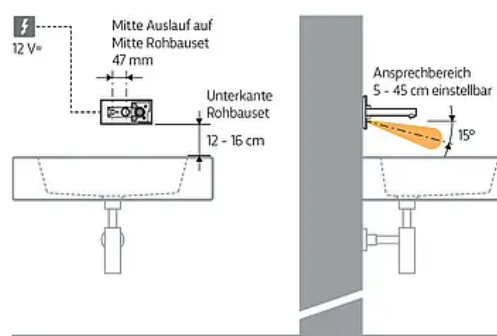

Spannungsversorgung:
2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m
Gesamt-Kabellänge

Achtung: Netzteil nicht im
Rohbauset oder eventuellen
Schutzbereichen anbringen.

Leitung für
WimTec Bus-System:
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ
oder gleichwertiges Kabel, max.
1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 129182

WimTec Rohbauset W7



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach



138054

WimTec Wassersparregler - HD
IG 4 l



138061

WimTec Wassersparregler - HD
IG 2 l



139334

WimTec Anschlussverlängerung
M22x1



119312

WimTec FIX WT W7