

WimTec PROOF E4 - HyPlus HDK 230 V

 **HyPlus**

Manuelle Hochdruck-Kaltwasserwasser Waschtischarmatur mit intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb.



Für temperiertes oder kaltes Wasser



Durchflussmengen-Regulierung

über den Armaturengriff lässt sich die Durchflussmenge wie gewohnt regulieren.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt an der Armatur oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE präzise eingestellt werden (WimTec IR-Modul erforderlich).



Intelligente Freispül-Automatik sperren

Über einen potentialfreien Schalteingang (z.B. Hotel-Schlüsselkarte) kann die intelligente Freispül-Automatik gesperrt werden.

Art.Nr.	137873
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	Chrom

Lieferumfang

Armaturengehäuse, Wasserfluss-Sensor, Magnetventil, Elektronikmodul, AP-Netzteil 230 V, Anschlussschlauch, Vorfilter und Befestigungsmaterial.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec AP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 0,2 W

Durchflussmenge: ca. 6 l/min (druckunabhängig)

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlussschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen an der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung
- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar


PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung
- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

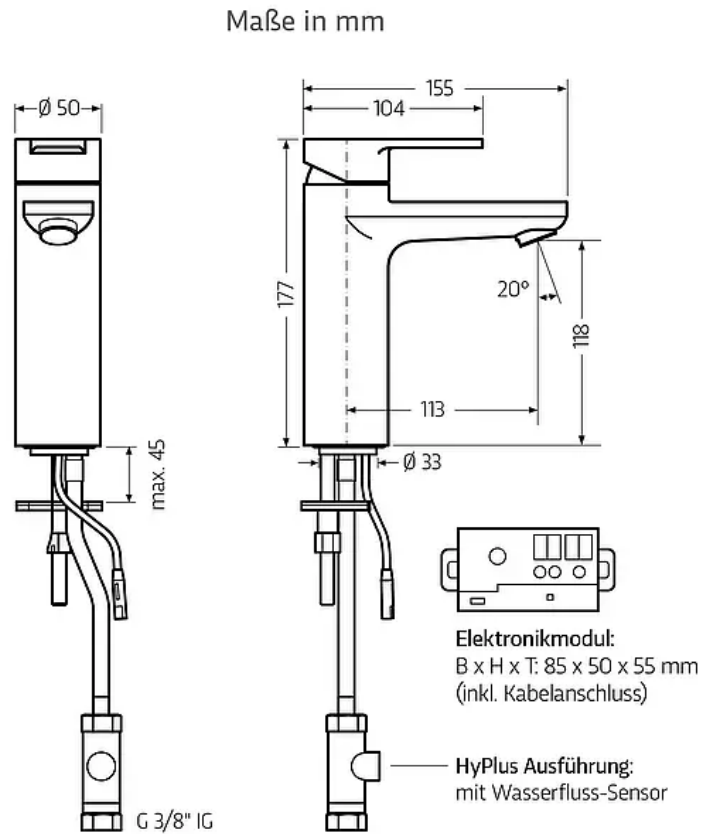

Netzversion: 230 V Steckdose erforderlich

Zubehör



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



139433

WimTec REMOTE Datenkabel



136333

WimTec IR-
Anschlussverlängerung - 1,5 m



125061
WimTec UP Netzteil -
Einlocharmatur



132458
WimTec Strahlregler schwenkbar
- HD 6 l



134896
WimTec Wassersparregler - HD
AG 4 l



134889
WimTec Wassersparregler - HD
AG 2 l



135985
WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326
WimTec Elektronikbox -
Unterputz



101836
WimTec FIX WT - für
Einlocharmatur