

WimTec OCEAN S7 - HyPlus 12 V

 **HyPlus**

Elektronische Duscharmatur mit zwei Wasserabgängen für Kopf- und Handbrause, Thermostat und intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



Rahmenloses Design

Hochwertige Ausführung mit rahmenloser Glasoberfläche (ESG) und rundem Kantenschliff auf einem robusten Ganzmetall-Grundkörper.



Thermostat mit Verbrühungsschutz

Verbrühungsschutz einstellbar.



Intuitive Touchsensor-Bedieneinheit

mit Leuchtring und Sensortaste für eine zuverlässige Bedienung durch einen Fingertipp.



Warmlauf

Bei aktivierter Abschalt-Automatik läuft das Wasser nach dem Einschalten für 30 s, ohne dass sich der Benutzer im Ansprechbereich befinden muss.



Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Armatur mittels Magnetstift.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur Deaktivierung der Freispül-Automatik z.B. mittels Hotel-Schlüsselkarte, oder zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Art.Nr. **138917** Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 128055

Ausführung **HyPlus**

Betriebsart **Netzbetrieb**

Oberfläche **Glas weiß**

Erforderliches **128048** WimTec Rohbauset S7

Zubehör **117899** WimTec UP Netzteil - einfach

Lieferumfang

Sicherheitsglas-Frontplatte, Montagerahmen, Touchsensor, Thermostatgriff, Elektronikmodul, Magnetventile, Magnetstift und Befestigungsmaterial (ohne UP-Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Durchflussmenge: bei 3 bar: Armatur max. 17 l/min, Kopfbrause und Handbrause siehe Zubehör.

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Thermostat: mit entriegelbarer Temperatursperre bei 38 °C und Verbrühungsschutz bei 43 °C (einstellbar).

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: G 1/2" IG

Werkstoff: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG), Grundplatte, Touchsensor und Thermostatgriff: Metall verchromt

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: aktivierbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Nachlaufzeit: 2 s oder 5 s

Maximallaufzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, über Kopfbrause

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Maximallaufzeit: 1 s bis 10 min


Warmlauf: aktivierbar, 5 s bis 2 min

Nachlaufzeit: 0,5 s bis 10 s

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

- **Automatische Reichweiten-Reduktion:** aktivierbar

Maßzeichnung

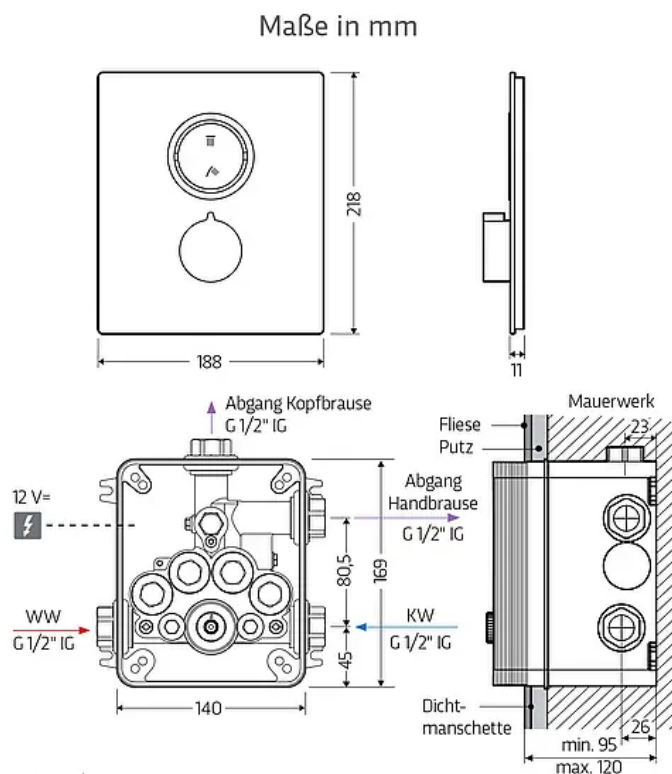

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit der aktivierbaren Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und sich der Benutzer beim Duschen mit der Handbrause vor der Infrarotsensorik im Ansprechbereich befindet.

Spannungsversorgung: WimTec UP Netzteil erforderlich, Verkabelung: 2 x 0,5 - 1,5 mm², max. 100 m Gesamt-Kabellänge. **Achtung:** Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 128048
WimTec Rohbauset S7



Erforderlich 117899
WimTec UP Netzteil - einfach



113792
WimTec UP Netzteil - fünffach



128673
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



114744

WimTec OCEAN R7 -
Regendusche



126662

WimTec SPORT Duschkopf



129281

WimTec S7 - Handbrause-Set



113464

WimTec EASYFIX DU S7/S6/S4