

# WimTec Wandauslauf G 3/8 Zoll - 127 mm

WimTec Wandauslauf zur Kontermontage in einem Blechkörper (Bohrung: Ø 17 - 22 mm).  
Anschluss: G 3/8" AG, Oberfläche: verchromt, Länge: 138 mm, Ausladung: 127 mm.

---



|            |                  |
|------------|------------------|
| Art.Nr.    | 139419           |
| Variante   | Ausladung 127 mm |
| Oberfläche | Chrom            |

**Lieferumfang**

Auslaufadapter, Kontermutter und Beilagscheibe, Rosette, Auslauf  
Messing verchromt mit Strahlregler laminar ca. 6 l/min.

## Technische Daten

---

**Ausladung:** 127 mm


**Durchflussmenge:** ca. 6 l/min (druckunabhängig)

**Wasseranschluss:** G 3/8" AG

**Werkstoff:** Messing verchromt

## Maßzeichnung

Maße in mm

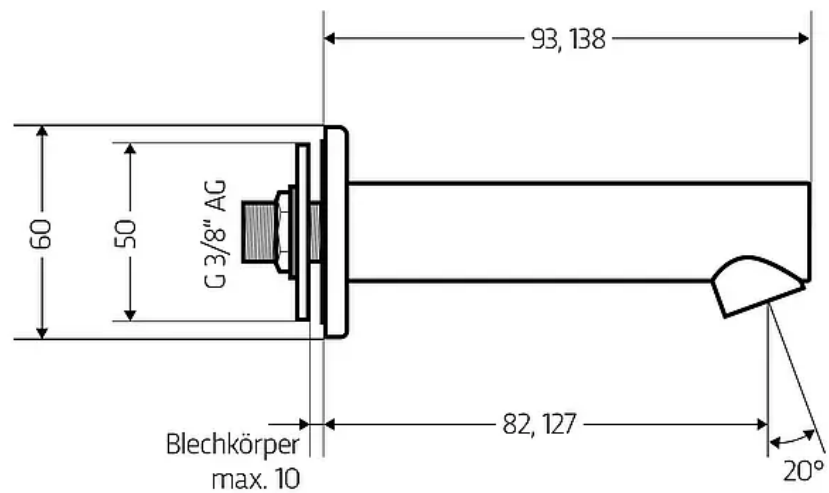

## Zubehör



138054

WimTec Wassersparregler - HD

IG 4 I



138061

WimTec Wassersparregler - HD

IG 2 I

