

WimTec PROOF U8 – HyPlus 12 V



Berührungslose Einzelurinalsteuerung mit intelligenter Freispül-Automatik für Netzbetrieb. Vernetzbar über WimTec Bus-System.



NEU

Art.Nr.	140675 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 132724, 132731, 133042, 133059
Ausführung	HyPlus
Betriebsart	Netzbetrieb
Oberfläche	HPL weiß
Erforderliches Zubehör	121629 WimTec Rohbauset U2

Lieferumfang

Frontplatte mit integriertem Sensor, Montagerahmen, Elektronikmodul, Magnetventil, Befestigungsmaterial und EB Netzteil 230 V.



Über 100 HPL-Sonderdekore

Ob Holzoberfläche, Steinstruktur oder eine von vielen Farbnuancen – die Oberfläche in HPL weiß ist auch in zahlreichen HPL-Sonderdekoren erhältlich. Zubehör: Aufpreis HPL-Sonderdekor mit Angabe der Dekornummer erforderlich.



Berührungslose Auslösung

für eine komfortable und hygienische Bedienung.



Bedarfsabhängige Vorspülung

Durch das Benetzen des Urinals wird das Ausspülen des Urins verbessert.



Einstellbare Hauptspülung

Die Spüldauer kann exakt auf die Urinalkeramik abgestimmt werden.



Stadion-Modus

Spart wertvolles Wasser an hoch frequentierten Orten wie z.B. Sport- und Veranstaltungstätten oder Bildungseinrichtungen.



Vernetzbar über das WimTec Bus-System

Zur zentralen Auslösung von Zusatzfunktionen wie z.B. Reinigungsstopp, Zwangsspülungen, ect. sowie zur Anbindung an eine Gebäudeautomation.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec EB Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3 W

Durchflussmenge: gemäß EN 15091

Fließdruck: 0,8 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Wasserabgang: R 1/2" AG

Werkstoff: Hochdrucklaminat (HPL)

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Vorspülung: 1 s nach 5 min Nichtbenutzung

Hauptspülung: 1 s bis 15 s einstellbar

Stadion Modus: aktivierbar, ab drei Benutzungen innerhalb von 1,5 min erfolgt die Spülung minütlich

Spülabbruch: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 15 s oder 30 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Vorspülung: aktivierbar, 0,5 s bis 5 s

- **Aktivierungszeit:** 0 min bis 30 min

- **Mindestverweilzeit:** 1 s bis 5 s

Hauptspülung: 1 s bis 30 s

Spülabbruch: aktivierbar

Stadion-Modus: aktivierbar

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar


- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

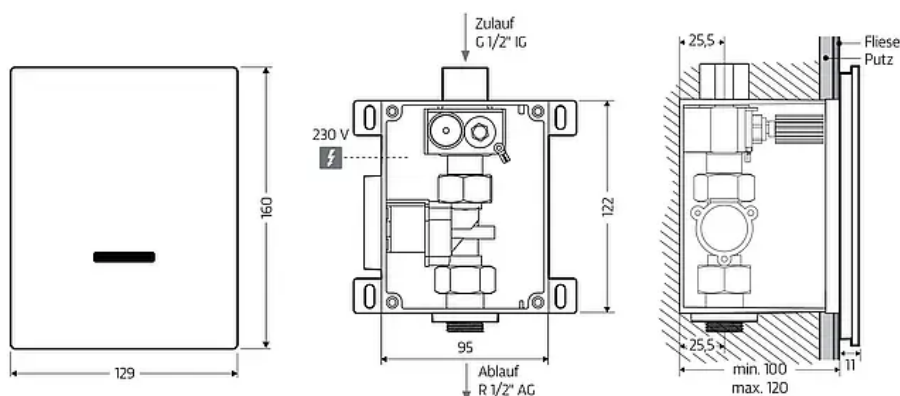


Montage: Maße in cm

Bei 230 V Netzbetrieb:
Elektro-Leerverrohrung vorsehen.

Leitung für WimTec Bus-System:
2 x 1,5 mm² „LIYCY, YSLCY-DZ oder
gleichwertiges Kabel, max. 1000 m
Gesamt-Kabellänge.

* Bei Urinalen mit Deckel ist darauf
zu achten, dass der geöffnete Deckel
nicht in die Urinalsteuerung ragt.

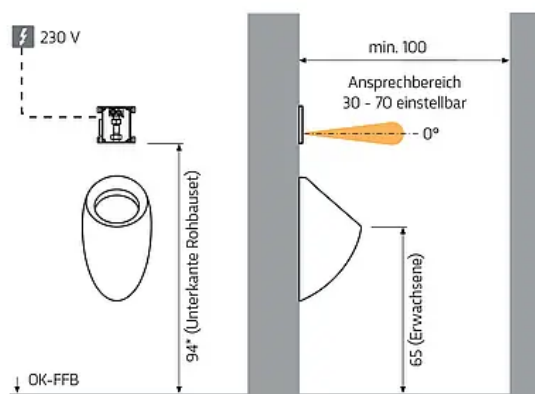

Zubehör



Erforderlich 121629

WimTec Rohbauset U2



141405

Aufpreis HPL-Sonderdekor
Kleinformat



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



101409

WimTec FIX UR U2 - Laufen
Caprino