


WimTec® FIX Urinal

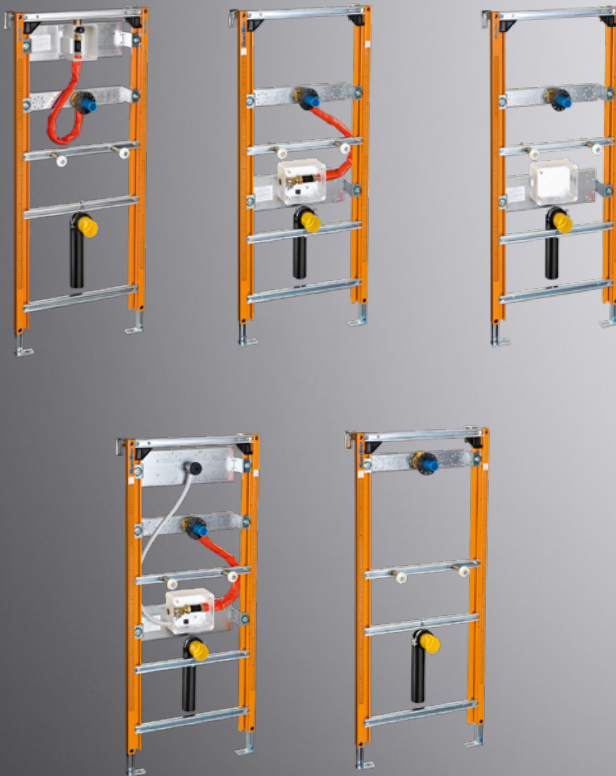

DE

Montageanleitung - Urinal Montageelemente

WimTec FIX UR U2

WimTec FIX UR U2

für WimTec Alivio/Duravit Fizz

Art.Nr. 113 570

für Laufen Caprino

Art.Nr. 101 409

für Laufen Taro Nova

Art.Nr. 101 416

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec U2 Rohbausatz zur Fertigmontage mit Infrarot Einzelurinalsteuerung WimTec OCEAN U8/PROOF U8 oder Druckspüler WimTec OCEAN U4. Voreingestellt für die Keramiken WimTec Alivio/Duravit Fizz, Laufen Caprino, Taro Nova oder Duravit Durastyle. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf können auch auf andere Keramiktypen angepasst werden.

Passend für folgende WimTec Urinalsteuerungen:

WimTec OCEAN U8

Art.Nr. 109 856, 114 584

WimTec PROOF U8 - 230 V

Art.Nr. 126 730, 133 042, 132 724, 126 747, 133 059, 132 731

WimTec PROOF U8 - 9 V

Art.Nr. 126 754, 133 066, 132 748, 126 761, 133 073, 132 755


WimTec MULTI 2 - 230 V

Art.Nr. 121 582, 121 568, 121 575, 133 561, 133 578, 133 585

WimTec MULTI 2 - 9 V

Art.Nr. 121 612, 121 599, 121 605, 133 899, 133 905, 133 912

Abmessungen in cm:

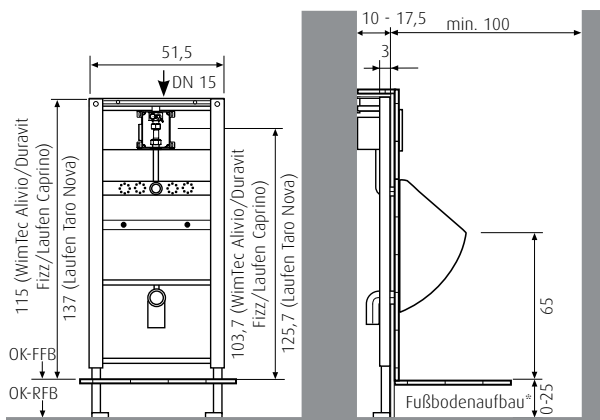

Bautiefen: Trockenbau min. 10 cm
Vorwand 10 - 17,5 cm

* Fußbodenaufbau Taro Nova 0 - 18 cm

WimTec FIX UR U2

WimTec FIX UR U2

für Urinal mit Deckel

Art.Nr. 119 275

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec U2 Rohbauset zur Fertigmontage mit Infrarot Einzelurinalsteuerung WimTec OCEAN U8, WimTec PROOF U8 oder Druckspüler OCEAN U4. Passend für Keramiken mit Deckel. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf sind schon auf die jeweilige Keramik-Type angepasst.

Passend für folgende WimTec Urinalsteuerungen:

WimTec OCEAN U8

Art.Nr. 109 856, 114 584

WimTec PROOF U8 - 230 V

Art.Nr. 126 730, 133 042, 132 724, 126 747, 133 059, 132 731

WimTec PROOF U8 - 9 V

Art.Nr. 126 754, 133 066, 132 748, 126 761, 133 073, 132 755


WimTec MULTI 2 - 230 V

Art.Nr. 121 582, 121 568, 121 575, 133 561, 133 578, 133 585

WimTec MULTI 2 - 9 V

Art.Nr. 121 612, 121 599, 121 605, 133 899, 133 905, 133 912

Abmessungen in cm:

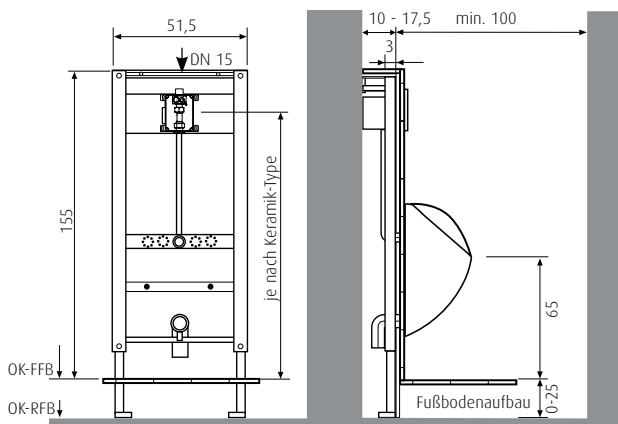

Bautiefen: Trockenbau min. 10 cm
Vorwand 10 - 17,5 cm

WimTec FIX UR INSIDE

WimTec FIX UR INSIDE

für WimTec Alivio/Duravit Fizz

Art.Nr. 120 738

für Laufen Caprino

Art.Nr. 102 543

für Laufen Taro Nova

Art.Nr. 102 550

für Duravit Durastyle

Art.Nr. 121 971


Passend für folgende WimTec Urinalsteuerung:

WimTec INSIDE

Art.Nr. 102 536

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec Rohbauset U1 zur Fertigmontage mit WimTec INSIDE. Zur unsichtbaren Montage von WimTec INSIDE hinter der Keramik. Voreingestellt für die Keramiken WimTec Alivio/Duravit Fizz, Laufen Caprino, Taro Nova oder Duravit Durastyle. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf können auch auf andere Keramiktypen angepasst werden.

Abmessungen in cm:

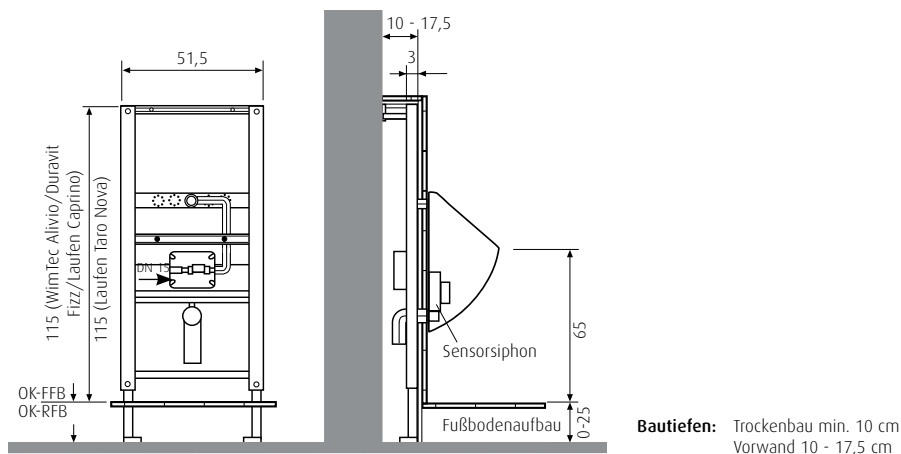

WimTec FIX UR ONE

WimTec FIX UR ONE

für Laufen Caprino

Art.Nr. 102 710


Passend für folgende WimTec Urinalsteuerungen:

WimTec MICRO ONE

Art.Nr. 134 247, 134 469

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, mit WimTec Rohbauset ONE zur Fertigmontage mit WimTec ONE - UR. Die Ventileinheit ist bei der Einzelurinalsteuerung ONE - UR hinter der Keramik vormontiert. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf können auch auf andere Keramiktypen angepasst werden.

Abmessungen in cm:

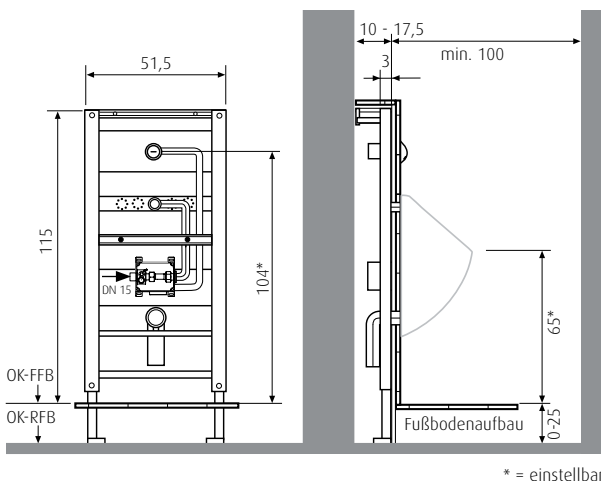

Bautiefen: Trockenbau min. 10 cm
Vorwand 10 - 17,5 cm

* = einstellbar

WimTec FIX UR - MICRO Sensorsiphon

WimTec FIX UR - MICRO Sensorsiphon

für WimTec Alivio/Duravit Fizz

Art.Nr. 114 829

für Laufen Caprino

Art.Nr. 114 836

für Laufen Taro Nova (inkl. Ablaufpfeife mit O-Ring)


Art.Nr. 113 884

Passend für folgende WimTec Urinalsteuerungen:

WimTec MICRO - UR Sensorsiphon Art.Nr. 121 186

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, zur Fertigmontage mit WimTec MICRO – UR Sensorsiphon in Verbindung mit Spülmanagement-System WimTec MICRO CENTER. Voreingestellt für die Keramik WimTec Alivio/Duravit Fizz, Laufen Caprino oder Taro Nova. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf können auch auf andere Keramiktypen angepasst werden. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Abmessungen in cm:

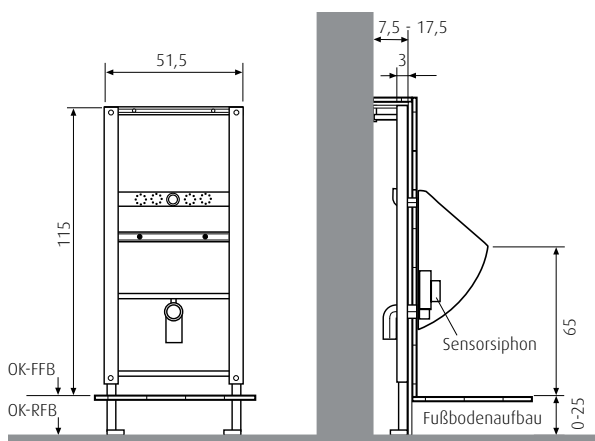

Bautiefen: Trockenbau min. 7,5 cm
Vorwand 7,5 - 17,5 cm

WimTec FIX UR AP

WimTec FIX UR AP

für Laufen Caprino

Art.Nr. 102 024


Passend für folgende WimTec Urinalsteuerung:

WimTec ECOSAN U6

Art.Nr. 128 512, 128 567

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, für WimTec ULTRA oder manuelle Druckspüler. Voreingestellt für die Keramik Laufen Caprino mit Zulauf von außen. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf können auch auf andere Keramiktypen angepasst werden. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Abmessungen in cm:

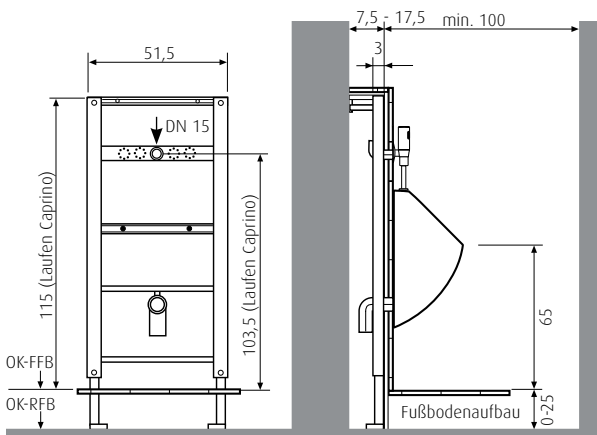

Bautiefen: Trockenbau min. 7,5 cm
Vorwand 7,5 - 17,5 cm

WimTec FIX DV Grip

WimTec FIX DV Grip

Art.Nr. 101 881


Passend für folgende WimTec Urinalsteuerung:

WimTec ECOSAN U6


Art.Nr. 128 512, 128 567

Urinal Montageelement, pulverbeschichtet in WimTec orange, für WimTec ULTRA oder manuelle Druckspüler. Voreingestellt für die Keramik Laufen Caprino mit Zulauf von außen. Die Maße von Befestigung, Zulauf und Ablauf können auch auf andere Keramiktypen angepasst werden. Für Massiv- und Trockenbau zur Vor- und Inwandinstallation geeignet.

Abmessungen in cm:

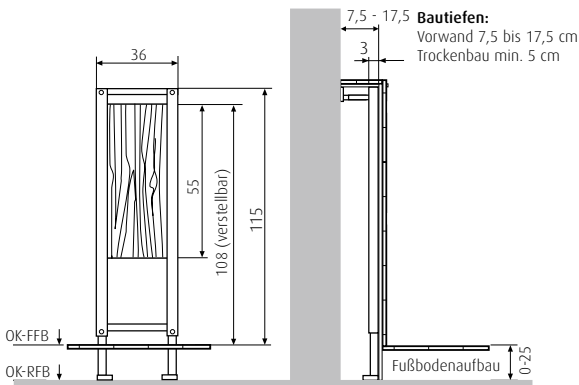


Montage in der Leichtbauwand

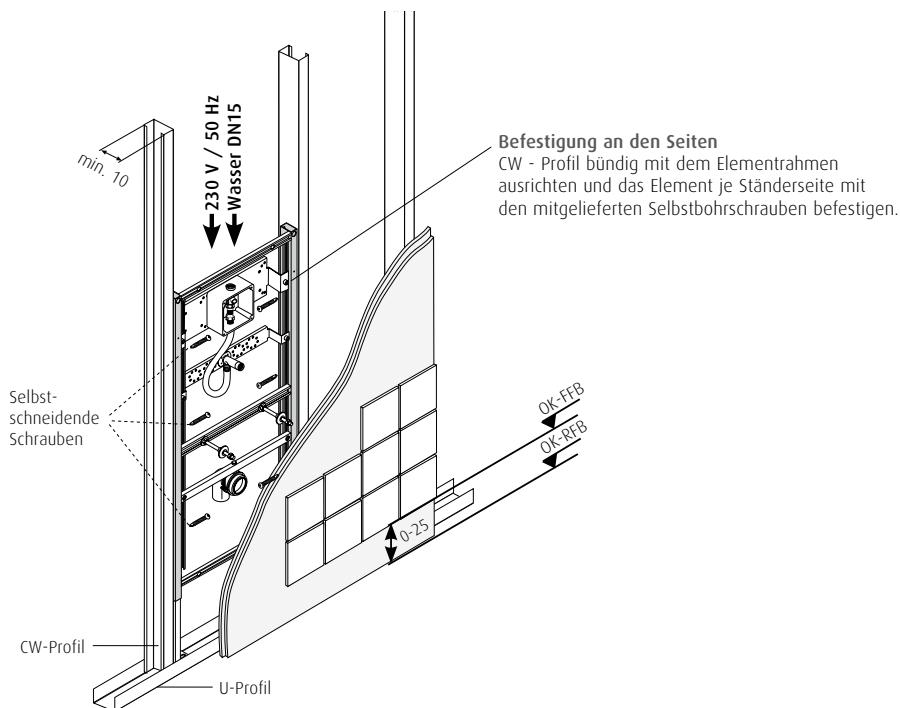

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen. Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit der Vorderkante der C-Profile bündig sein. Befestigung als auch Beplankung müssen laut ÖNORM B 3415 bzw. DIN 18181 und 18183-1 ausgeführt werden. Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrmalig beplanken. Beim Einbau in Leichtbauständerwände sind die technischen und bauphysikalischen Datenblätter zu berücksichtigen. C-Profilständer ober und unter dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden.

Ausmauerung

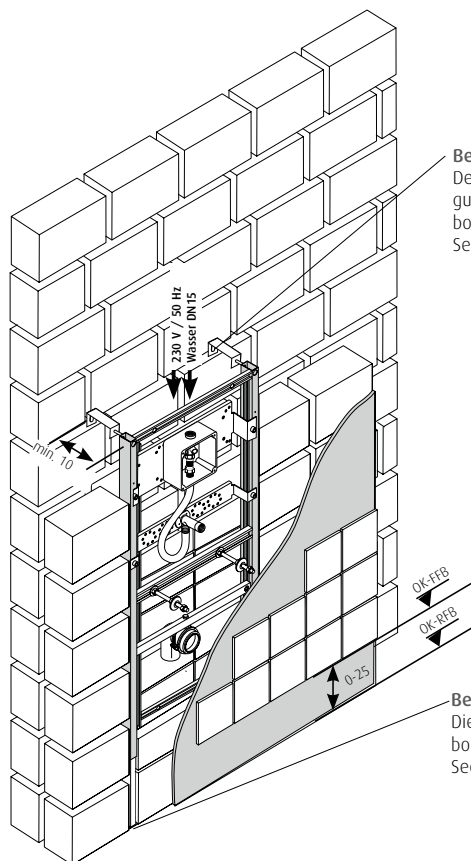

Befestigung an der Wand

Den Wandabstand (max. 20 cm) an der Einzelbefestigung auf gleiche Abstände einstellen. Mit $D=10$ mm bohren und Dübel in die Bohrlöcher führen. Element mit Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Befestigung am Boden

Die Langlöcher der Stellfüße durchzeichnen mit $D=10$ mm bohren und Dübel in die Bohrlöcher führen. Element mit Sechskantschrauben und U - Scheiben befestigen.

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen. Die Ausmauerung des Elements muss vollflächig erfolgen.

Vorwandmontage


Zubehör:

Schnellverschlusschraube
Art. Nr.: 102 604
VPE 50 Stk.

Stützelement
Art. Nr.: 102 635

Befestigung an der Wand

Montageschiene an Wand befestigen.
Den Wandabstand an der Vorwandbefestigung auf gleiche Abstände einstellen.
Mit Schnellverschlusschraube das Element in der Montageschiene befestigen.

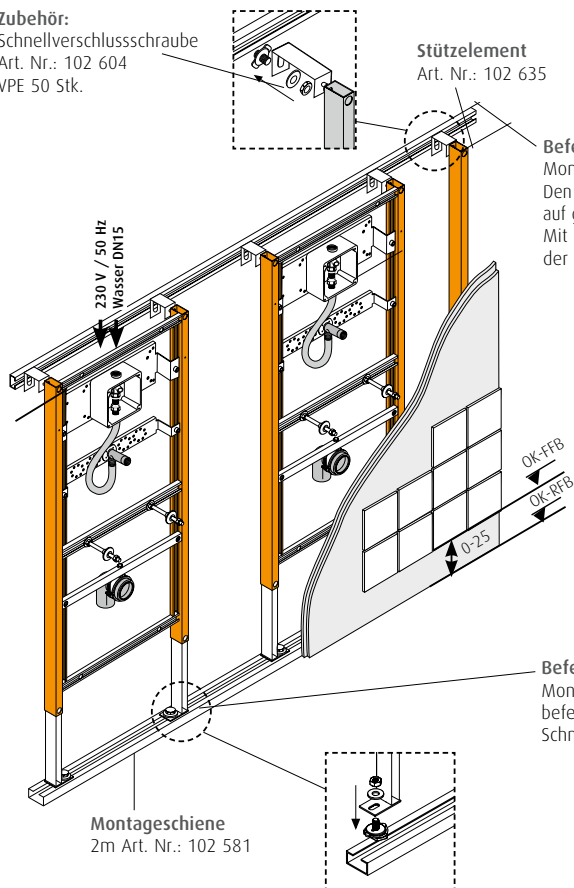


Befestigung am Boden

Montageschiene am Boden (Rohdecke) befestigen und Element mit Schnellverschlusschraube einsetzen.

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrmalig beplanken (lt. ÖNORM B 3415).

Montage WimTec FIX UR INSIDE / UR ONE

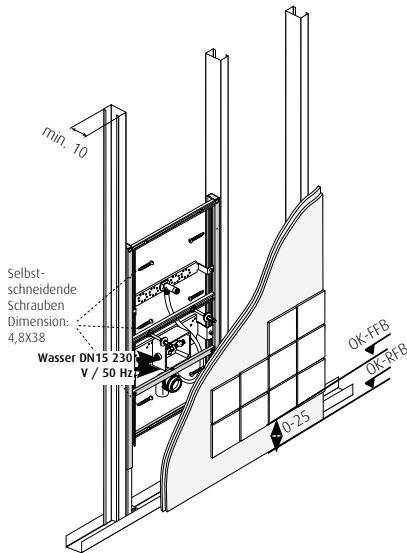

WimTec FIX UR INSIDE

Art.No.102 543 (für Laufen Caprino)

Art.No.102 550 (für Laufen Taro Nova)


WimTec FIX UR INSIDE STEEL

Art.No.115 499

Die Wasser- und Stromzuführung erfolgt seitlich.
Das Rohbauset befindet sich hinter der Keramik und ist nur durch Abnahme der Keramik zugänglich.

Achtung! Muss zugänglich bleiben. Nicht zufliessen!

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.

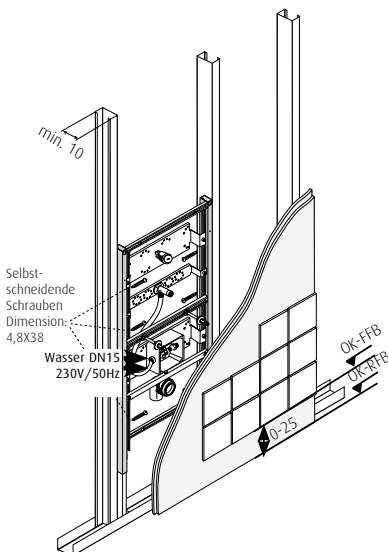

WimTec Fix UR ONE

Art.No. 102 710 (für Laufen Caprino)

Art.No. 102 727 (für Laufen Taro Nova)

Die Wasser- und Stromzuführung erfolgt seitlich.
Das Rohbauset befindet sich hinter der Keramik und ist nur durch Abnahme der Keramik zugänglich.

Achtung! Muss zugänglich bleiben. Nicht zufliessen!

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.

Montage WimTec MICRO


Zubehör:

Schnellverschlusschraube
Art. Nr.: 102 604
VPE 50 Stk.

Stützelement
Art. Nr.: 102 635

Befestigung an der Wand

Montageschiene an Wand befestigen.
Den Wandabstand an der Vorwandbefestigung
auf gleiche Abstände einstellen.
Mit Schnellverschlusschraube das Element in
der Montageschiene befestigen.

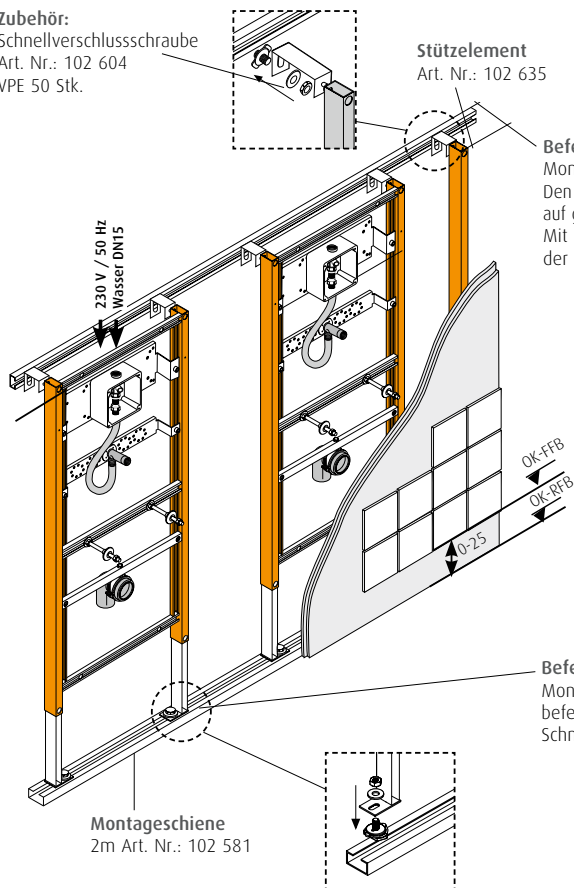


Befestigung am Boden

Montageschiene am Boden (Rohdecke)
befestigen und Element mit
Schnellverschlusschraube einsetzen.

Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen.
Montageelement im Bereich von keramischen Belägen mehrfach beplanken (lt. ÖNORM B 3415).

Doppelte Beplankung

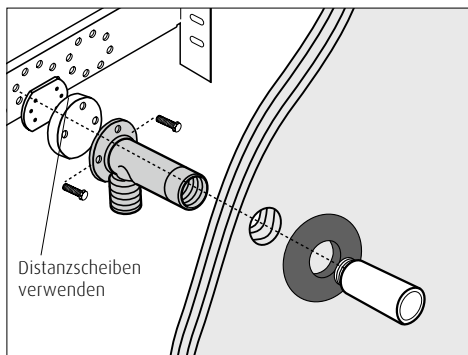

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten.
Insbesondere: DIN 1988 und ÖNorm B 5410.

Der Schallschutz wird erfüllt, sofern die Planung sowie die fachgerechte Ausführung der gesamten Sanitärinstallation im Sinne der DIN 4109 durchgeführt wird.

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com