

WimTec® Rohbauset W6



Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

Art.Nr. 128 093 **WimTec Rohbauset W6**

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit Absperrventilen und integriertem Vorfilter mit Rückflussverhinderer, Thermostat mit Adapter und Putzdeckel (ohne UP-Netzteil).

Wichtige Installationshinweise:

UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Gemäß ÖNORM B 5019 ist für die thermische Desinfektion an den Abgabestellen eine Mindesttemperatur von 60 °C über mindestens 10 Minuten erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass alle Anlagenteile (zB Rohrwerkstoff) für die bei der thermischen Desinfektion eingesetzten Temperaturen tauglich sind.




Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

WimTec® Rohbauset W6

Technische Daten:

Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V= Art.Nr. 117 899 - Netzteil für eine Steuerung Art.Nr. 113 792 - Netzteil für bis zu 5 Steuerungen
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W
Fließdruck:	0,5 - 5 bar
Durchflussmenge:	ca. 6 l/min (druckunabhängig)
Statischer Druck:	max. 10 bar
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Wasserzulauf:	G 1/2" IG
Rohbauset:	B/H/T: 140 x 169 x 95 - 120 mm

Maße in mm:

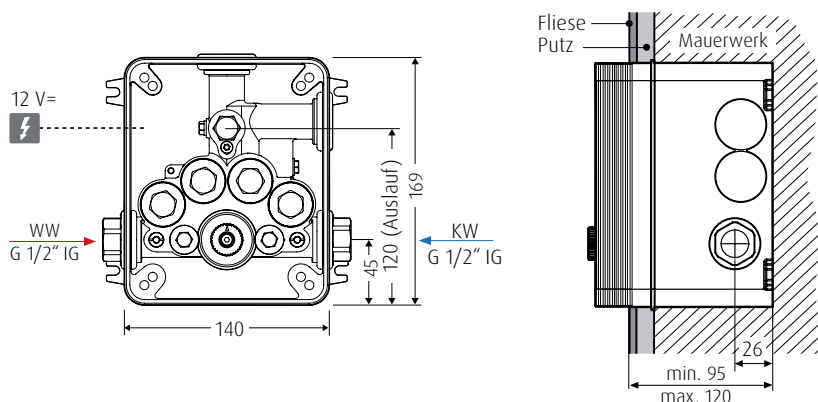


Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Legende

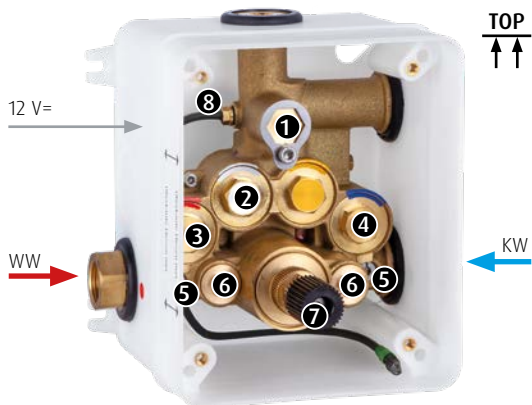


- ❶ Wandauslauf
- ❷ Magnetventil für Wandauslauf
- ❸ Magnetventil für gezielte Warmwasser-Spülung (thermische Desinfektion)
(nur bei WimTec PROOF W6 - HyPlus PRO)
- ❹ Magnetventil für gezielte Kaltwasser-Spülung
(nur bei WimTec PROOF W6 - HyPlus PRO)
- ❺ Absperrventil (bei Auslieferung geschlossen)
- ❻ Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- ❼ Thermostat
- ❽ Temperatur-Sensor (nur bei WimTec PROOF W6 - HyPlus PRO)

Bus-Verkabelung

WimTec PROOF W6 HyPlus | WimTec PROOF W6 HyPlus PRO


Variante 1:

Schlüsselschalter für eine Funktion




Variante 2:

Schlüsselschalter für zwei Funktionen




WimTec Bus-Steuerleitung

2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge

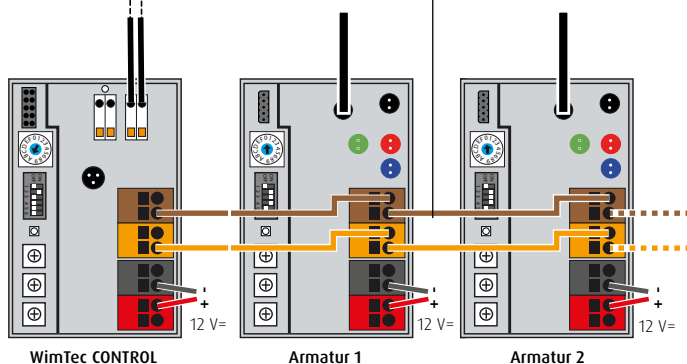


Versorgung und Bus-Leitung können auch im selben Kabel verlegt werden (4 x 1,5 mm²), Spannungsabfall bei langen Versorgungsleitungen beachten.

! Bei der Montage zu beachten:




Abstand zum Becken:

Unterkante Rohbauset zu Oberkante Waschbecken muss mind. 12 cm betragen!



Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!



Fliesenabstand:

Der Abstand der Fliesen zum Rohbauset darf max. 10 mm betragen!

i Hinweis: Druck- und Dichtheitsprüfung möglich!


Bei gewünschter Druckprüfung Wasserzuleitung aufdrehen.
Beide Vorabsperungen mit einem Inbus SW 4 öffnen.
Druck ist bis zur Abgabestelle anliegend.

Achtung: Abgabestelle muss abgedichtet sein!

Passend für folgende WimTec Produkte:

WimTec PROOF W6 – 12 V		Art.Nr.			
		Edelstahl	Chrom	HPL Weiß	HPL Sonderdekor
Standard	Ausladung 185 mm	128 109	128 116	133 127	132 762
	Ausladung 240 mm	128 123	128 130	133 134	132 779
HyPlus	Ausladung 185 mm	128 185	128 192	133 141	132 786
	Ausladung 240 mm	128 208	128 215	133 158	132 793
HyPlus PRO	Ausladung 185 mm	135 619	135 626	135 633	135 640
	Ausladung 240 mm	135 657	135 664	135 671	135 688

Ersatzteile

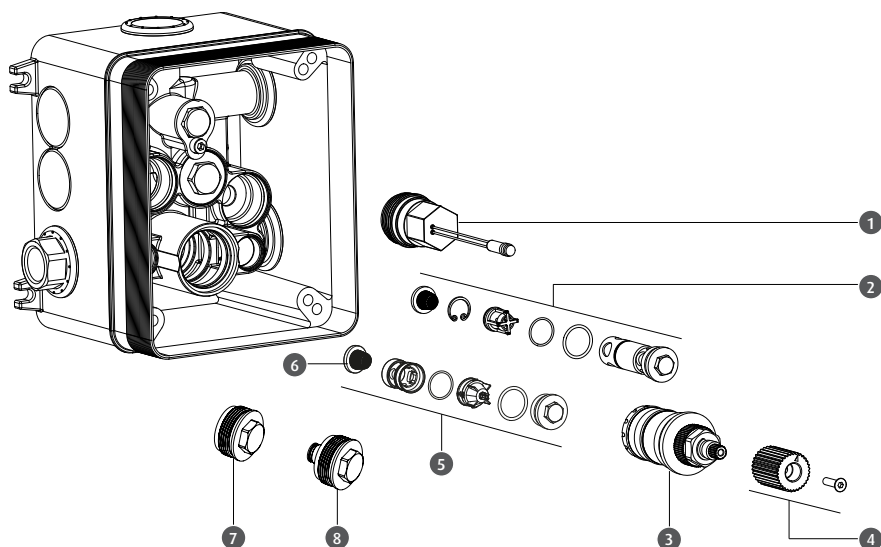

Nr.	Beschreibung	Art.Nr.
1	Magnetventil (1 Stk.)	128 833
2	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Kaltwasser	131 130
3	Thermostat komplett	131 154
4	Adapter für Thermostat	120 547
5	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Warmwasser	131 147
6	Schmutzfilter (1 Stk.)	119 770
7	Verschlussstopfen offen	134 551
8	Verschlussstopfen geschlossen	134 544

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com