


WimTec® Rohbauset W5

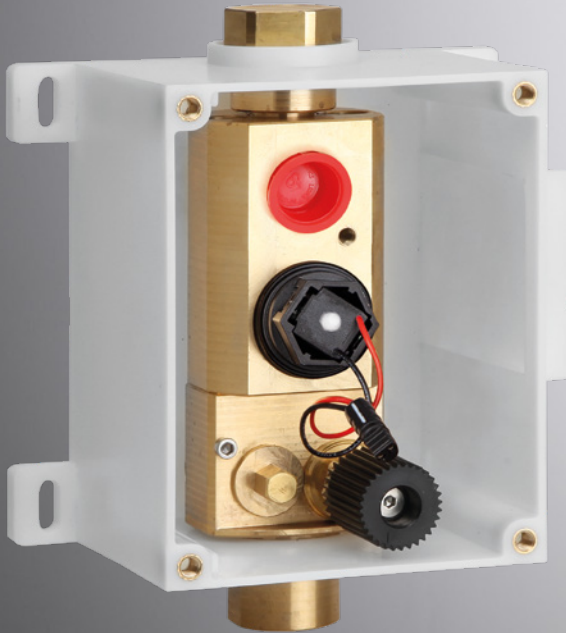

Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

Art.Nr. 121 803 **WimTec Rohbauset W5**

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit Absperrventil und integriertem Vorfilter, Magnetventil und Putzdeckel. (ohne UP-Netzteil).

Wichtige Installationshinweise:

UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten! Wartung der Rückflussverhinderer ist laut Ö-Norm EN 806 Teil 5 durchzuführen!





Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

Technische Daten:


Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V= Art.Nr. 117 899 - Netzteil für eine Steuerung Art.Nr. 113 792 - Netzteil für bis zu 5 Steuerungen
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W
Fließdruck:	0,5 - 5 bar
Durchflussmenge:	ca. 6 l/min (druckunabhängig)
Statischer Druck:	max. 10 bar
Wasserzulauf:	G 1/2" IG
Abmessungen:	B/H/T: 95 x 122 x 92 - 110 mm

WimTec® Rohbauset W5

Maße in mm:

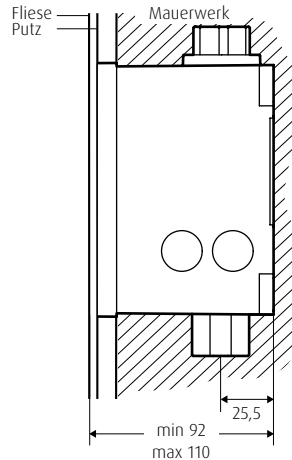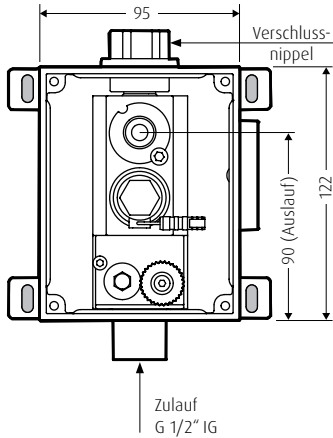


Legende:

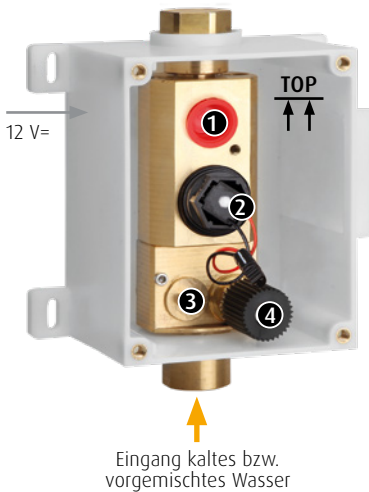

- ❶ Wandauslauf
- ❷ Magnetventil
- ❸ Vorfilter und Rückflussverhinderer
- ❹ Absperrventil, bei Auslieferung geschlossen


! Netzteil nicht in Rohbauset oder Schutzbereichen anbringen!

Bei der Montage zu beachten:




Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!



Abstand zum Becken:

Unterkante Rohbauset zu Oberkante Waschbecken min. 10 cm.



Fliesenabstand:

Der Abstand der Fliesen zum Rohbauset darf max. 3 mm betragen!


Passend für folgende WimTec Produkte:

WimTec PROOF W5 – 12 V

Art.Nr.

		Edelstahl	Chrom	HPL Weiß	HPL Sonderdekor
Standard	Ausladung 185 mm	121 797	121 780	133 080	132 823
	Ausladung 240 mm	121 940	121 933	133 097	132 830
HyPlus	Ausladung 185 mm	123 210	123 227	133 103	132 847
	Ausladung 240 mm	123 234	123 241	133 110	132 854

Ersatzteile & Zubehör:

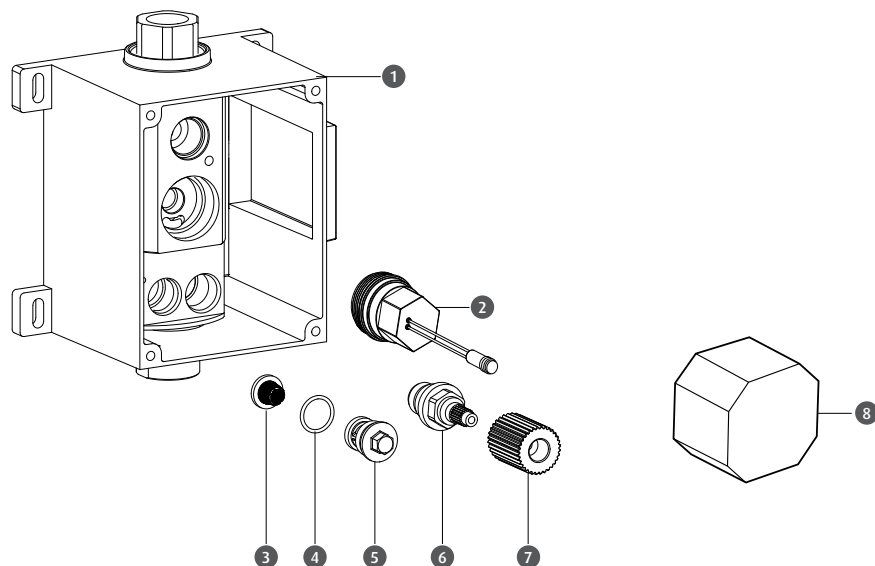

Nr.	Beschreibung	Art.Nr.	Nr.	Beschreibung	Art.Nr.
1	Rohbauset komplett	121 803	5	Vorfilter-Abdeckung	122 701
2	Magnetventil	231 205	6	Sanitäröberteil	123 562
3	Vorfilter	119 770	7	Ventiladapter	120 547
4	O-Ring	122 695	8	Netzteil 1-fach	117 899
				Netzteil 5-fach	113 792

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com