

WimTec® Rohbauset W7



DE

Montageanleitung

EN

Assembly instructions

Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgendes Produkt:

WimTec Rohbauset W7 Art.Nr. 129 182

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit 2 Absperrventilen, Vorfiltern und Rückfluss-verhinderer, Magnetventil, Mischerkartusche und Putzdeckel.



Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

Wichtige Installationshinweise:


UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbe-reichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Technische Daten:


Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V= Art.Nr. 117 899 - für eine Steuerung Art.Nr. 113 792 - für bis zu 5 Steuerungen
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W
Fließdruck:	0,5 - 5 bar
Statischer Druck:	max. 10 bar
Durchflussmenge:	ca. 6 l/min (druckunabhängig)
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Wasserzulauf:	G 1/2" IG
Rohbauset:	B/H/T: 177 x 85 x 80 - 100 mm

WimTec® Rohbauset W7

Maße in mm:

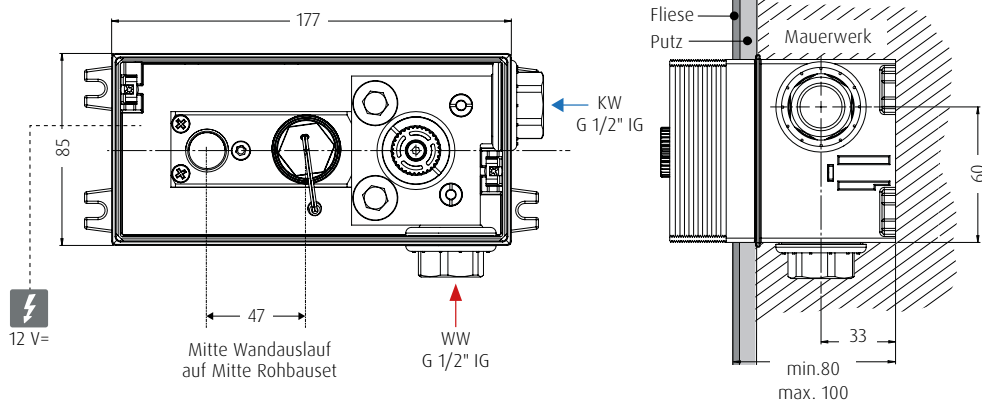

Legende:

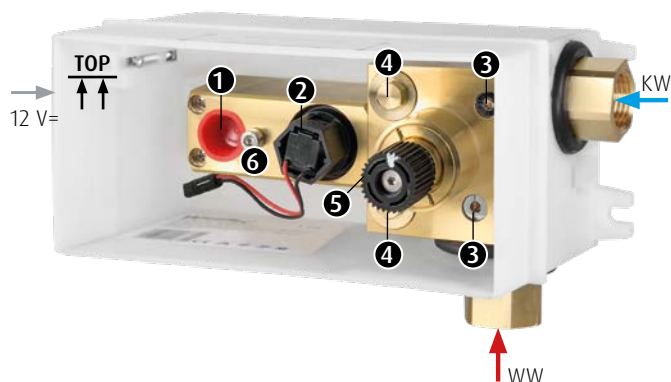

- ❶ Wandauslauf
- ❷ Magnetventil
- ❸ Absperrventile (bei Auslieferung geschlossen)
- ❹ Schmutzsiebe und Rückflussverhinderer
- ❺ Mischer
- ❻ Fixierschraube




Netzteil nicht im Rohbauset oder Schutzbereichen anbringen.


Spannungsversorgung:

2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.
Netzteil 1-fach Art.Nr. 117 899, Netzteil 5-fach Art.Nr. 113 792.


Bei der Montage zu beachten:




Mitte Auslauf:
47 mm links von
Mitte Rohbauset.




Abstand zum Becken:
Unterkante Rohbauset zu
Oberkante Waschbecken
12 - 16 cm.




Größe Frontplatte:
Die Frontplatte hat zum
Rohbauset an allen Seiten
13 mm Überstand.



Einbautiefe:
Min. 80 mm bis max. 100 mm
auf Vorderkante fertiger Wand-
aufbau (ggf. durch Unterfütte-
rung ausgleichen).



Waagrecht / Lotrecht:
Das Rohbauset muss waag-
recht und lotrecht ausge-
richtet werden!



Fliesenabstand:
Der Abstand der Fliesen zum
Rohbauset darf max. 6 mm
betragen!

WimTec® Rohbauset W7

Passend für folgende WimTec Produkte:

WimTec OCEAN W7 - 12 V:

WimTec OCEAN W7	Ausladung 185 mm	Art.Nr. 118 674, 118 698
WimTec OCEAN W7	Ausladung 240 mm	Art.Nr. 118 681, 118 704


WimTec PROOF W7 - **HyPlus** 12 V

WimTec PROOF W7	Ausladung 185 mm	Art. Nr. 135 183, 135 190
WimTec PROOF W7	Ausladung 240 mm	Art. Nr. 135 206, 135 213

WimTec PROOF W7 - 12 V

WimTec PROOF W7	Ausladung 185 mm	Art. Nr. 135 145, 135 152
WimTec PROOF W7	Ausladung 240 mm	Art. Nr. 135 169, 135 176

Ersatzteile & Zubehör:

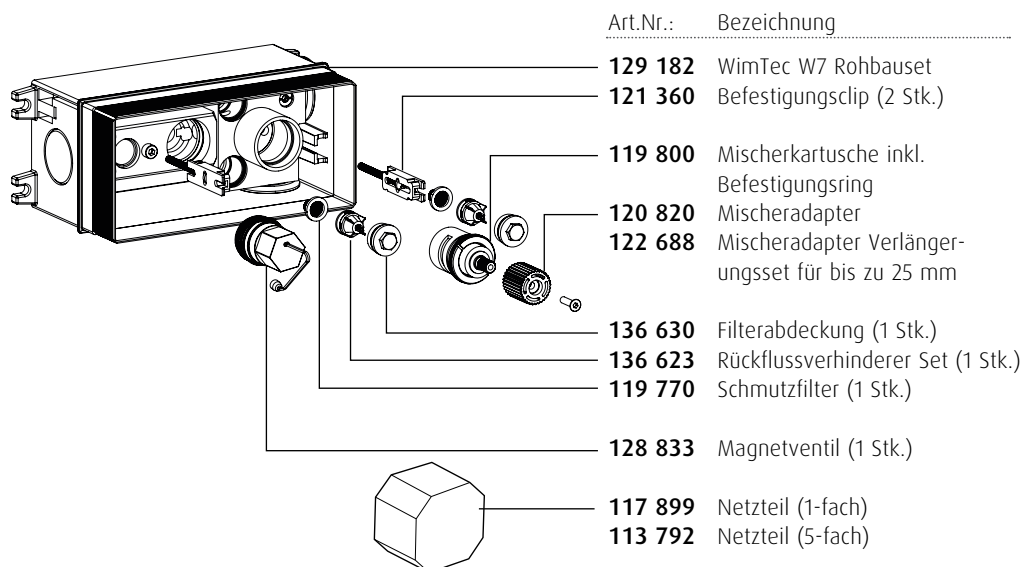

General notes

This manual is valid for the following products:

WimTec W7 flush-mount set Art.Nr. 129 182

Delivery scope:

Wall-recess unit with 2 shut-off valves, pre-filters and reflux preventer, mixer, 1 magnetic valve and cover plate.



*The “General
installation terms and
conditions” provided at
www.wimtec.com apply.*

Important installation notes:

Provide for a flush-mount box for an optional power supply outside of the protected zone. Mounting and installation may only be performed by a qualified service provider in accordance with DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 and VDE 0100 Part 701. When planning and installing sanitary facilities, all relevant local, national and international standards and provisions must be observed!

Technical data

Operating voltage: WimTec power supply 230 V 50 Hz / 12 V =
Art.No. 117 899 - for one control unit
Art.No. 113 792 - for up to 5 control units

Power consumption: max. 3.5 W

Flow pressure: 0,5 - 5 bar

Static pressure: 10 bar

Flow rate: 6 l/min (independent of pressure)


Water temperature: max. 70 °C (max. 80 °C for max. 10 min)

Water inlet: G 1/2" IT


Flush-mount set: W/H/D: 177 x 85 x 80 - 100 mm

WimTec® Flush-mount set W7

Dimensions in mm

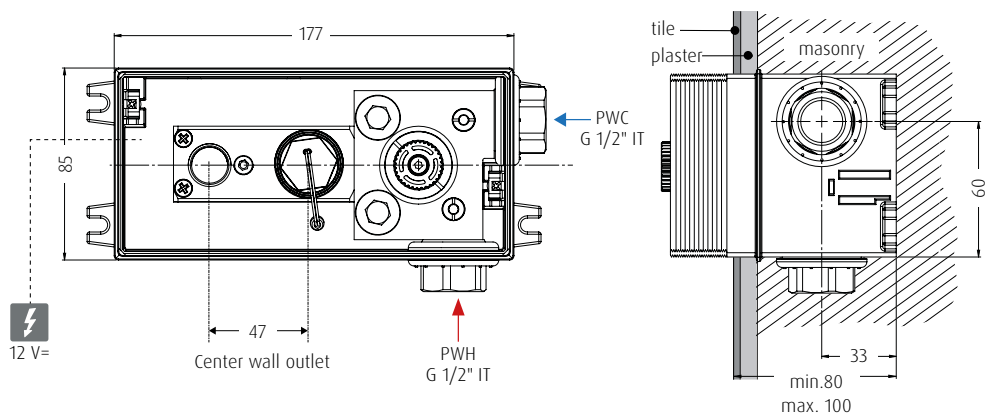

Legend

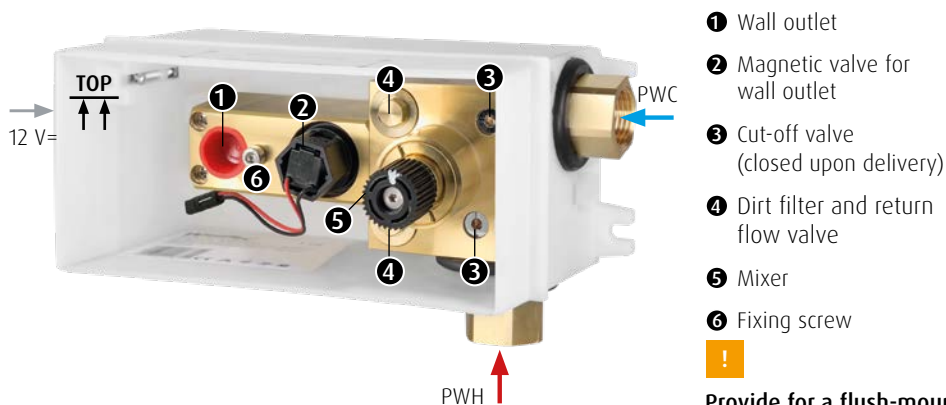


Power supply:

2 x 0,5 mm² max. 100 m total cable length
 Power supply one-fold Art.No. 117 899,
 Power supply five-fold Art.No. 113 792


Provide for a flush-mount box for an optional power supply outside of the protected zone.

Observe during assembly




Center Outlet

47 mm from left of the center of the flush-mount set.




Distance to washbasin

The distance from the lower edge of the flush mount set to the top edge of the washbasin is 12 - 16 cm.




Size front plate

The front plate protrudes 13 mm over the flush-mount set on all sides.




Installation depth:

Min. 80 mm to max. 100 mm on the front edge of the finished wall structure (if necessary, compensate with an underlay).



Horizontal / vertical alignment

Align the flush-mount set both horizontally and vertically!



Distance to tiles

The tiles may be no more than max. 6 mm away from the flush-mount set!

WimTec® Flush-mount set W7

Suitable for the following WimTec products:

WimTec OCEAN W7 - 12 V:

WimTec OCEAN W7	185 mm projection	Art.No. 118 674, 118 698
WimTec OCEAN W7	240 mm projection	Art.No. 118 681, 118 704


WimTec PROOF W7 - **HyPlus** 12 V

WimTec PROOF W7	185 mm projection	Art. No. 135 183, 135 190
WimTec PROOF W7	240 mm projection	Art. No. 135 206, 135 213

WimTec PROOF W7 - 12 V

WimTec PROOF W7	185 mm projection	Art. No. 135 145, 135 152
WimTec PROOF W7	240 mm projection	Art. No. 135 169, 135 176

Spare parts & accessories

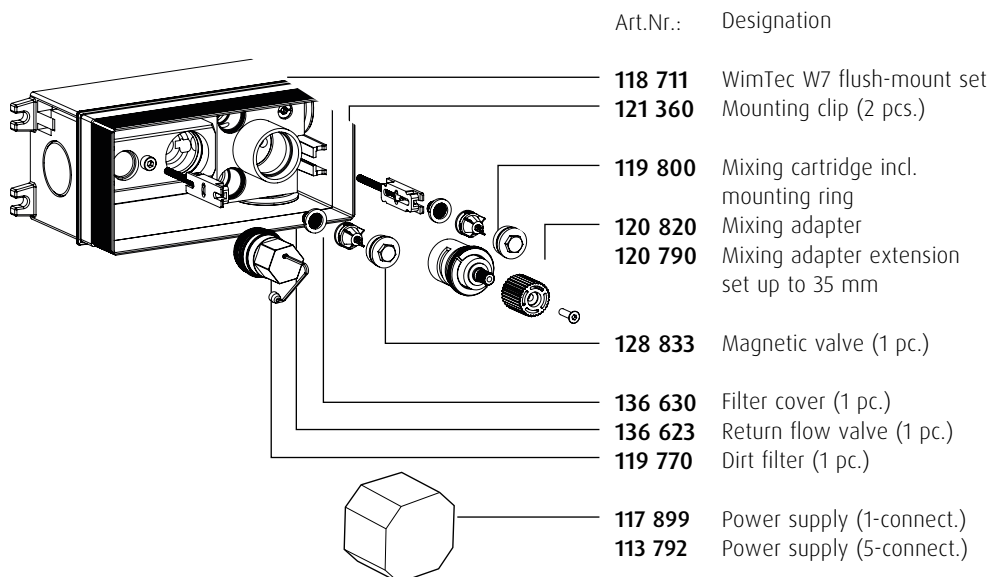

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com