


WimTec® Wandauslauf

Zur Montage in eine Wandscheibe
oder zur Kontermontage in einem Blechkörper

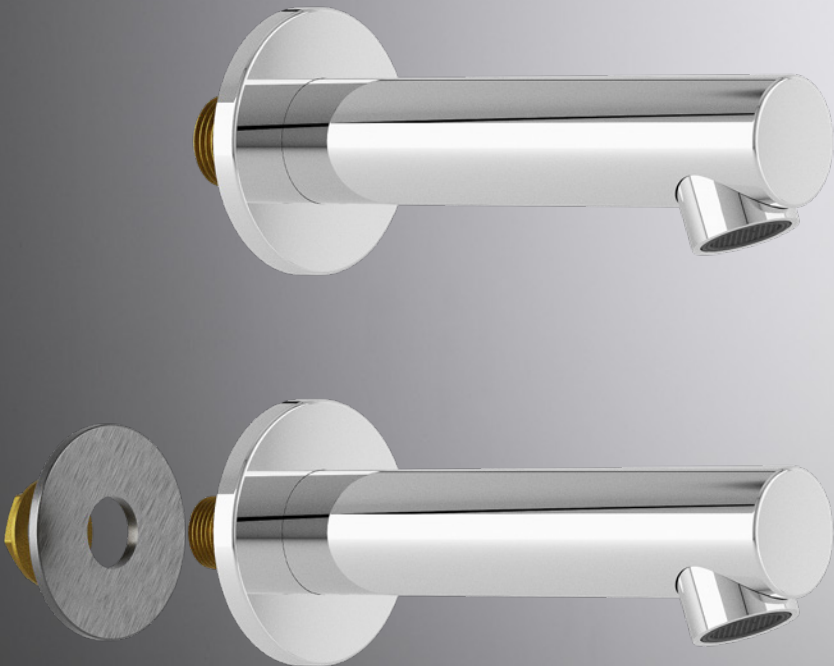

Zur Montage in eine Wandscheibe

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

WimTec Wandauslauf G 1/2"

Ausladung 82 mm

Art.Nr.: 139 396

Ausladung 127 mm



Art.Nr.: 134 216

Ausladung 176 mm

Art.Nr.: 134 223

Ausladung 231 mm

Art.Nr.: 134 230




Lieferumfang:

Auslauf Messing verchromt mit Strahlregler laminar ca. 6 l/min, Auslaufadapter und Rosette.


Technische Daten:

Ausladung:	82 mm, 127 mm, 176 mm oder 231 mm
Durchflussmenge:	ca. 6 l/min (druckunabhängig)
Strahlregler:	laminar
Wasseranschluss:	G 1/2" AG
Werkstoff:	Messing verchromt

Maße in mm

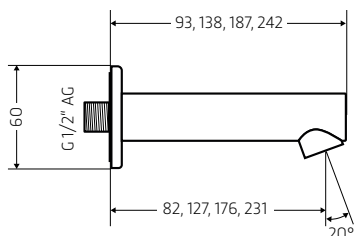

Montage:



Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ gemäß www.wimtec.com.

ACHTUNG:
Montage in nummerierter Reihenfolge durchführen!

Zur Kontermontage in einem Blechkörper

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

WimTec Wandauslauf G 3/8"

Ausladung 82 mm

Art.Nr.: 139 402

Ausladung 127 mm


Art.Nr.: 139 419

Lieferumfang:


Auslauf Messing verchromt mit Strahlregler laminar ca. 6 l/min, Auslaufadapter, Rosette, Beilagscheibe und Kontermutter.

Technische Daten:

Ausladung:	82 mm oder 127 mm
Durchflussmenge:	ca. 6 l/min (druckunabhängig)
Strahlregler:	laminar
Wasseranschluss:	G 3/8" AG
Bohrung:	Ø 17 mm bis 22 mm
Werkstoff:	Messing verchromt, Beilagscheibe Edelstahl

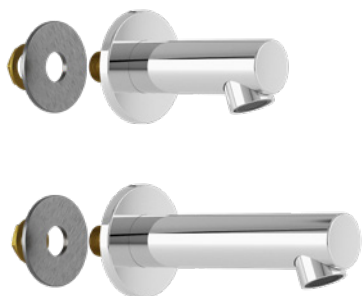


Maße in mm

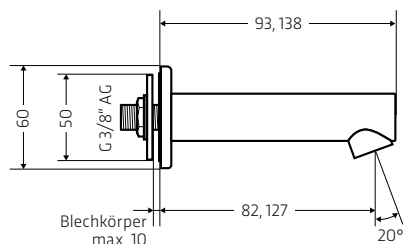

Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ gemäß www.wimtec.com.

Montage:

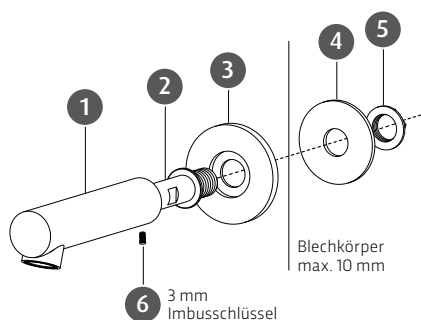

ACHTUNG:
Montage in nummerierter Reihenfolge durchführen!

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com