

WimTec® Rohbauset S6



Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

Art.Nr. 127 904 **WimTec S6 Rohbauset**

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit 2 Absperrventilen, Vorfiltern und Rückflussverhinderer, Thermostat mit Adapter, Dichtmanschette und Putzdeckel.

Wichtige Installationshinweise:

UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Gemäß ÖNORM B 5019 ist für die thermische Desinfektion an den Abgabestellen eine Mindesttemperatur von 60 °C über mindestens 10 Minuten erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass alle Anlagenteile (zB Rohrwerkstoff) für die bei der thermischen Desinfektion eingesetzten Temperaturen tauglich sind.




Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

WimTec® Rohbauset S6

Technische Daten:

Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V= Art.Nr. 117 899 - Netzteil für eine Steuerung Art.Nr. 113 792 - Netzteil für bis zu 5 Steuerungen
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W
Fließdruck:	0,5 - 5 bar
Durchflussmenge:	max. 17 l/min bei 3 bar
Statischer Druck:	max. 10 bar
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Wasserzulauf:	G 1/2" IG
Wasserablauf Brause:	G 1/2" IG
Rohbauset:	B/H/T: 140 x 169 x 95 - 120 mm

Maße in mm:

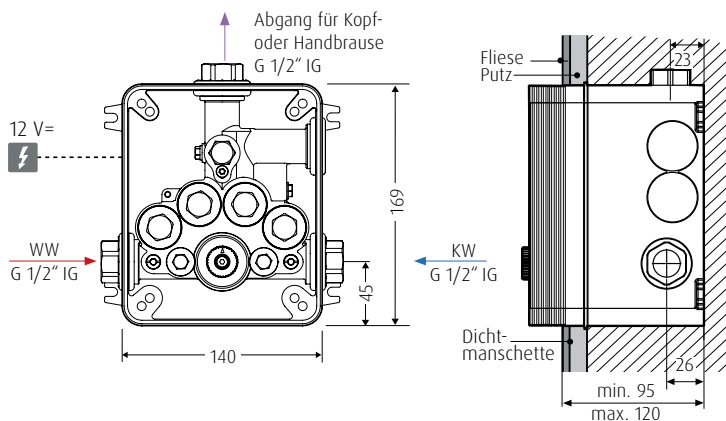

Montagehinweis:


Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensorik erfasst wird.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Legende

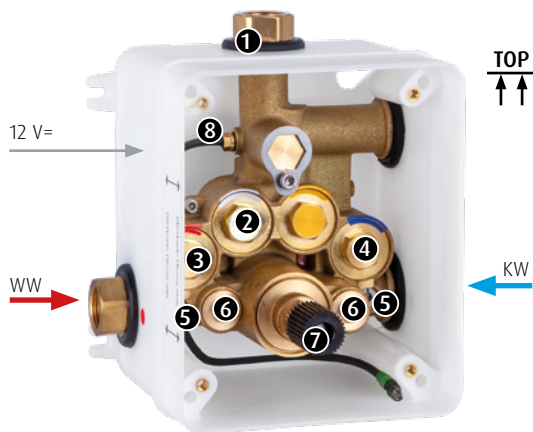

- ❶ Abgang Kopfbrause
- ❷ Magnetventil MW für Kopfbrause
- ❸ Magnetventil WW für gezielte Warmwasser-Spülung (thermische Desinfektion)
(nur bei WimTec PROOF S6 HyPlus PRO und OCEAN S6 HyPlus PRO)
- ❹ Magnetventil KW für gezielte Kaltwasser-Spülung
(nur bei WimTec PROOF S6 HyPlus PRO und OCEAN S6 HyPlus PRO)
- ❺ Vorabsperungen (bei Auslieferung geschlossen)
- ❻ Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- ❼ Thermostat
- ❽ Temperatur-Sensor (HyPlus PRO)


WimTec® Rohbauset S6

WimTec Bus-System HyPlus | HyPlus PRO

Armaturen-Adressierung:

Armaturen-Adressierung am Adress-Potentiometer

Es können 10 Hauptadressen (0-9) in einem Busverbund vergeben und pro Hauptadresse können max. 10 Armaturen zugewiesen werden. Die Armaturen-Subadresse wird vom System automatisch vergeben.

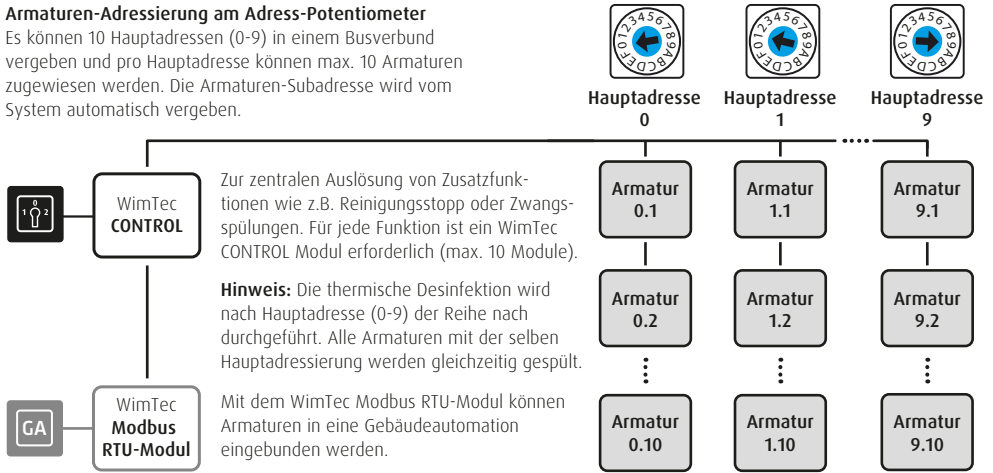

Verkabelung:


230 V AC – Versorgung

Achtung:

Netzteil nicht in der Armatur oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.


Schalteingang

(z.B. über Schlüsselschalter, Relais, GLT, Smart-Home,...)



Potenzialfreier Relais Ausgang
1A/50 V AC/DC
(z.B. für Signalleuchte, Statusmeldung, GLT, Hilfsrelais,...)

WimTec CONTROL
Art.Nr. 130 447

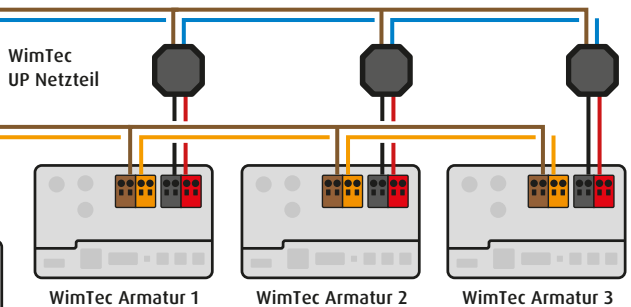


Spannungsversorgung 12 V=
2 x 0,5 - 1,5 mm²
als Baum- oder Sternverkabelung,
max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

WimTec Bus-Steuerleitung
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ
oder gleichwertiges Kabel,
als Baum- oder Sternverkabelung,
max. 1.000 m Gesamt-Kabellänge.

Hinweis:


Versorgungs- und Bus-Leitung können auch im selben Kabel verlegt werden (4 x 1,5 mm²), Spannungsabfall bei langen Versorgungsleitungen beachten.

! Bei der Montage zu beachten:




Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!



Dichtmanschette

Als Abdichtung zur Wand muss die Dichtmanschette um das Rohbauset montiert werden.



Fliesenabstand:

Der Abstand der Fliesen zum Rohbauset darf max. 10 mm betragen!

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit der aktivierbaren Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist damit sich der Benutzer beim Duschens vor der Infrarotsensorik im Ansprechbereich befindet.



Druck- und Dichtheitsprüfung möglich!

Bei gewünschter Druckprüfung Wasserzuleitung aufdrehen. Beide Vorabsperungen mit einem Inbus SW 4 öffnen. Druck ist bis zur Abgabestelle anliegend.

Achtung: Abgabestelle muss abgedichtet sein!

Passend für folgende WimTec Produkte:

WimTec OCEAN S6 - **HyPlus** | **HyPlus** PRO 12 V - Elektronische Duscharmatur:

HyPlus	Glas weiß	Art.Nr. 138 955
HyPlus	Glas schwarz	Art.Nr. 138 962
HyPlus PRO	Glas weiß	Art.Nr. 138 979
HyPlus PRO	Glas schwarz	Art.Nr. 138 986

WimTec PROOF S6 - 12 V - Elektronische Duscharmatur:

Standard	Edelstahl	Art.Nr. 127 928
Standard	Chrom	Art.Nr. 127 935
Standard	HPL Weiß	Art.Nr. 133 295
Standard	HPL Sonderdekor	Art.Nr. 131 840

WimTec PROOF S6 - **HyPlus** 12 V - Elektronische Duscharmatur:


HyPlus	Edelstahl	Art.Nr. 127 966
HyPlus	Chrom	Art.Nr. 127 973
HyPlus	HPL Weiß	Art.Nr. 133 301
HyPlus	HPL Sonderdekor	Art.Nr. 131 826

WimTec PROOF S6 - **HyPlus** PRO 12 V - Elektronische Duscharmatur:

HyPlus PRO	Edelstahl	Art.Nr. 135 879
HyPlus PRO	Chrom	Art.Nr. 135 886
HyPlus PRO	HPL Weiß	Art.Nr. 135 909
HyPlus PRO	HPL Sonderdekor	Art.Nr. 135 893

WimTec® Rohbauset S6

Ersatzteile

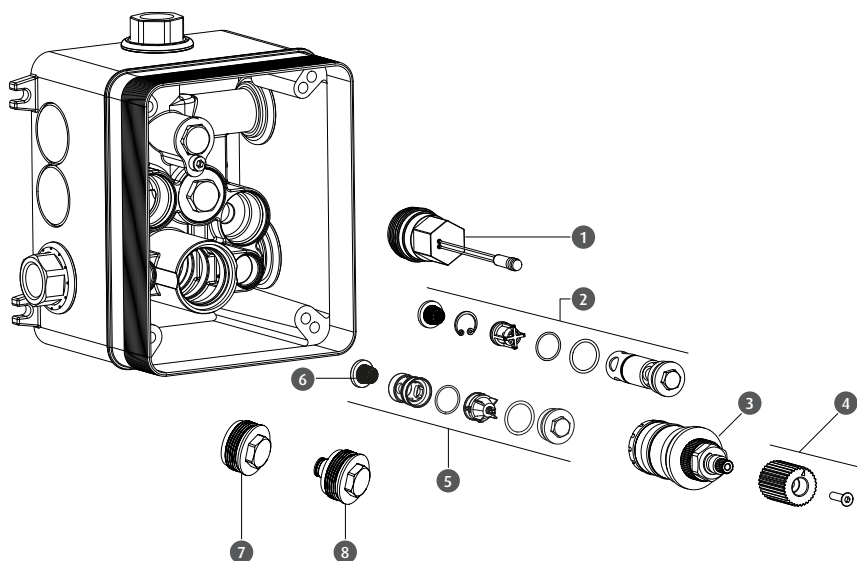

Nr.	Beschreibung	Art.Nr.
1	Magnetventil (1 Stk.)	128 833
2	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Kaltwasser	131 130
3	Thermostat komplett	131 154
4	Adapter für Thermostat	120 547
5	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Warmwasser	131 147
6	Schmutzfilter (1 Stk.)	119 770
7	Verschlussstopfen offen	134 551
8	Verschlussstopfen geschlossen	134 544

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com