

Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an WimTec!

Österreich: office@wimtec.com

Deutschland: info@wimtec.de



WimTec PROOF RW - zweifach




WimTec PROOF RW - dreifach

Reihenwaschanlage


☐ mit 1 Entnahmestellen (PROOF RW - einfach)




☐ mit 2 Entnahmestellen (PROOF RW - zweifach)




☐ mit 3 Entnahmestellen (PROOF RW - dreifach)




☐ mit 4 Entnahmestellen (PROOF RW - zweifach + PROOF RW - zweifach)



☐ mit 5 Entnahmestellen (PROOF RW - dreifach + PROOF RW - zweifach)



☐ mit 6 Entnahmestellen (PROOF RW - dreifach + PROOF RW - dreifach)




Achsabstand (X)

☐ 600 mm

☐ 700 mm

☐ 800 mm

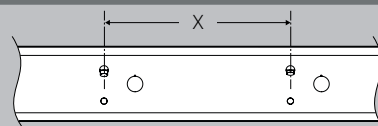

Ausführung

☐ Standard

☐ HyPlus

Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Formular per E-Mail an WimTec!

Österreich: office@wimtec.com

Deutschland: info@wimtec.de



WimTec PROOF RW - zweifach





WimTec PROOF RW - dreifach

Wasseranschluss | Maße in mm



Aufputz-Zuleitung links oder rechts



Unterputz-Zuleitung links oder rechts


Anschluss WW: G 1/2" AG

Anschluss KW: G 1/2" AG

Freifläche für Wasser- und ggf. Elektroanschluss

* Maße bei Achsabstand 70 cm

** Maße bei Achsabstand 80 cm

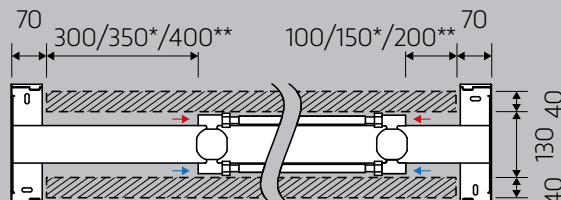

Spannungsversorgung




12 V Netzbetrieb



6 V Batteriebetrieb

Bestellmenge



Stück Reihenwaschanlage in gleicher Ausführung

Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Email

Objekt / Raumbezeichnung

Datum

Firmenzeichen / Unterschrift