Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FORM
Waschtisch nach Maß

Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Anfrageformular per E-Mail an WimTec!

Österreich:
E-Mail: office@wimtec.com

Deutschland:
E-Mail: info@wimtec.de

Bestellmenge

Stück in gleicher Ausführung

Großhändler

Firmenbezeichnung/Ort

Ihre Daten

Firma

Ansprechpartner

Telefon

Email

Straße

PLZ/Ort

Land

Bauvorhaben

Projektnummer

Bauvorhaben

Etage / Raumbezeichnung

Wunschtermin

Lieferanschrift: Straße, PLZ/Ort

Hinweis zur auftragsbezogenen Sonderfertigung:

☐ Eine Stornierung nach Produktionsbeginn sowie eine Rückgabe gefertigeter Waschtische ist nicht möglich.

Datum Firmenzeichen / Unterschrift

WimTec Sanitärprodukte GmbH
ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, **T:** +43 7473 5000 **E:** office@wimtec.com **I:** www.wimtec.com
DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, **T:** +49 8531 9994 000 **E:** info@wimtec.de **I:** www.wimtec.de

Aufmaß und Montage

Exaktes messen an fertigen (gefliesten) Wänden erforderlich!

Wandaufbau:

Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten!

Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.

Befestigung:

- a Angeformte Montageschürze
- b Auflagewinkel (At.Nr. 129 946)
- c Winkelkonsole (Art.Nr. 129 953, 129 960)

Eckmontage:

Eine Seite Wandanschluss,
zweite Seite Seitenabschluss.

1. **Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!** Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel" auf der nächsten Seite.
2. Waschtischbreite **(B)** festlegen.
3. Seiten-Achsmaß links **(AL),** rechts **(AR)** definieren.
4. Seitenabschluss festlegen

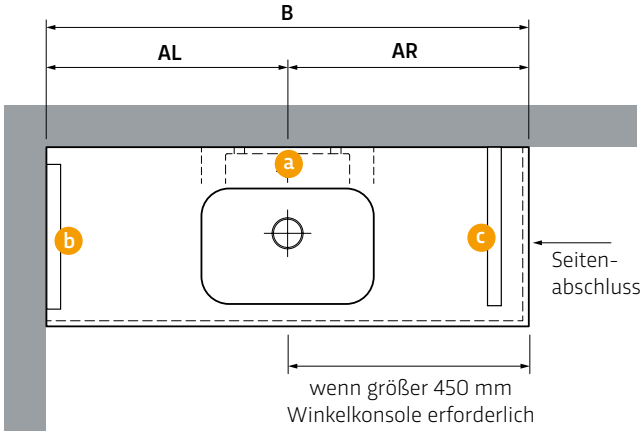

Nischenmontage:

Beide Seiten mit Wandanschluss

1. **Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!** Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel" auf der nächsten Seite.
2. Nischenmaß an der rückwärtigen Wand messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).

   Waschtischbreite **(B) = Nischenmaß minus 6 mm** (für links und rechts je 3 mm Silikonfuge).
3. Seiten-Achsmaß links **(AL)**, rechts **(AR)** definieren.

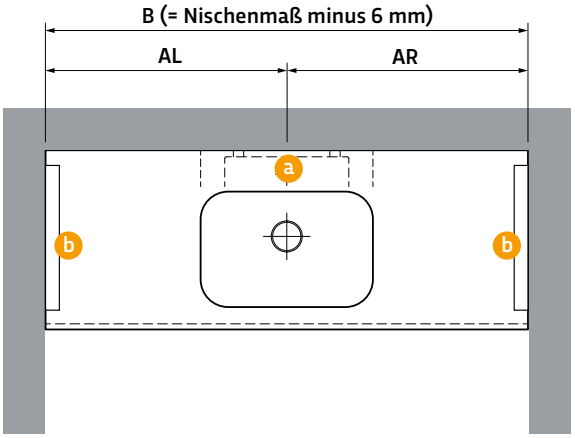

Nische und Türstock:

Wenn sich die Türstockverkleidung nicht vorübergehend abnehmen lässt:

1. **Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!** Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel" auf der nächsten Seite.
2. Maß **(X)** von Wand zur Türstockverkleidung messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
3. Waschtischbreite **(B) = Maß X minus 2 mm.** Die verbleibenden Freiräume (max. 25 mm) links und rechts werden mit einer Wischleiste abgedeckt (auf Anfrage).
4. Seiten-Achsmaß links **(AL)**, rechts **(AR)** definieren.

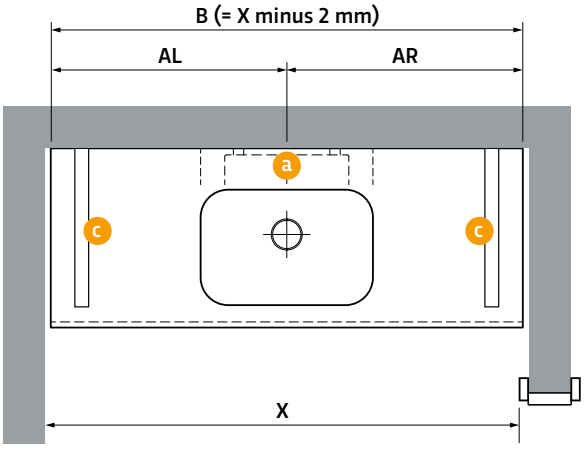

WimTec Sanitärprodukte GmbH
ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, **T:** +43 7473 5000 **E:** office@wimtec.com **I:** www.wimtec.com
DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, **T:** +49 8531 9994 000 **E:** info@wimtec.de **I:** www.wimtec.de

Aufmaß und Montage

Nische hinten länger als vorne:

Beide Seiten mit Wandabschluss

1. Nischenmaß **(X)** vorne an der schmalsten Stelle messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
2. Waschtischbreite **(B) = Maß X minus 2 mm.** Die verbleibenden Freiräume (max. 25 mm) links und rechts werden mit einer Wischleiste abgedeckt (auf Anfrage).
3. Seiten-Achsmaß links **(AL)**, rechts **(AR)** definieren.

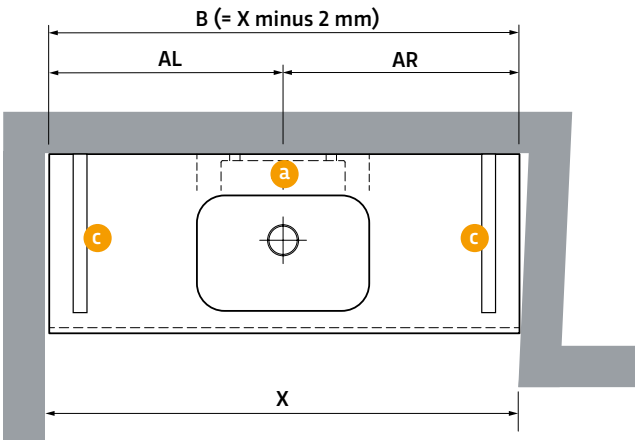

Wand kürzer als Waschtischtiefe:

Beide Seiten mit Wandanschluss

1. **Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!** Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel".
2. Nischenmaß an der rückwärtigen Wand messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).

   Waschtischbreite **(B) = Nischenmaß minus 6 mm** (für links und rechts je 3 mm Silikonfuge).
3. Seiten-Achsmaß links **(AL)**, rechts **(AR)** definieren.
4. Maße **(Y)** und **(Z)** für abgeschrägte Ecke definieren.

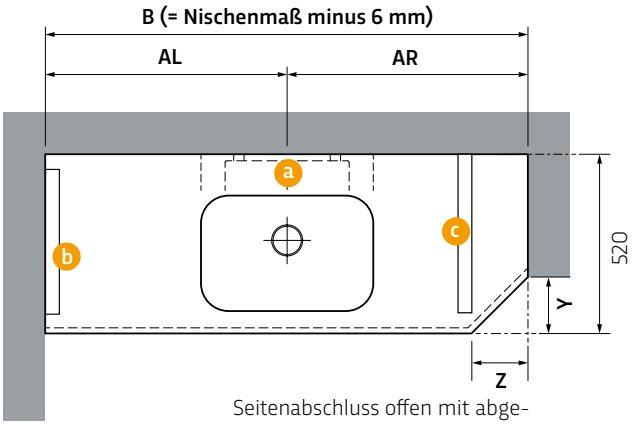

Seitenabschluss offen mit abgeschrägter und geschlossener Ecke

Wand nicht im rechten Winkel:

Waschtisch hinten oder vorne kürzer.

1. Durch Anhalten eines möglichst langschenkeligen Winkels das Maß **(X)** ermitteln. Dabei Waschtischtiefe von 520 mm berücksichtigen!

   Maß X = 0 bis 2 mm:
   Distanz kann durch eine Silikonfuge aufgenommen werden.
2. **Maß X größer als 2 mm** – bitte bei Bestellung: Seiten-Achsmaß links **(AL)**, rechts **(AR)** für **hinten und vorne** bekanntgeben.

   Hinweis: Seitenabschluss offen – schräg erforderlich.

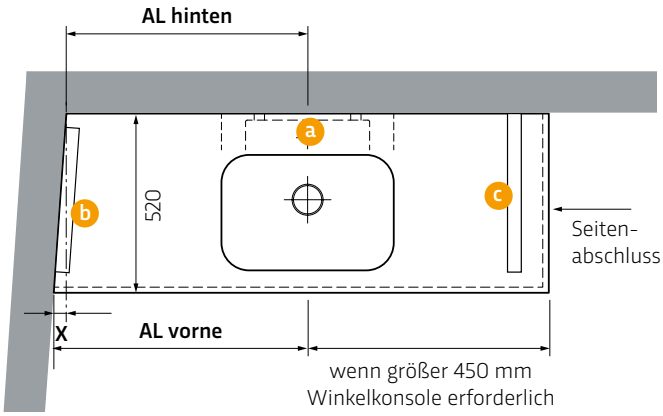

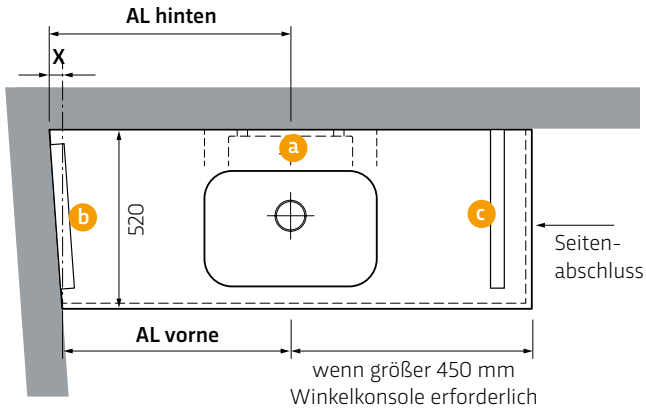

WimTec Sanitärprodukte GmbH
ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, **T:** +43 7473 5000 **E:** office@wimtec.com **I:** www.wimtec.com
DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, **T:** +49 8531 9994 000 **E:** info@wimtec.de **I:** www.wimtec.de

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FORM
Waschtisch nach Maß

Einbauart:

☐ **Ecke** links



☐ **Ecke** rechts



☐ **Nische**



☐ **Frei**



Einzel-, Doppel- oder Reihenwaschtisch nach Maß

Aufmaß und Montage – siehe Seite 2

☐ **Mit 1 Becken**
Art.Nr. 129 748
Art.Nr. 129 755



☐ **Mit 2 Becken**
Art.Nr. 129 762
Art.Nr. 129 779



☐ **Mit 3 Becken**
Art.Nr. 129 786
Art.Nr. 129 793

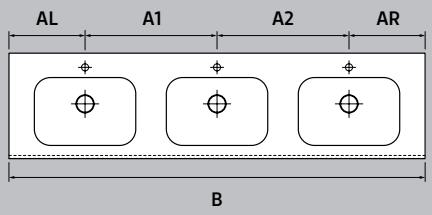

☐ **Mit 4 Becken**
Art.Nr. 129 809
Art.Nr. 129 816

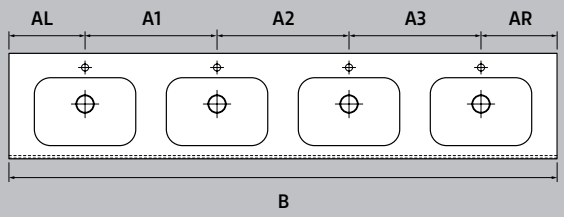

(AL) Seiten-Achsmaß links: _____ mm
min. 300 mm bis max. 1500 mm
Wand nicht im rechten Winkel:

(AL) hinten: _____ mm

(AL) vorne: _____ mm

(AR) Seiten-Achsmaß rechts: _____ mm
min. 300 mm bis max. 1500 mm
Wand nicht im rechten Winkel:

(AR) hinten: _____ mm

(AR) vorne: _____ mm

(A1) Becken-Achsmaß: _____ mm
min. 615 mm bis max. 1200 mm

(A2) Becken-Achsmaß: _____ mm
min. 615 mm bis max. 1200 mm

(A3) Becken-Achsmaß: _____ mm
min. 615 mm bis max. 1200 mm

(B) Waschtischbreite berechnen: = _____ mm

mit 1 Becken: min. 600 mm bis max. 3000 mm
mit 2 Becken: min. 1215 mm bis max. 3000 mm
mit 3 Becken: min. 1830 mm bis max. 3000 mm
mit 4 Becken: min. 2445 mm bis max. 3000 mm

Material

☐ **Mineralguss** (weiß glänzend)

☐ **Mineralwerkstoff** (weiß matt)

Hahnloch

☐ **mit Hahnloch** (Standard)

☐ **ohne Hahnloch** Art.Nr. 1004456

WimTec Sanitärprodukte GmbH
ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, **T:** +43 7473 5000 **E:** office@wimtec.com **I:** www.wimtec.com
DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, **T:** +49 8531 9994 000 **E:** info@wimtec.de **I:** www.wimtec.de

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FORM
Waschtisch nach Maß

Seitenabschluss

OFFEN – Bei Eck- oder Nischenmontage mit Wandanschluss.

gerade
(Standard)

☐ links ☐ rechts

schräg
Art.Nr. 1004457

☐ links ☐ rechts

Achtung auf Seite 1:
Seiten-Achsmaß (AL/AR) für hinten und vorne erforderlich!



abgeschrägte Ecke
Art.Nr. 1004462

☐ links ☐ rechts

Y = _____ mm

Z = _____ mm

GESCHLOSSEN – Bei Montage mit sichtbarem Seitenabschluss.

gerade
Art.Nr. 1004459

☐ links ☐ rechts

schräg
Art.Nr. 1004460

☐ links ☐ rechts

Achtung auf Seite 1:
Seiten-Achsmaß (AL/AR) für hinten und vorne erforderlich!



abgeschrägte Ecke
Art.Nr. 1004461

☐ links ☐ rechts

Y = _____ mm

Z = _____ mm

Papiereinwurf

☐ **ohne Papiereinwurf**

☐ **mit Papiereinwurf**

RECHTECKIG (B/H: 125 x 180 mm)



☐ Ausnehmung mit Sichtkante
Art.Nr. 1004464

☐ Ausnehmung mit Schachtverkleidung
Art.Nr. 1004466

RUND (ø 155 mm)

☐ Ausnehmung mit Sichtkante
Art.Nr. 1004463

☐ Ausnehmung mit Schachtverkleidung
Art.Nr. 1004465

Positionierung



☐ Ablage links

Seiten-Achsmaß links
min. 550 mm

X = _____ mm



☐ Ablage rechts

Seiten-Achsmaß rechts
min. 550 mm

X = _____ mm



☐ Zwischen Becken

Becken-Achsmaß
min. 800 mm

Ausrichtung



☐ Rückkante Waschbecken



☐ Mitte Waschtischtiefe



☐ Mitte Waschbecken

WimTec Sanitärprodukte GmbH
ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, **T:** +43 7473 5000 **E:** office@wimtec.com **I:** www.wimtec.com
DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, **T:** +49 8531 9994 000 **E:** info@wimtec.de **I:** www.wimtec.de

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® FORM
Waschtisch nach Maß

Zubehör

Ablaufgarnitur mit Siebeinsatz

☐ Art.Nr. 129 977

Ablaufgarnitur mit Abdeckhaube

☐ Art.Nr. 129 984

Design-Siphon

☐ Art.Nr. 129 991

Befestigungsmaterial

Auflagewinkel

☐ Art.Nr. 129 946

Winkelkonsole links

☐ Art.Nr. 129 953



Winkelkonsole rechts

☐ Art.Nr. 129 960

Montageelement

WimTec FIX WT
für Einlocharmatur

☐ mit Wandscheiben
Art.Nr. 101 836

☐ ohne Wandscheiben
Art.Nr. 104 097

☐ mit UP-Siphon
und Wandscheiben
Art.Nr. 105 278

☐ mit UP-Siphon
ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 879

WimTec FIX WT W7
für Rohbauset W7

☐ Art.Nr. 119 312

WimTec FIX WT W6/W5
für Rohbauset W6/W5

☐ Art.Nr. 113 457

WimTec FIX WT
für Wandarmaturen

☐ mit Wandscheiben
Art.Nr. 105 162

☐ ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 862

☐ mit UP-Siphon
und Wandscheiben
Art.Nr. 105 278

☐ mit UP-Siphon
ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 879

WimTec FIX DV
zur Befestigung
einer Winkelkonsole

☐ **GRIP 36**
Art.Nr. 101 881

zur Befestigung eines
Auflagewinekls

☐ **GRIP 51**
Art.Nr. 130 461

WimTec Sanitärprodukte GmbH
ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, **T:** +43 7473 5000 **E:** office@wimtec.com **I:** www.wimtec.com
DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, **T:** +49 8531 9994 000 **E:** info@wimtec.de **I:** www.wimtec.de