

Anfrage-/Bestellformular



WimTec® CUBE

Waschtisch nach Maß

Bitte retournieren Sie das ausgefüllte Anfrageformular
per E-Mail an WimTec!

Österreich:
E-Mail: office@wimtec.com

Deutschland:
E-Mail: info@wimtec.de

Bestellmenge	Großhändler
 Stück in gleicher Ausführung	 Firmenbezeichnung/Ort

Ihre Daten	Bauvorhaben
 Firma	 Projektnummer
 Ansprechpartner	 Bauvorhaben
 Telefon	 Etage / Raumbezeichnung
 Email	 Wunschtermin
 Straße	 Lieferanschrift: Straße, PLZ/Ort
 PLZ/Ort	
 Land	

Hinweis zur auftragsbezogenen Sonderfertigung:

- ☐ Eine Stornierung nach Produktionsbeginn sowie eine Rückgabe gefertigter Waschtische ist nicht möglich.

Datum

Firmenzeichen / Unterschrift

WimTec Sanitärprodukte GmbH

ÖSTERREICH: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, T: +43 7473 5000 E: office@wimtec.com I: www.wimtec.com

DEUTSCHLAND: Berger Straße 1, 94060 Pocking, T: +49 8531 9994 000 E: info@wimtec.de I: www.wimtec.de

Exaktes messen an fertigen (gefliesten) Wänden erforderlich!

Wandaufbau:

Der Wandaufbau muss zur Befestigung eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen und den auftretenden Flächenpressungen standhalten!

Die Verwendung der WimTec FIX Montagetechnik wird empfohlen.


Befestigung:

- a** Angeformte Montageschürze
- b** Auflegewinkel (Art.Nr. 129 946)
- c** Winkelkonsole (Art.Nr. 129 953, 129 960)

Eckmontage:

Eine Seite Wandanschluss,
zweite Seite Seitenabschluss.

- Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“ auf der nächsten Seite.
- Waschtischbreite (**B**) festlegen.
- Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.
- Seitenabschluss festlegen

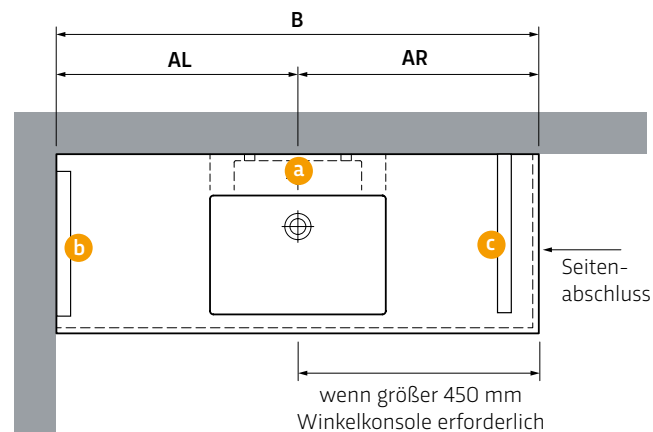


Nischenmontage:

Beide Seiten mit Wandanschluss

- Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“ auf der nächsten Seite.
- Nischenmaß an der rückwärtigen Wand messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).


Waschtischbreite (**B**) = **Nischenmaß minus 6 mm**
(für links und rechts je 3 mm Silikonfuge).
- Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.

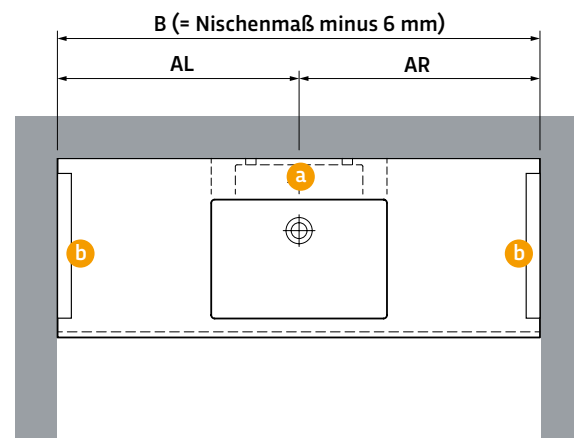

Nische und Türstock:

Wenn sich die Türstockverkleidung nicht vorübergehend abnehmen lässt:


- Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“ auf der nächsten Seite.
- Maß (**X**) von Wand zur Türstockverkleidung messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
- Waschtischbreite (**B**) = **Maß X minus 2 mm**. Die verbleibenden Freiräume (max. 25 mm) links und rechts werden mit einer Wischleiste abgedeckt (auf Anfrage).
- Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.

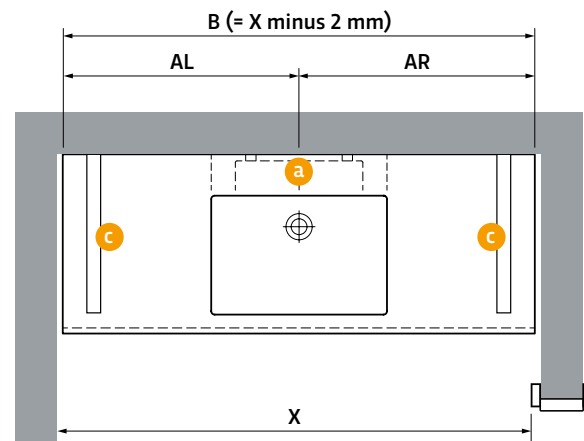

Nische hinten länger als vorne:

Beide Seiten mit Wandabschluss


1. Nischenmaß (**X**) vorne an der schmalsten Stelle messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
2. Waschtischbreite (**B**) = **Maß X minus 2 mm**. Die verbleibenden Freiräume (max. 25 mm) links und rechts werden mit einer Wischleiste abgedeckt (auf Anfrage).
3. Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.

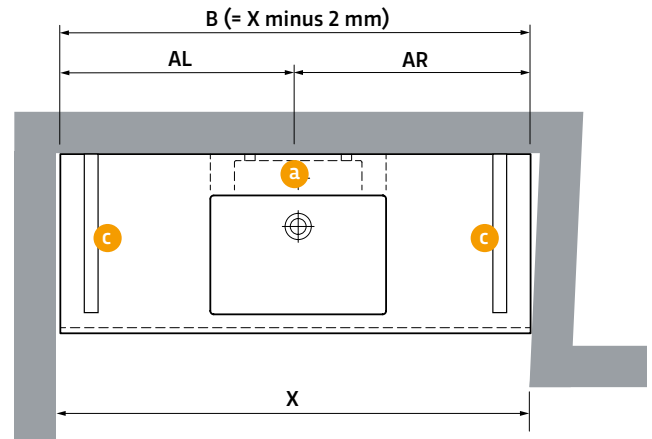

Wand kürzer als Waschtischtiefe:

Beide Seiten mit Wandanschluss



1. **Kontrolle, ob die Wände im rechten Winkel zueinander stehen!**
Wenn Nische hinten kürzer als vorne: siehe „Wand nicht im rechten Winkel“.
2. Nischenmaß an der rückwärtigen Wand messen (möglichst waagrecht und in Höhe von 850 mm über dem fertigen Fußboden).
Waschtischbreite (**B**) = **Nischenmaß minus 6 mm**
(für links und rechts je 3 mm Silikonfuge).
3. Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) definieren.
4. Maße (**Y**) und (**Z**) für abgeschrägte Ecke definieren.

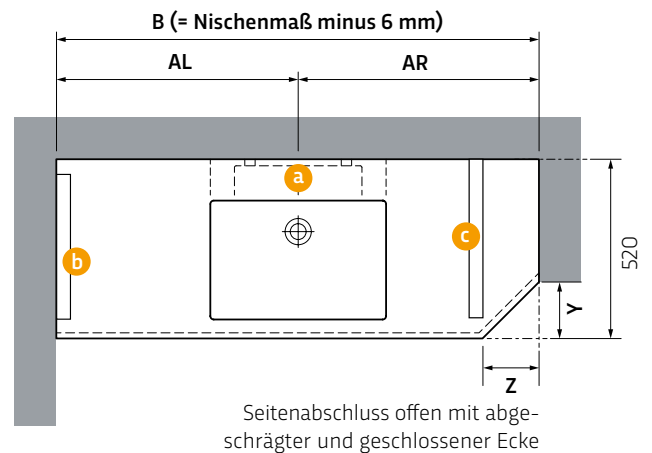

Wand nicht im rechten Winkel:

Waschtisch hinten oder vorne kürzer.

1. Durch Anhalten eines möglichst langschenkeligen Winkels das Maß (**X**) ermitteln. Dabei Waschtischtiefe von 520 mm berücksichtigen!
Maß X = 0 bis 2 mm:
Distanz kann durch eine Silikonfuge aufgenommen werden.
2. **Maß X größer als 2 mm** – bitte bei Bestellung:
Seiten-Achismaß links (**AL**), rechts (**AR**) für **hinten und vorne** bekanntgeben.
Hinweis: Seitenabschluss offen – schräg erforderlich.

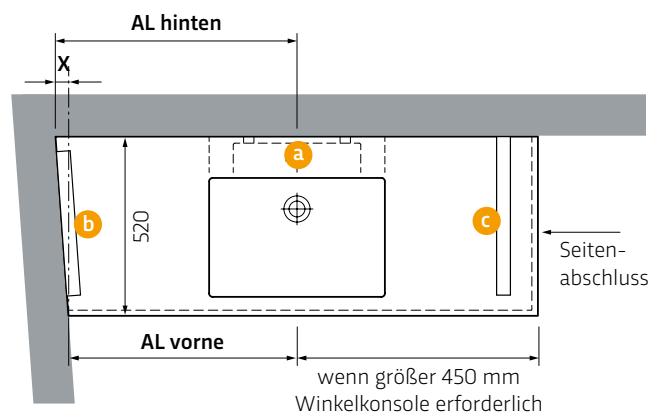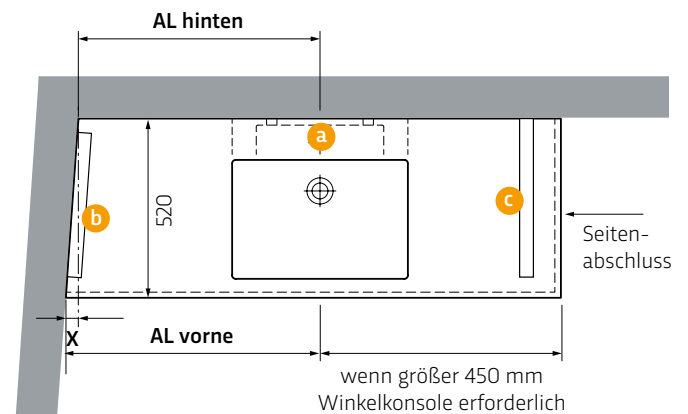

Anfrage-/Bestellformular

WimTec® CUBE


Waschtisch nach Maß




Einbauart:




Ecke links




Ecke rechts



Nische



Frei



Einzel-, Doppel- oder Reihenwaschtisch nach Maß


Aufmaß und Montage – siehe Seite 2



Mit 1 Becken

Art.Nr. 129 663


Art.Nr. 129 670



Mit 2 Becken

Art.Nr. 129 687


Art.Nr. 129 694



Mit 3 Becken

Art.Nr. 129 700


Art.Nr. 129 717

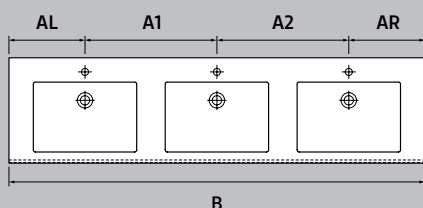

Mit 4 Becken

Art.Nr. 129 724

Art.Nr. 129 731

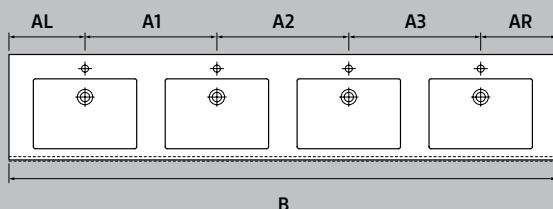

(AL) Seiten-Achsmaß links: mm

min. 300 mm bis max. 1500 mm

Wand nicht im rechten Winkel:

(AL) hinten: mm

(AL) vorne: mm

(AR) Seiten-Achsmaß rechts: mm

min. 300 mm bis max. 1500 mm

Wand nicht im rechten Winkel:

(AR) hinten: mm

(AR) vorne: mm

(A1) Becken-Achsmaß: mm

min. 615 mm bis max. 1200 mm

(A2) Becken-Achsmaß: mm

min. 615 mm bis max. 1200 mm

(A3) Becken-Achsmaß: mm

min. 615 mm bis max. 1200 mm

(B) Waschtischbreite berechnen: = mm

mit 1 Becken: min. 600 mm bis max. 3000 mm

mit 2 Becken: min. 1215 mm bis max. 3000 mm

mit 3 Becken: min. 1830 mm bis max. 3000 mm

mit 4 Becken: min. 2445 mm bis max. 3000 mm

Material



Mineralguss
(weiß glänzend)



Mineralwerkstoff
(weiß matt)

Hahnloch



mit Hahnloch
(Standard)



ohne Hahnloch
Art.Nr. 1004456

Anfrage-/Bestellformular



WimTec® CUBE

Waschtisch nach Maß


Seitenabschluss

OFFEN – Bei Eck- oder Nischenmontage mit Wandanschluss.



gerade
(Standard)

☐ links ☐ rechts




schräg

Art.Nr. 1004457

☐ links ☐ rechts

Achtung auf Seite 1:
Seiten-Achsmaß (AL/AR)
für hinten und vorne
erforderlich!



abgeschrägte Ecke
Art.Nr. 1004462

☐ links ☐ rechts

Y = mm

Z = mm

GESCHLOSSEN – Bei Montage mit sichtbarem Seitenabschluss.



gerade
Art.Nr. 1004459

☐ links ☐ rechts




schräg

Art.Nr. 1004460

☐ links ☐ rechts

Achtung auf Seite 1:
Seiten-Achsmaß (AL/AR)
für hinten und vorne
erforderlich!



abgeschrägte Ecke
Art.Nr. 1004461

☐ links ☐ rechts

Y = mm


Z = mm

Papiereinwurf

☐ ohne Papiereinwurf

☐ mit Papiereinwurf

RECHTECKIG (B/H: 125 x 180 mm)



☐ Ausnehmung
mit Sichtkante
Art.Nr. 1004464

☐ Ausnehmung mit
Schachtverkleidung
Art.Nr. 1004466


RUND (ø 155 mm)



☐ Ausnehmung
mit Sichtkante
Art.Nr. 1004463

☐ Ausnehmung mit
Schachtverkleidung
Art.Nr. 1004465


Positionierung



☐ Ablage links

Seiten-Achsmaß links
min. 555 mm


X = mm



☐ Ablage rechts

Seiten-Achsmaß rechts
min. 555 mm


X = mm




☐ Zwischen
Becken

Becken-Achsmaß
min. 810 mm


Ausrichtung



☐ Rückkante
Waschbecken



☐ Mitte
Waschtischtiefe



☐ Mitte
Waschbecken

Anfrage-/Bestellformular



WimTec® CUBE

Waschtisch nach Maß

Zubehör



**Ablaufgarnitur
mit Siebeinsatz**

☐

Art.Nr. 129 977



**Ablaufgarnitur
mit Abdeckhaube**

☐

Art.Nr. 129 984




Design-Siphon

☐

Art.Nr. 129 991

Befestigungsmaterial



Auflagewinkel

☐

Art.Nr. 129 946



Winkelkonsole links

☐

Art.Nr. 129 953



Winkelkonsole rechts

☐

Art.Nr. 129 960

Montageelement



**WimTec FIX WT
für Einlocharmatur**

☐

mit Wandscheiben
Art.Nr. 101 836

☐

ohne Wandscheiben
Art.Nr. 104 097

☐

mit UP-Siphon
und Wandscheiben
Art.Nr. 105 278

☐

mit UP-Siphon
ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 879



**WimTec FIX WT W7
für Rohbauset W7**

☐

Art.Nr. 119 312



**WimTec FIX WT W6/W5
für Rohbauset W6/W5**

☐

Art.Nr. 113 457



**WimTec FIX WT
für Wandarmaturen**

☐

mit Wandscheiben
Art.Nr. 105 162

☐

ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 862

☐

mit UP-Siphon
und Wandscheiben
Art.Nr. 105 278

☐

mit UP-Siphon
ohne Wandscheiben
Art.Nr. 106 879



**WimTec FIX DV
zur Befestigung
einer Winkelkonsole**

☐

GRIP 36
Art.Nr. 101 881

zur Befestigung eines
Auflagewinkels

☐

GRIP 51
Art.Nr. 130 461