

WimTec® Rohbauset S4



DE

Montageanleitung

Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgendes Produkt:

Art.Nr. 132 670 **WimTec Rohbauset S4**

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit Absperrventilen, Vorfiltern und Rückflussverhinderer, Sicherheits-Sensor, Mischerkartusche mit Warmwasserbegrenzung, Dichtmanschette und Putzdeckel (ohne UP-Netzteil).



Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

Wichtige Installationshinweise:

UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

WimTec® Rohbauset S4

Technische Daten:

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=
 Art.Nr. 117 899 - für eine Steuerung
 Art.Nr. 113 792 - für bis zu 5 Steuerungen

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Fließdruck: 0,5 - 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Durchflussmenge: max. 12 l/min bei 3 bar


Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Wasserzulauf: G 1/2" IG

Wasserablauf: G 1/2" IG

Rohbauset: B/H/T: 140 x 169 x 95 - 120 mm

Maße in mm:

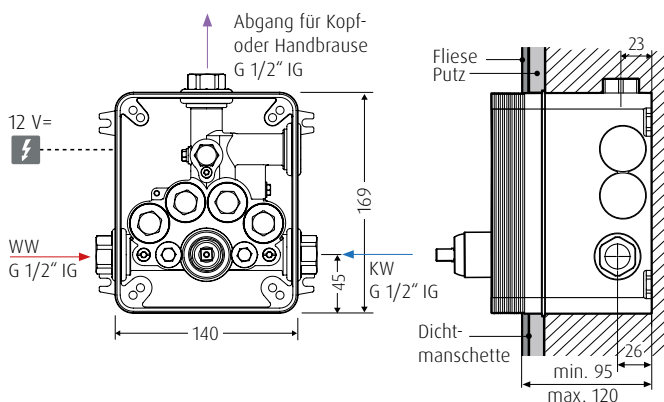


Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.


Legende

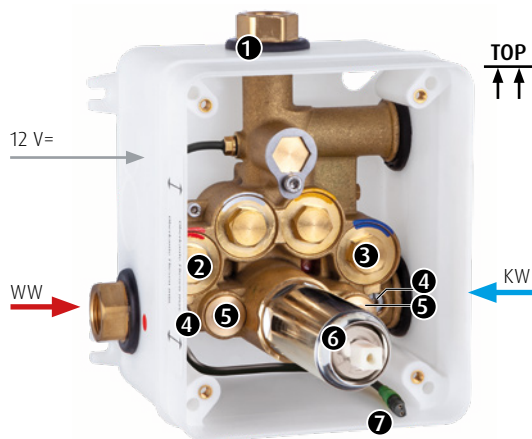

- ❶ Abgang Kopfbrause/Handbrause
- ❷ Magnetventil WW für Freispül-Automatik
- ❸ Magnetventil KW für Freispül-Automatik
- ❹ Vorabsperungen (bei Auslieferung geschlossen)
- ❺ Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
- ❻ Mischerkartusche
- ❼ Sicherheits-Sensor für Freispül Automatik


WimTec® Rohbauset S4

! Bei der Montage zu beachten:




Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!



Dichtmanschette

Als Abdichtung zur Wand muss die Dichtmanschette um das Rohbauset montiert werden.



Fliesenabstand:

Der Abstand der Fliesen zum Rohbauset darf max. 10 mm betragen!

Passend für folgende WimTec Produkte:

WimTec PROOF S4 HyPlus

Art.Nr.

Edelstahl

132 687


Chrom

132 694

HPL Weiß

141 283

Ersatzteile

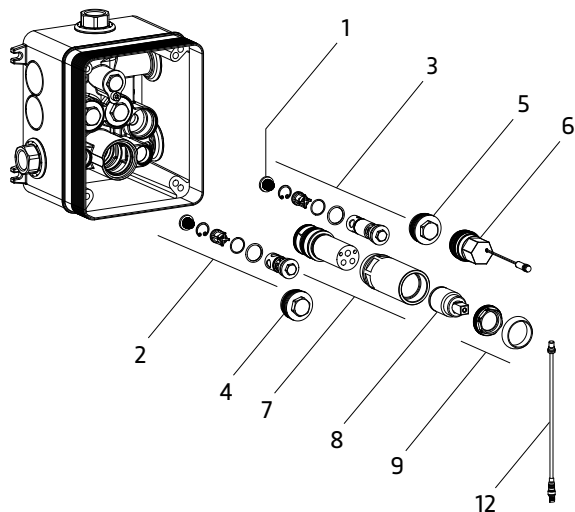

Nr.	Beschreibung	Art.Nr.
1	Schmutzfilter (1 Stk.)	119 770
2	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Warmwasser	131 147
3	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Kaltwasser	131 130
4	Verschlussstopfen geschlossen	134 544
5	Verschlussstopfen offen	134 551
6	Magnetventil (1 Stk.)	128 833
7	Verlängerungsset	134 568
8	Mischerkartusche	134 339
9	Rosette mit Kartuschenmutter	134 407
	Dichtmanschette	114 652
12	Sicherheits-Sensor	136 241

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com