

WimTec® Rohbauset S7



Allgemeine Hinweise:

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

Art.Nr. 128 048 **WimTec Rohbauset S7**

Lieferumfang:

Wandeinbaukasten mit Absperrventilen, Vorfiltern und Rückflussverhinderer, Thermostat mit Adapter, Dichtmanschette und Putzdeckel (ohne UP-Netzteil).

Wichtige Installationshinweise:

UP-Dose für optionales Netzteil außerhalb des eventuellen Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Gemäß ÖNORM B 5019 ist für die thermische Desinfektion an den Abgabestellen eine Mindesttemperatur von 60 °C über mindestens 10 Minuten erforderlich. Es ist sicherzustellen, dass alle Anlagenteile (zB Rohrwerkstoff) für die bei der thermischen Desinfektion eingesetzten Temperaturen tauglich sind.




Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

WimTec® Rohbauset S7

Technische Daten:

Betriebsspannung:	WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V= Art.Nr. 117 899 - Netzteil für eine Steuerung Art.Nr. 113 792 - Netzteil für bis zu 5 Steuerungen
Leistungsaufnahme:	max. 3,5 W
Fließdruck:	0,5 - 5 bar
Durchflussmenge:	max. 17 l/min bei 3 bar
Statischer Druck:	max. 10 bar
Wassertemperatur:	max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)
Wasserzulauf:	G 1/2" IG
Wasserablauf Brause:	G 1/2" IG
Rohbauset:	B/H/T: 140 x 169 x 95 - 120 mm

Maße in mm:

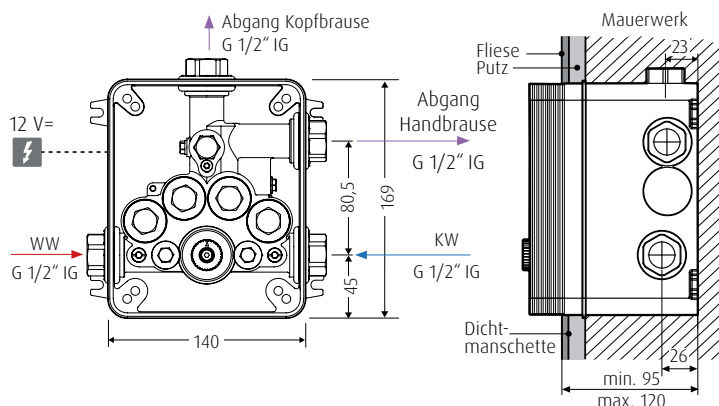

Montagehinweis:


Für die einwandfreie Funktion bei aktivierter Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist und der Benutzer von der Infrarotsensorik erfasst wird.

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm² max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Rohbauset oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.


Legende

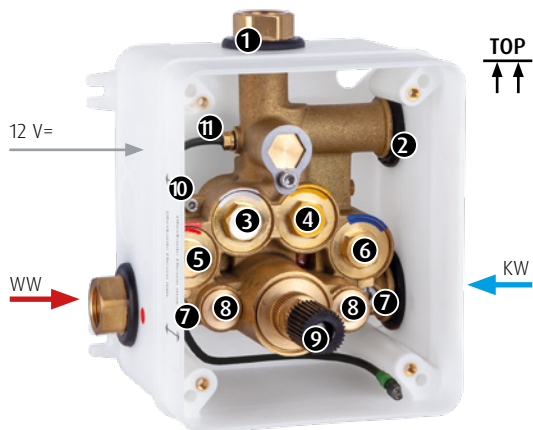

- ❶ Abgang Kopfbrause
 - ❷ Abgang Handbrause
 - ❸ Magnetventil MW für Kopfbrause
 - ❹ Magnetventil MW für Handbrause
 - ❺ Magnetventil WW für gezielte Warmwasser-Spülung (thermische Desinfektion) (nur bei WimTec PROOF S7 - HyPlus PRO und WimTec OCEAN S7 - TD)
 - ❻ Magnetventil KW für gezielte Kaltwasser-Spülung (nur bei WimTec PROOF S7 - HyPlus PRO)
 - ❼ Vorabsperungen (bei Auslieferung geschlossen)
 - ❽ Schmutzsieb und Rückflussverhinderer
 - ❽ Thermostat
 - ❿ Fixierschraube zum Anschluss des Erdungskabels für den Potentialausgleich (nur für WimTec OCEAN S7 und OCEAN S7-TD)
 - ⓫ Temperatur-Sensor (nur bei WimTec PROOF S7 - HyPlus PRO)
-


WimTec® Rohbauset S7

! Bei der Montage zu beachten:




Waagrecht / Lotrecht:

Das Rohbauset muss waagrecht und lotrecht ausgerichtet werden!



Dichtmanschette

Als Abdichtung zur Wand muss die Dichtmanschette um das Rohbauset montiert werden.



Fliesenabstand:

Der Abstand der Fliesen zum Rohbauset darf max. 10 mm betragen!

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit der aktivierbaren Abschalt-Automatik ist zu beachten, dass die Armatur unterhalb des Duschkopfes montiert ist damit sich der Benutzer beim Duschen vor der Infrarotsensorik im Ansprechbereich befindet.



Druck- und Dichtheitsprüfung möglich!

Bei gewünschter Druckprüfung Wasserzuleitung aufdrehen. Beide Vorabsperungen mit einem Inbus SW 4 öffnen. Druck ist bis zur Abgabestelle anliegend.

Achtung: Abgabestelle muss abgedichtet sein!

Passend für folgende WimTec Produkte:


WimTec OCEAN S7 - 12 V – Elektronische Duscharmatur:

HyPlus	Glas weiß	Art.Nr. 138 917
HyPlus	Glas schwarz	Art.Nr. 138 924
HyPlus PRO	Glas weiß	Art.Nr. 138 931
HyPlus PRO	Glas schwarz	Art.Nr. 138 948

WimTec PROOF S7 - 12 V – Elektronische Duscharmatur:

Standard	Edelstahl	Art.Nr. 131 338
Standard	Chrom	Art.Nr. 131 925
HyPlus	Edelstahl	Art.Nr. 131 345
HyPlus	Chrom	Art.Nr. 131 895
HyPlus	HPL Weiß	Art.Nr. 141 269
HyPlus PRO	Edelstahl	Art.Nr. 135 916
HyPlus PRO	Chrom	Art.Nr. 135 923
HyPlus PRO	HPL Weiß	Art.Nr. 141 276

Ersatzteile

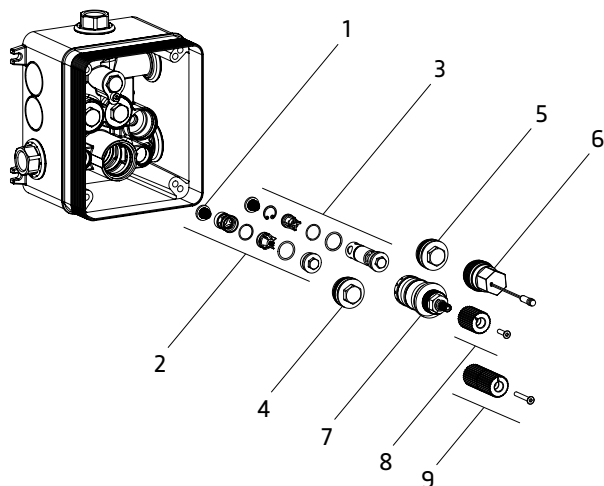

Nr.	Beschreibung	Art.Nr.
1	Schmutzfilter (1 Stk.)	119 770
2	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Warmwasser	131 147
3	Rückflussverhinderer und Vorfilter Set Kaltwasser	131 130
4	Verschlussstopfen geschlossen	134 544
5	Verschlussstopfen offen	134 551
6	Magnetventil (1 Stk.)	128 833
7	Thermostat komplett	131 154
8	Adapter für Thermostat	120 547
9	Verlängerungsset für Thermostat	120 790
	Dichtmanschette	114 652

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com