


WimTec® EASYFIX

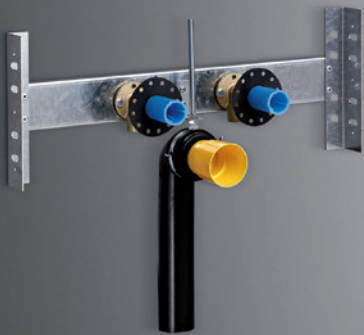

Abmessungen / Dimensions

WimTec EASYFIX DV - Armaturen-Ablaufträger


Breite 42 cm Art.Nr. 106 190
Breite 51,5 cm Art.Nr. 102 253

ohne Armaturen-Ablaufträger:

Breite 42 cm Art.Nr. 108 859
Breite 51,5 cm Art.Nr. 103 984

Armaturen Ablaufträger verzinkt, zur Befestigung von Einlocharmaturen.

Nur für Trockenbau geeignet.



Bautiefe: min. 7,5 cm

WimTec EASYFIX DV - Armaturenträger


Breite 42 cm Art.Nr. 106 343
Breite 51,5 cm Art.Nr. 102 260

ohne Armaturen-Anschlusswinkel:

Breite 42 cm Art.Nr. 108 866
Breite 51,5 cm Art.Nr. 103 946

Armaturenträger verzinkt, zur Befestigung von Aufputz-Armaturen.

Nur für Trockenbau geeignet.




Bautiefe: min. 7,5 cm

WimTec EASYFIX DV - UP-Armaturenhalterung

Breite 42 cm Art.Nr. 102 420

Armaturenhalterung, zur Befestigung von UP Armaturen.

Nur für Trockenbau geeignet.



Bautiefe: min. 9 cm

Abmessungen / Dimensions

WimTec EASYFIX DV - Waschmaschinen-Anschlussträger

Breite 42 cm


Art.Nr. 112 542

Breite 51,5 cm

Art.Nr. 104 165


Waschmaschinen Anschlussträger verzinkt, zur Befestigung von Wasseranschluss und Siphon.

Nur für Trockenbau geeignet.




Montage Armaturen-Anschlusswinkel

Doppelte Beplankung

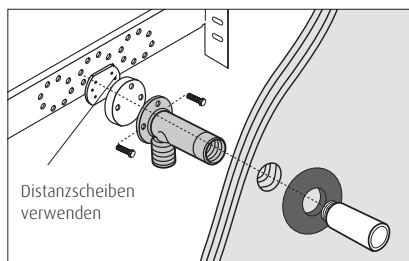

Einfache Beplankung

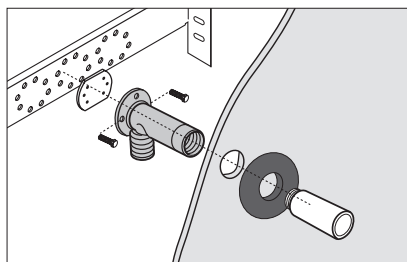


Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten. Insbesondere: DIN 1988 und ÖNorm B 5410.

Der Schallschutz wird erfüllt, sofern die Planung sowie die fachgerechte Ausführung der gesamten Sanitärinstallation im Sinne der DIN 4109 durchgeführt wird.

Montage

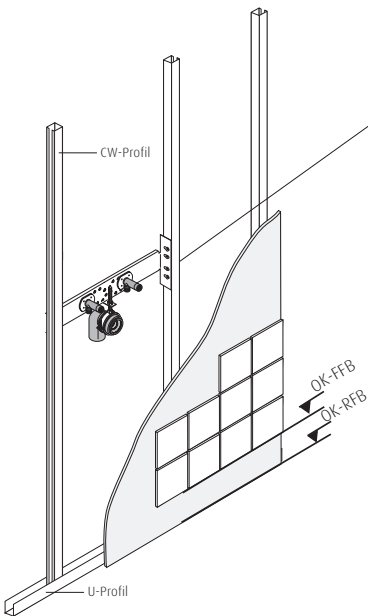

Befestigung an den Seiten

Armaturenräger bündig bzw. je nach gewünschter Bautiefe im CW-Profil montieren und mit Selbst-bohrschrauben je Seite 3x verschrauben.



Alle einstellbaren Maße unbedingt beim Einbau auf die jeweilige Keramiktype bzw. Einbausituation anpassen. Vorderkante des Montageelements muss unbedingt mit der Vorderkante der C-Profile bündig sein.

Befestigung als auch Beplankung müssen laut ÖNORM B 3415 bzw. DIN 18181 und 18183-1 ausgeführt werden.

Im Bereich von keramischen Belägen mehrfach beplanken.

Beim Einbau in Leichtbauständerwände sind die technischen und bauphysikalischen Datenblätter zu berücksichtigen. C-Profilständer ober und unter dem Montageelement mit Gipskartonplatten verbinden.



WIMTEC Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

t: +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500

m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com