

WimTec PROOF T4 XL - HyPlus PRO UP130 6V

HyPlus PRO

Manuelle Einmengen WC-Betätigung mit automatischer Spülauslösung, intelligenter Freispül-Automatik und gezielter Kaltwasserspülung mit Temperaturüberwachung. Batteriebetrieb, passend für Spülkasten Geberit Twico 1 (UP130) von Bj. 1988 bis 2001.



NEU

Art.Nr.	141436 Nachfolgeprodukt von Art.Nr. 123333, 123340, 119107, 119114, 122633, 122640
Ausführung	HyPlus PRO
Betriebsart	Batteriebetrieb
Oberfläche	Edelstahl
Erforderliches Zubehör	117899 WimTec UP Netzteil - einfach

Lieferumfang

Frontplatte Edelstahl, Montagerahmen, Spültaste mit integriertem Sensor, Elektronikmodul, Temperatursensor, Hebellager mit Motorheber, Magnetstift und Batterien.



Passend für Spülkasten

Geberit Twico 1 (UP130) von Baujahr 1988 bis 2001.



Manuelle Einmengen Spülauslösung

über die Spültaste in robuster Metallausführung.



Automatische Auslösung

erfolgt bei ausbleibender Spülung durch den Benutzer.



Berührungslose Auslösung

über den Nah-Ansprechbereich.



Sicherheit bei Stromausfall

Bei leeren Batterien oder Stromausfall kann die Spülung jederzeit mechanisch ausgelöst werden.



Reinigungsstopp

zum Deaktivieren der Spülauslösung.



Einfache Nachrüstung

im Bestandsobjekt dank Batteriebetrieb.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können mit WimTec REMOTE wertgenau eingestellt werden.



Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung

Aktivierbar nach einer Freispülung oder Benutzung.



Umfangreiche Temperatur-Aufzeichnung

Protokollierung der Wassertemperaturen von gezielten Warm- und Kaltwasser-Spülungen, sowie Test-Spülungen (WimTec REMOTE erforderlich).



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Mit WimTec REMOTE können Parameter eingestellt, Funktionen gesteuert und Betriebsdaten ausgelesen werden.

Technische Daten

Batterie: 4 Stk. Lithium AA 1,5 V

Batterielebensdauer: ca. 7500 Auslösungen (max. 3 Jahre)

Werkstoff: Frontplatte: Edelstahl (Werkstoff 1.4301)

Einstellungen an der Armatur

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Spülmenge: einstellbar am Spülkasten Füllventil

Manuelle Auslösung: mechanische Spültaste

Automatische Auslösung: deaktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 3 min

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spülmenge:** bedarfsgerechte Mindestspülmenge: 1 oder 2 große Spülmengen

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Armaturenbezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Sensorreichweite: 30 cm bis 70 cm

Mindestverweilzeit: 1 s bis 30 s

Automatische Auslösung: aktivierbar, Verzögerungszeit: 2 s bis 10 s

Berührungslose Auslösung: aktivierbar, Nah-Ansprechbereich: ca. 3 cm

Reinigungsstopp: aktivierbar, 1 min bis 30 min

Zwischenspülung: aktivierbar

- **Aktivierungszeit:** 5 min bis 30 min

Spülung nach Stromausfall: aktivierbar

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 1 bis 3 große Spülauslösungen

Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung:

- **Ziel-Temperatur:** von 15 °C bis 25 °C

- **Max. Anzahl Spülungen:** 1 bis 5 Spülungen

- **nach einer Freispülung:** aktivierbar


- **nach einer Benutzung:** aktivierbar

- **Verzögerung nach Benutzung:** 2 min bis 60 min


Test-/Zwangsspülung: aktivierbar, 1 s bis 60 min inkl. Temperaturaufzeichnung

Maßzeichnung

Produkt: Maße in mm

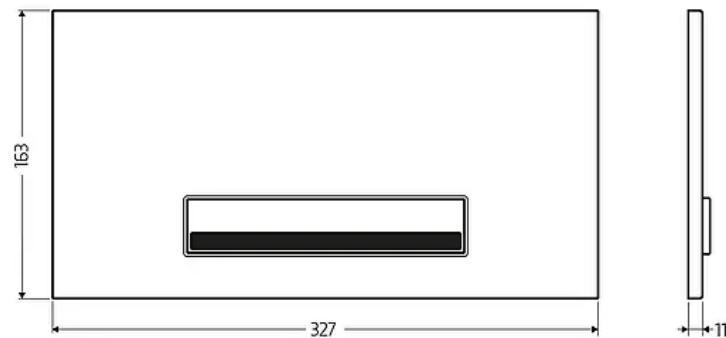

Montage: Maße in cm

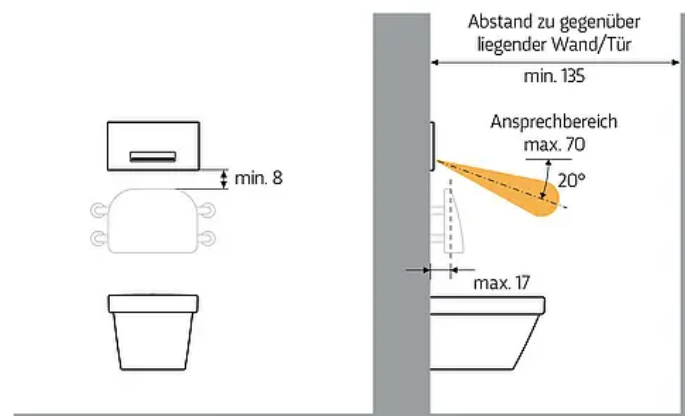

Zubehör



Erforderlich 117899

WimTec UP Netzteil - einfach



128673

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet



139273

WimTec REMOTE Infrarot-Modul



130447

WimTec CONTROL-Modul



110418

WimTec Schlüsselschalter



113792

WimTec UP Netzteil - fünffach