

**WimTec®**

# ECOSAN Kopfbrause/ Handbrause-Set



DE

Montageanleitung

## Allgemeine Hinweise

---

**Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:**

**WimTec ECOSAN Regendusche/Handbrause-Set** Art.Nr. 128 604

**WimTec ECOSAN Kopfbrause/Handbrause-Set** Art.Nr. 128 611

### **Lieferumfang Regendusche/Handbrause-Set:**

**Regendusche:** Wasserführende Aufputz-Fixverrohrung mit Regendusche Ø 25 cm, im Winkel verstellbar, max. 12 l/min bei 0,3 MPa (3 bar).

**Handbrause:** Mechanischer Umsteller und Handbrause mit 3 Strahlarten, max. 10 l/min bei 0,3 MPa (3 bar), Handbrausehalter auf beliebige Seite drehbar, Brauseschlauch (150 cm) und Befestigungsteile.

### **Lieferumfang Kopfbrause/Handbrause-Set:**

**Kopfbrause:** Wasserführende Aufputz-Fixverrohrung mit Duschkopf Ø 14 cm, im Winkel verstellbar, mit 3 Strahlarten, max. 11 l/min bei 0,3 MPa (3 bar).

**Handbrause:** Mechanischer Umsteller und Handbrause mit 3 Strahlarten, max. 10 l/min bei 0,3 MPa (3 bar), Handbrausehalter auf beliebige Seite drehbar, Brauseschlauch (150 cm) und Befestigungsteile.

---



***Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter [www.wimtec.com](http://www.wimtec.com).***

### **WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE:**

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

---

# **WimTec®** ECOSAN Kopfbrause/Handbrause-Set

## Allgemeine Hinweise

---



### **PFLEGEHINWEISE:**

Damit Sie jahrelang Freude mit diesem hochwertigen Kopfbrause-Set haben, empfehlen wir Ihnen folgende Punkte bei der Reinigung und Pflege zu beachten:




- **milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden**
- **keine kratzenden, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden**
- **nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln**
- **keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten**

### **Reinigung der Gummidüsen**

Ihr Kopfbrause/Handbrause-Set ist mit speziellen weichen Silikondüsen ausgestattet. Sie schützen die Kopfbrause vor Kalk und sind besonders hitzebeständig. Sobald warmes Wasser durch die Düsen läuft, dehnen sie sich, wodurch sich die oberste Schicht Kalk ablöst. Darüber hinaus sollte man die Silikondüsen regelmäßig mit der Hand zusammendrücken, da sie hierdurch problemlos vom Kalk befreit werden.

Weiters wird empfohlen, die Silikondüsen regelmäßig mit einem Tuch zu reinigen, damit der Duschkopf immer sauber bleibt.

## Montage




**ACHTUNG!**  
**Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!**

1. Schutzkappe abnehmen, Dichtung einlegen und Aufsatz für Handbrause-Umsteller einschrauben und mit Inbusschlüssel (SW 12) festziehen.
2. Dichtung in Handbrause-Umsteller einlegen und Umsteller mit Rohrzanze festziehen.
3. Handbrause-Anschlusswinkel einschrauben und mit Rohrzanze festziehen. Duschkopf-Verrohrung handfest anziehen. Achtung: Jeweils Dichtung einlegen!
4. Verrohrung senkrecht ausrichten.
5. Gewünschte Position für Bohrung anzeichnen und Verrohrung wieder abnehmen.
6. Schraube für Tiefenverstellung mit Inbusschlüssel (SW 2,5) lösen.

# WimTec® ECOSAN Kopfbrause/Handbrause-Set

## Montage



7. Schutzkappe auf Armatur wieder anbringen. Löcher bohren und tiefenverstellbare Wandbefestigung anschrauben.
8. Duschkopf an der Verrohrung anbringen.
9. Verrohrung am Umsteller befestigen (SW 28).
10. Verrohrung mit Tiefenverstellung ausrichten und mit Inbusschlüssel festziehen.
11. Handbrause-Schlauch an der Armatur anschrauben und Handbrause im Gleiter einhängen.
12. Zur Höhenverstellung Schraube lösen und auf gewünschte Höhe einstellen.




**ACHTUNG!**  
Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

# WimTec® ECOSAN Kopfbrause/Handbrause-Set


## Maße

### Montage - Maße in mm:

**WimTec ECOSAN S6 KB**  
mit Regendusche/Handbrause-Set  
(Art.Nr. 128 604)

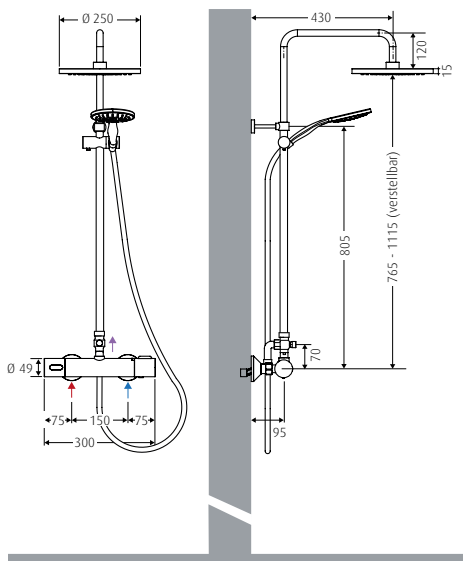


**WimTec ECOSAN S6 KB**  
mit Kopfbrause/Handbrause-Set  
(Art.Nr. 128 611)

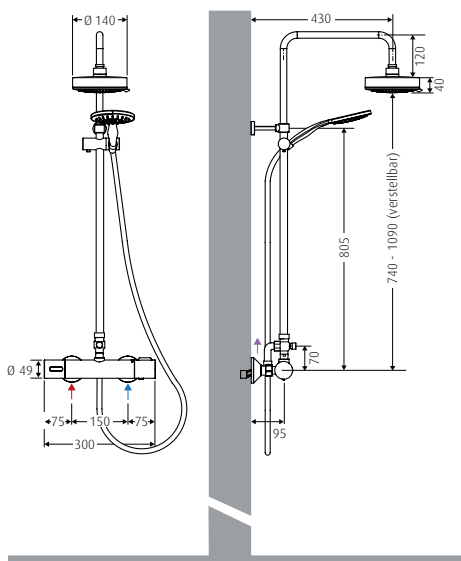

- Anschluss WW: R 1/2" AG
- Anschluss KW: R 1/2" AG
- Abgang: R 3/4" AG

# WimTec® ECOSAN Kopfbrause/Handbrause-Set

## Ersatzteile

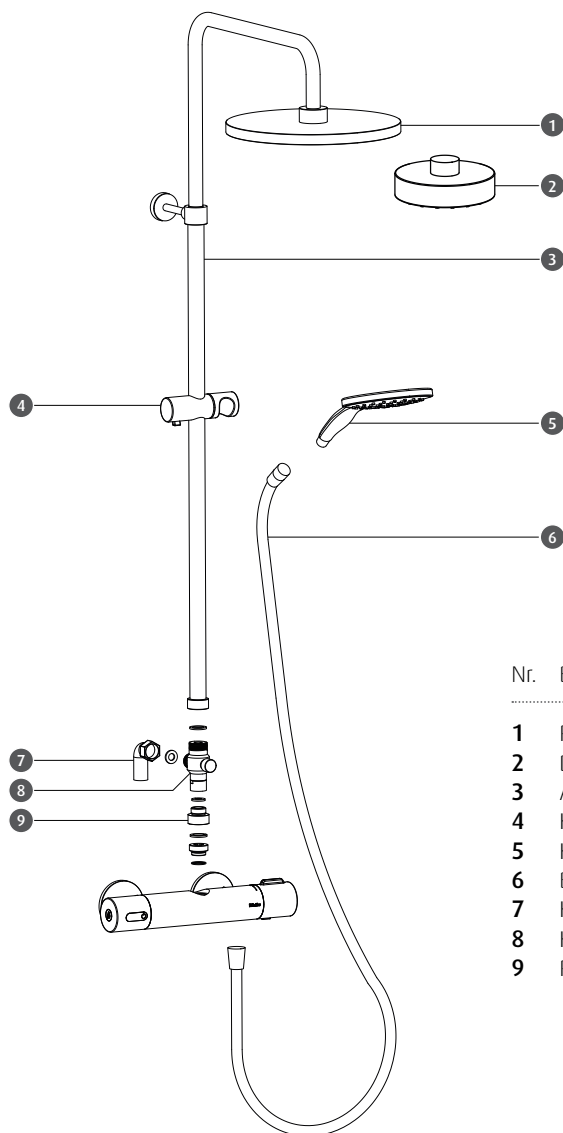

| Nr. | Bezeichnung                | Art.Nr.: |
|-----|----------------------------|----------|
| 1   | Regendusche Ø 25 cm        | 127 072  |
| 2   | Duschkopf Ø 14 cm          | 127 089  |
| 3   | Aufputz-Fixverrohrung      | 127 065  |
| 4   | Handbrause-Gleiter         | 129 137  |
| 5   | Handbrause                 | 120 561  |
| 6   | Brauseschlauch             | 114 119  |
| 7   | Handbrause-Anschlusswinkel | 129 144  |
| 8   | Handbrause-Umsteller       | 129 151  |
| 9   | Reduziernippel             | 129 168  |

[www.wimtec.com](http://www.wimtec.com)



**WimTec Sanitärprodukte GmbH**

**p:** A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA

**t:** +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500

**m:** [verkauf@wimtec.com](mailto:verkauf@wimtec.com) **i:** [www.wimtec.com](http://www.wimtec.com)