

WimTec Modbus RTU-Modul

 Modbus RTU Kommunikationsschnittstelle für WimTec Bus-System zur Anbindung von WimTec Sanitärarmaturen an eine externe Gebäudeautomation. Mit entsprechenden Gateways kann auch mit anderen gängigen Protokollen wie z.B. BACnet, KNX, PROFIBUS, etc. kommuniziert werden. Zur Montage in einem Installationsverteiler.



Vertraute Bedienoberfläche

Integration der benötigten Datenpunkte in das hauseigene Gebäudeautomationssystem.



Freie Auswahl von Datenpunkten

Auswahl der benötigten Funktionen und Parameter aus einem umfangreichen Register.



Zentrales Monitoring und Dokumentation

Überwachen und dokumentieren der Sanitärarmaturen über das Gebäudeautomationssystem.



Keine zusätzliche Hard- oder Software

Einfache und kostengünstige Integration ohne z.B. Wassermanagement-Server, Funktionscontroller, etc.



Maximale Betriebssicherheit

Dank kabelgebundener Vernetzung der Sanitärarmaturen über das WimTec Bus-System.

Art.Nr.	125597
Betriebsart	Netzbetrieb
Erforderliches Zubehör	127843 WimTec Hutschienen-Netzteil 12 V / 15 W

Lieferumfang

Modbus RTU Kommunikationsschnittstelle (ohne Netzteil).

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec Hutschienen-Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 3,5 W

Schnittstellen: Bustyp1: MODBUS RS-485, Bustyp2: WimTec Bus

Bus-Steuerleitung: 2 x 1,5 mm² oder 4 x 1,5 mm² LIYCY, YSLCY-OZ
oder gleichwertiges Kabel, max. 1.000 m Gesamt-Kabellänge.


Anschluss: Schraubklemmen

Montage: Hutschiene TS 35 (REG mit 6 TE)

Abmessungen: B x H x T: 108 x 90 x 61 mm

Maßzeichnung

Maße in mm

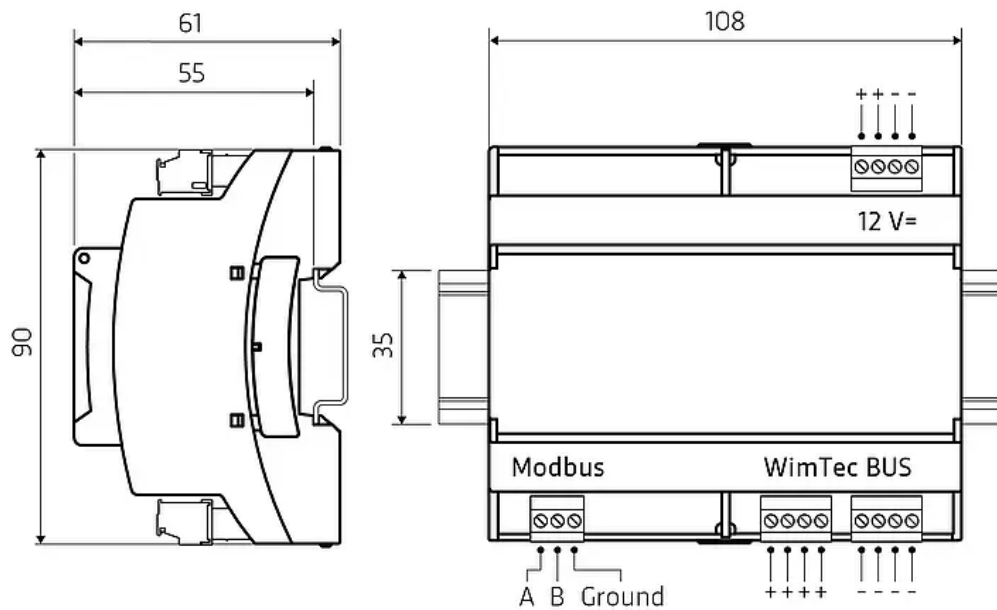

Spannungsversorgung: 2 x 0,5 - 1,5 mm², max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht in eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ oder gleichwertiges Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.

Zubehör



Erforderlich 127843

WimTec Hutschienen-Netzteil 12
V / 15 W



134711

WimTec Hutschienen-Netzteil 12
V / 60 W

