

WimTec ECOSAN – Freispülrohr

Mechanischer Umsteller und Aufputz-Fixverrohrung mit Ablauf nach unten.



Art.Nr.	130355
Oberfläche	Chrom
Erforderliches Zubehör	111111 dummy-deleted relation

Lieferumfang

Mechanischer Umsteller und Aufputz-Fixverrohrung mit Ablauf nach unten.

Technische Daten


Freispülrohr: Länge von 805 mm bis 1.005 mm einstellbar

Durchflussmenge: bei 3 bar in Verbindung mit: WimTec Ecosan S6 ca.

12 l/min, mit WimTec Ecosan S4 ca. 7 l/min

Wasseranschluss: G 1/2" IG

Maßzeichnung

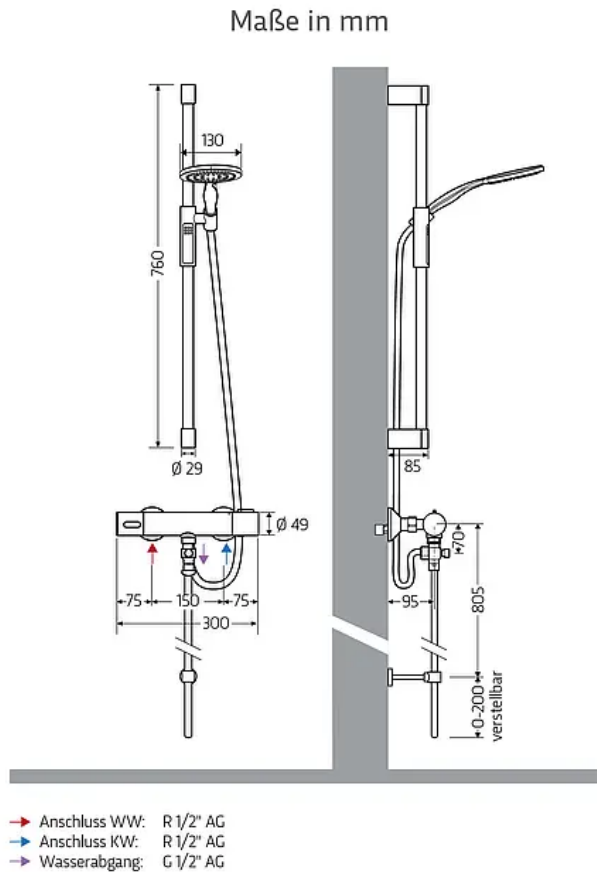

Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit bei aktivierter Abschalt-Automatik ist bei der Montage der Schubstange zu beachten, dass der Benutzer bei der Verwendung der Handbrause von der Infrarotsensorik erfasst wird.

Zubehör

Erforderlich 111111

dummy-deleted relation

111111

dummy-deleted relation